

全ポート10GbE対応 8ポート搭載 スマートスイッチ



レイヤー2 10Giga スマートスイッチ
PoE++対応 SFP+ポート搭載
BS-XS2008P

レイヤー2 10Giga スマートスイッチ
BS-XS2008

各商品の希望小売価格はバッファローWebをご確認ください。



10ギガポート×8

マルチギガ(5/2.5G)対応

SFP+ ポート×2※1

PoE++ (802.3bt)※1

PoE受電機器監視機能※1

VLAN

遠隔管理対応

スマート冷却ファン

動作保証温度50℃

保証期間5年※2

※1 BS-XS2008Pのみ対応。※2 Web上でのユーザー登録が必要です。

10ギガの高速ネットワークで業務効率を向上

本商品とCat6A以上のLANケーブルを組み合わせることで最大10Gbpsの高速ネットワークの構築が可能です。大容量データの転送時間を短縮できるので、業務の効率化をサポートします。また、マルチギガに対応しているので、Cat5e/6のLANケーブルを使用した既設ネットワークでも、スイッチを本商品に置き換えるだけで、ケーブル敷設コストを抑えつつ最大5Gbpsの通信環境へのアップグレードを実現できます。

Cat6Aケーブルと本商品の使用で
Gigaスイッチの10倍の速度を実現

BS-XS2008P
または、BS-XS2008


Cat6Aケーブル
10Gbps通信

BS-XS2008P
または、BS-XS2008

既設ネットワークの高速化にも



ケーブル交換不要
スイッチ交換のみで
高速化を実現

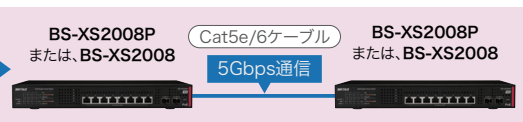


※記載の転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。

1ポート最大90W、合計270WのPoE給電に対応

※BS-XS2008Pのみ対応

PoE++による高出力給電


ポートあたり90W、全体で最大270W給電を実現。高出力給電が必要なネットワークカメラや無線アクセスポイントなど複数台に、LANケーブルを經由しての給電が可能です。

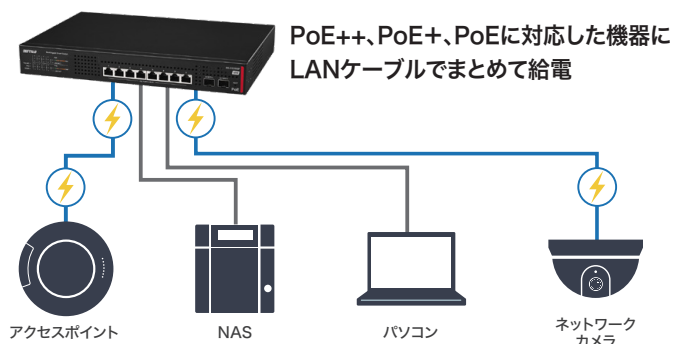

※LANケーブルでのPoE給電には、接続機器側もPoEに対応している必要があります。

PoE受電機器監視機能

PoE受電機器との通信状態を監視し、異常を検知した場合、SyslogおよびキキNaviで通知または自動でPoE給電をリセットする機能です。監視対象や異常検知後の動作などはWeb経由で設定可能です。

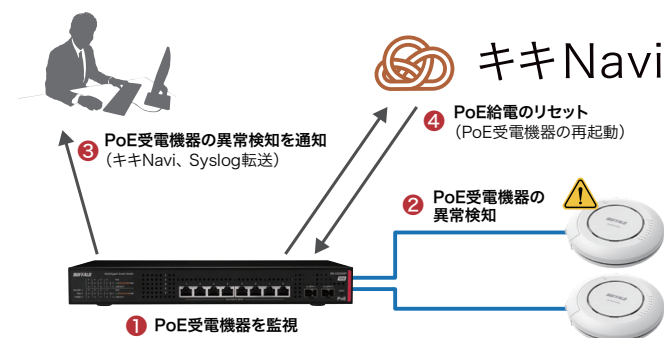

※キキNavi機能の詳細は裏面をご確認ください。

静音性に優れたファンを搭載

環境温度・負荷に応じて回転数を制御するスマート冷却ファンで効率よく熱を排出。高負荷時も安定稼働を実現しつつ静音性を維持します。



独立したSFP+ポートを2つ搭載

オプションの光トランシーバーを利用することで、光ファイバーを利用した長距離通信を実現。ご利用環境に応じて、接続手段をLANケーブルや光ファイバーから自由を選ぶことが可能です。 ※BS-XS2008Pのみ搭載

SFP+ポートが独立動作するから、
合計10ポートをフル活用可能



遠隔からの一括管理で、工数を削減


リモート管理サービス「キキNavi」(無料)

インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐ、リモート管理サービスです。遠隔地から機器の監視、メンテナンス用の簡易操作ができ、機器管理者の負担を大きく軽減します。



ネットワーク管理ソフト「WLS-ADT」(有料)

パソコンやサーバーにソフトウェアをインストールして、リモート管理が可能。アクセスポイントやNASなどの機器と併せて、一括で機器の運用・管理が可能です。

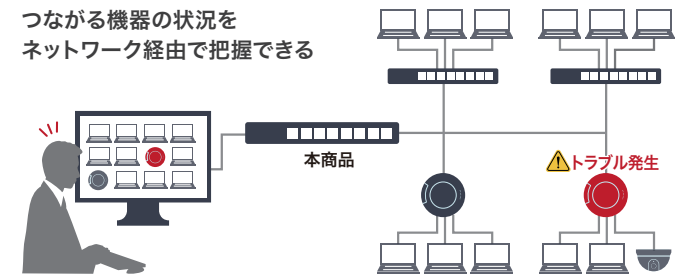

※「キキNavi」と「WLS-ADT」を併用しての管理はできません。

仕様一覧

LANインターフェース	【共通】 IEEE802.3u 100BASE-TX ※1、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5GBASE-T / 5GBASE-T、IEEE802.3an 10GBASE-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1D Spanning Tree Protocol、IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol、IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol、IEEE802.1Q VLAN tagging、IEEE802.3ad Link Aggregation、IEEE802.1X Port Based Access Control 【BS-XS2008Pのみ】 IEEE802.3z 1000BASE-SX / 1000BASE-LX ※2、IEEE802.3ae 10GBASE-SR / 10GBASE-LR ※2 ※1 全二重のみ。 ※2 対応オプション(別売)利用時。詳細はバッファローWebページをご確認ください。
ポート数	【BS-XS2008P】 100M/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) + [SFP+] 2ポート 【BS-XS2008】 100M/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
適合ケーブル	【共通】 100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T / 5GBASE-T : UTP/STPカテゴリ5以上、10GBASE-T : UTP/STPカテゴリ6A以上 【BS-XS2008Pのみ】 1000BASE-SX (50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル[LCコネクタ]) ※、1000BASE-LX (9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル[LCコネクタ]) ※、10GBASE-SR (50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル[LCコネクタ]) ※、10GBASE-LR (9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル[LCコネクタ]) ※ ※ 対応オプション(別売)利用時。詳細はバッファローWebページをご確認ください。
伝送距離	【BS-XS2008P】 最大100m(100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T)、最大10km(10GBASE-LR) ※ ※対応オプション(別売)利用時。詳細はバッファローWebページをご確認ください。 【BS-XS2008】 最大100m
PoE規格	【BS-XS2008P】 IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)
PoE規格給電機能	【BS-XS2008P】 各ポート 最大90W、最大供給電力 270W
19インチラックマウント	対応(取付金具添付) ※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象
規格	【BS-XS2008P】 VCCI Class A 【BS-XS2008】 VCCI Class B
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力	【BS-XS2008P】 最大370W 【BS-XS2008】 最大46W
外形寸法	幅330×高さ43×奥行231mm
質量	【BS-XS2008P】 約3.0kg (本体のみ) 【BS-XS2008】 約2.3kg (本体のみ)
動作環境	温度0～50℃、湿度 10～90% ※結露なきこと
主な付属品	電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクタ(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、ゴム足4個、電源ケーブル抜け防止バンド、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書

株式会社 バッファロー

<https://www.buffalo.jp/>



📞 バッファローサポートセンター		電話番号・受付時間をよくお確かめのうえ、ご利用ください。	
	電話番号	受付時間	WEB
法人のお客様窓口	0570-086-008	9:30～12:00 13:00～17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。