

IEEE802.3at (PoE+) 給電対応 設置場所を選ばないコンパクトスイッチ

レイヤー2 Giga PoEアンマネージスイッチ

5ポート **BSL-GU2005P**
8ポート **BSL-GU2008P**

各商品の希望小売価格はバッファローWebをご確認ください。



ギガ対応

PoE+ (802.3at)

ループ検知機能

4方向壁掛け対応

マグネット設置対応※1

ACアダプター

保証期間**3年**

※1 別売りのオプション品となります。


合計65WのPoE給電に対応

IEEE 802.3at (PoE+) 規格に準拠し、装置全体で最大65Wの電力を供給します。

高出力給電が必要なネットワークカメラや無線アクセスポイントなどへも、LANケーブルを経由しての電源供給が可能です。



LANケーブルで様々な機器に給電可能



アクセスポイント



PDスイッチ



PoE受電対応IP電話



ネットワークカメラ

※機器側もPoE給電に対応している必要があります。

※BSL-GU2005Pは全5ポートのうち、4ポートがPoE給電に対応しています。

分電盤・収納ボックスにもスッキリ収まる



手のひらサイズのコンパクト設計

限られたスペースにも設置可能な省スペース仕様。

これまで設置を諦めていたデスクの隙間や壁面、天井裏、情報分電盤の中にもスッキリと収まります。

縦横4方向の壁掛け設置に対応



ケーブルの配線ルートに合わせて柔軟に固定可能な十字型の壁掛け穴を底面に配置。縦横4方向で取り付けできるため、無理なケーブルの曲がりを防ぎ、断線リスクを低減します。

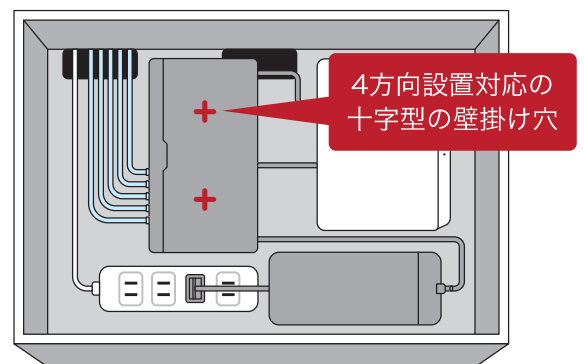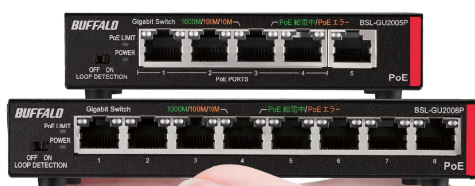

※イラストはイメージです。

ループ検知機能を搭載

ネットワークループの発生を検知し、対象ポートのランプ点滅でお知らせ。ネットワーク障害のスムーズな解消に役立ちます。
また、前面のスイッチで本機能のON/OFFを切り替え可能。環境に合わせて柔軟に運用することができます。

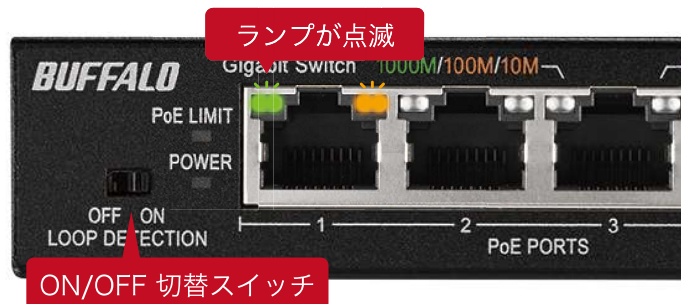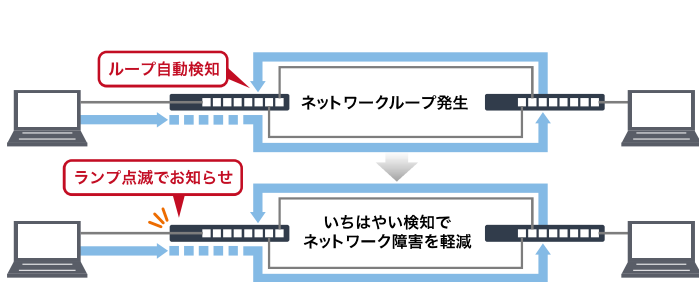

安心の標準保証3年

安定したネットワーク稼動・高い信頼性への取り組みとして3年保証を実現。当社独自の品質基準に基づいた部品選定により、品質の追求と長寿命設計に取り組んでいます。



オプション（別売）でマグネット取り付けが可能

オプション(別売)のマグネットキットでさらに設置場所の自由度がアップ。スチールデスクやスチールラック、壁面への取り付けに便利です。さらに、マグネット取り付け金具で非金属壁面へマグネット取り付けが可能です。



マグネットキット
BS-MGK-A



マグネット取付金具
LSW-KG5P

仕様一覧

準拠規格	IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3af PoE、IEEE802.3at PoE+
ポート数	【BSL-GU2008P】：10/100/1000M 8ポート（うちPoE対応ポート8） ※全ポートAuto-MDIX機能搭載 【BSL-GU2005P】：10/100/1000M 5ポート（うちPoE対応ポート4） ※全ポートAuto-MDIX機能搭載
適合ケーブル	10BASE-T：UTP/STPカテゴリ3以上、100BASE-TX：UTP/STPカテゴリ5以上、1000BASE-T：UTP/STPカテゴリ5e以上、PoE：UTP/STPカテゴリ5e以上
伝送距離	最大100m
PoE規格	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)
PoE規格給電機能	各ポート最大30W、最大供給電力65W
規格	VCCI Class A
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力	【BSL-GU2008P】：最大85W 【BSL-GU2005P】：最大83W
外形寸法 （幅×高さ×奥行）	【BSL-GU2008P】：154,5×26×85mm 【BSL-GU2005P】：121×26×75mm
質量	【BSL-GU2008P】：340g ※本体のみ 【BSL-GU2005P】：250g ※本体のみ
動作環境	温度0～40℃、湿度 10～85% ※結露なきこと
主な付属品	電源ケーブル (AC100V用)、ACアダプター、3ピン-2ピン変換コネクタ（アース線付き）、ゴム足4個、ケーブル抜け防止バンド、シリアル番号シール、取扱説明書、保証書

株式会社 バッファロー <https://www.buffalo.jp/>



☎ バッファローサポートセンター		電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。	
	電話番号	受付時間	WEB
法人のお客様窓口	0570-086-008	9:30～12:00 13:00～17:00 (土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/

※NTT固定電話からは全国一律11,34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。