BUFFALO™
Value Chain Engineering



バフ&ファロ
LINE スタンプ発売中！

2026-2027
VOL.240

スマホ・テレビ・パソコン
周辺機器カタログ

特集

新しい技術だからこそ、外部機関と徹底的に検証する
バッファローが「半固体モバイルバッテリー」に込めた品質の根拠

商品▶P.24
特集▶P.2





CONTENTS

Wi-Fi（無線LAN） P.3
Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.3
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.7
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.8

有線LAN P.9
有線ルーター P.9
LANアダプター P.9
スイッチングハブ P.10

ハードディスク P.11
外付けHDD P.11
ポータブルHDD P.12
内蔵HDD P.11
NAS（ネットワーク対応HDD） P.19

SSD P.11
SSD P.11,13

USBメモリー/メモリーカード P.15
USBメモリー P.15
メモリーカード P.16

メモリー P.16
パソコン用メモリー P.16

スマートフォン用CDレコーダー P.17
ラクレコ+ P.17

映像機器 P.18
ディスプレイ増設アダプター P.18

DVDドライブ P.18
DVDドライブ P.18

サプライ・アクセサリー P.21
サプライ商品 P.21

法人様向け商品 P.25
▶裏表紙から

Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
ポータブルHDD
NAS
オフィスサプライ

個人のお客様窓口
ナビダイヤル※1 0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/
<受付時間> 月～土・祝 9:30～18:00 / 日 9:30～17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)
※1：NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談！
付属品の購入
ユーザー登録

商品価格表記のWeb移行に関するご案内

カタログ掲載商品の最新価格は、すべてWebサイトにて公開しております。
常に正確な情報をお届けするため、本号より価格表記をWebへ一元化いたしました。
最新の価格・仕様は、各ページに掲載されているカテゴリー名横のQRコードをスマートフォンなどで読み取ってご確認ください。



〈 見方の例 〉



各商品ページのカテゴリー名横に配置されたQRコードをスマートフォンなどで読み取ってください。



■OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN	11 Windows 11 対応	10S 32/64	Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応
	10 32/64 Windows 10 32/64bit 両対応	SERVER ****	Windows Server ****対応
MAC	* macOS 11～対応	*.*	Mac OS X / macOS ～10.15対応

このカタログに掲載されている対応情報は2026年10月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。
Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。
サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

表示を正しく 家電公取協会員

■正しい表示への取り組み

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

■エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品※では全て準拠しています。
「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
※2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr^{6+} / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr^{6+} / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：
鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr^{6+}) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2023年2月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得

ISO 9001(顧客に提供する商品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステム) / 14001(環境リスクの低減および環境への貢献を目指す環境マネジメントシステム)を取得しております。

FS58512 / ISO9001
EMS57381 / ISO14001

※株式会社バッファロー名古屋本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。 QRコードでアクセス
www.buffalo.jp/support/other/accessory.html

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。
※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。
※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

バッファロー【公式】 @BUFFALO_jp_info — x.com/BUFFALO_jp_info
バッファロー公式 facebook — facebook.com/BuffaloJapan
バッファロー公式 Instagram — instagram.com/buffalo_jp_info/
YouTube バッファロー公式チャンネル — youtube.com/user/buffalofficial



スマートフォンの充電に欠かせないモバイルバッテリーにおいて、現在、「発火に対する安全性」への要求はかつてないほど高まっています。従来のリチウムイオン電池の弱点を克服する次世代技術として注目される「半固体電池」。バッファローはその商品化にあたり、自社基準にとどまらず、第三者機関による過酷な検証プロセスを導入しました。安全性という品質の根拠をどう築いたのか。企画と開発、それぞれの視点からその舞台裏を紐解きます。

燃えにくいからこそのリスクへの着眼

一般的なモバイルバッテリーに使用されるリチウムイオン電池は、万が一の過度な衝撃や破損時の発火リスクを低減することが長年の課題でした。そうした中、発火の原因の一つである電解液をゲル状にすることで、万が一の破損時にも「液漏れ・発火のリスクを抑える」という高い安全性を備える半固体電池が実用化レベルに達しました。お客様にさらに安全な製品をお届けするために、この新技術の採用を検討しましたが、発火を防いだその先にある「見えないリスク」が懸念されたのです。それは、ケースが破損した状態で外気(湿気)にさらされ続けた場合、内部で緩やかな化学反応が続き、目に見えないガスが長期間発生していることに気づかないままお客様が使い続けてしまうのではないか、という「安全という言葉の裏に潜む、新たな懸念」でした。



コンシューママーケティング部
根本 将幸


第三者機関による極限環境での試験

半固体電池は安全性を飛躍的に高める技術ですが、市場に出たばかりの段階では、長期間の過酷な使用環境下でどのような挙動を示すか、誰も完璧には予測できません。未知の要素を含む新技術だからこそ、自社の社内基準だけで「ヨシ」とするのはメーカーとしての慢心です。そのため、この分野の高度な分析能力を持つ国内の大手第三者機関に協力を仰ぎ試験を行いました。試験はセル内の電解質を露呈させ、湿度約100%の加湿空気内で72時間連続して反応させ続けるという、日常ではあり得ない極限環境で実施。精密測定の結果、懸念されたガスは「検出限界値未満」であることを確認できました。客観的な実測データを得て、初めて自信を持ってお届けできる「安全性」の根拠が確立されました。




周辺機器開発部
河端 俊徳

なぜ燃えにくい？ 従来のリチウムイオン電池と半固体電池の構造の違い



衝撃や物理的負荷によってセルの内部セパレーターが破損した場合、液体の電解液が漏れ出し、急激な化学反応が連鎖。これが「発火・爆発」の原因になります。



電解質が「ゲル状(半固体)」であるため、物理的に破損しても液漏れしません。さらに、破損箇所の化学反応を自己沈静化(ゲルが保護層を形成)し、熱暴走の連鎖を防ぎます。

半固体モバイルバッテリーについてさらに詳しく知りたい方はこちら





本カタログP.24掲載▶

Wi-Fi 7(11be)対応ルーター(無線LAN親機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

最新情報はこちら

セキュリティラベリング制度「JC-STAR」に適合

商品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化するために創設されたラベリング制度「JC-STAR」。経済産業省の示す制度構築方針に基づき、同省の監督のもと、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が構築・運営する信頼性の高いスキームです。
P.3～P.4掲載のWi-Fi 7対応ルーター全商品と、P.5～P.6掲載の一部のWi-Fiルーターは、このJC-STARのセキュリティ要件★1(レベル 1)を満たしています。

ファームウェア自動更新

バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。
※自動更新に対応するために、ファームウェア手動アップデートが必要な場合がございます。

モデルタイプ	フラッグシップ	ハイパフォーマンス	プレミアム	スタンダード
推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 63台 / 人数 21人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 35台 / 人数 12人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 35台 / 人数 12人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 21台 / 人数 7人
型番 / シリーズ	トリプルバンド ダイポール アンテナ ※10	3軸回転 外付アンテナ	■BK:ブラック □WH:ホワイト	※11 ■BK:ブラック □WH:ホワイト 5GHz 3本アンテナ搭載
	WXR18000BE10P	WXR9300BE6P	WSR6500BE6P シリーズ	WSR3600BE4P シリーズ
ネット脅威ブロッカー 2	プレミアム ※8	プレミアム ※8	ベーシック ※8	ベーシック ※9
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)
Wi-Fi 速度（理論値）	11be ax 6GHz 11529 + 11be ax ac n a 5GHz 5764 + 11be ax n g b 2.4GHz 688 Mbps	11be ax 6GHz 5764 + 11be ax ac n a 5GHz 2882 + 11be ax n g b 2.4GHz 688 Mbps	11be ax ac n a 5GHz 5764 + 11be ax n g b 2.4GHz 688 Mbps	11be ax ac n a 5GHz 2882 + 11be ax n g b 2.4GHz 688 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4×4/5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbps ポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4 (10Gbps ポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる EasyMesh ※1	●	●	●	●
つながる OFDMA	●	●	●	●
つながる MLO (Multi-Link Operation)	●	●	●	●
つながる ワイドバンド (6GHz 320MHz) (5GHz 160MHz)	●	●	● 6GHz非対応	● 6GHz非対応
つながる IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●	●	●	●
つながる MU-MIMO ※2	●	●	●	●
つながる ビームフォーミング ※3	●	●	●	●
つながる バンドステアリング	●	●	● バンドステアリングLite ※4	● バンドステアリングLite ※4
つながる 干渉波自動回避機能 ※5	●	●	—	—
つながる アドバンスドQoS	対応予定	—	—	—
つながる 無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)	●	●	●
あんしん WPA3	●	●	●	●
かんたん AirStationアプリ	●	●	●	●
かんたん スマート引っ越し	●	●	●	●
かんたん 無線引っ越し機能 ※5	●	●	●	●
かんたん QRsetup	●	●	●	●
かんたん AOSS/WPS ※5	●	●	●	●
みんなでつかう USB共有機能	● USB 3.2 (Gen1)×1 ※6	● USB 3.2 (Gen1)×1 ※6	—	—
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●	●	●
みんなでつかう VPNサーバー機能	● ※7	● ※7	—	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.5W/W300×H195×D75mm/ 約 1700g	23.5W/W230×H163×D60mm/ 約 790g	15.0W/W60×H177×D165mm/ 約 500g	14.1W/W43×H148×D133mm/ 約 280g


※1.エージェント(中継機)は4台まで接続可能。 ※2.端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3.端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※4.ステアリング設定:自動のみ、対応SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑モニター機能は非搭載。 ※5.6GHz帯には対応していません。 ※6.デバイスサーバー機能には対応していません。
※7.IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。 ※8.1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。
※9.インターネット初期設定完了後、1年間無料ライセンスが自動的に有効となります(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。
※10.家電批評 2024上半期 BEST BUY 獲得・Goods Press 2024 上半期AWARD デジタル周辺機器部門 大賞 受賞 ※11.家電批評 2025上半期 BEST BUY Wi-Fi 7ルーター(1万円クラス)部門 獲得

24年連続 販売台数 No.1 AirStationシリーズ 累計出荷台数 7,000万台突破（当社調べ）
※2025年 BCN調べ ※BCN アワード 2026 無線LAN部門 受賞

BCN AWARD 2026 無線LAN部門 受賞 2025年1月～12月 販売台数 第1位(BCN調べ)

EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能



つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目（メッシュ）状にネットワークを構築する、Wi-Fiの仕組みです。それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準規格です。バッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。

OFDMA

よりたくさん同時につながる

Wi-Fi 5までは複数台を同時接続する場合、各端末に対して順に通信するため待機時間が必要でした。
Wi-Fi 7(11be)、Wi-Fi 6/6E(11ax)では帯域を細分化し、各端末同時に通信する新機能OFDMAにより、レスポンスのよい快適な通信が可能です。



ワイドバンド

動画配信など大きなデータも安定通信

Wi-Fi 6Eでは従来の2倍となる最大160MHz幅に、Wi-Fi 7では320MHz幅に対応。大容量データの送受信や多台数接続も快適です。

※接続には対応端末が必要です。
※320MHzはWi-Fi 7の6GHz帯のみの利用です。

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい

複数の端末の通信を同時に処理。速度を落とさず快適な高速通信が可能です。

※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。



ビームフォーミング

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。

※ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。



バンドステアリング

空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。

※一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

アドバンスドQoS


動画視聴がサクサク快適

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※1「4Kモード」※に対応します。 ※ 8K/4Kモード対応機種のみ。

干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する


従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。



5GHz 3本アンテナ

5GHzが遠距離でもスムーズに通信できる

5GHz用に3本のアンテナを搭載しています。3本のアンテナは、アンテナ2本の端末に対し、離れた距離での通信をより高速・安定化させるために機能します。



搭載商品 | WSR3600BE4Pシリーズ/ WEX-3000AX4EA / WEX-3000AX4

無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

Wi-Fiルーターから離れた電波の届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

Wi-Fi 6E・6(11ax)/5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

最新情報はこちら

モデルタイプ	フラッグシップ	アドバンスド	エントリー	エントリー
推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 60台 / 人数 20人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 30台 / 人数 10人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 18台 / 人数 6人	戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 12台 / 人数 4人
型番 / シリーズ	トリプルバンド ダイポール アンテナ 		JC-STAR JC-STAR適合 ★1 登録番号：2026060100002432 	
	WXR-11000XE12	WSR-5400XE6	WSR-3000AX4L	WCR-1166DHPL
ネット脅威ブロッカー２	プレミアム ※9	ベーシック ※9	—	—
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E（11ax）	Wi-Fi 6E（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 5（11ac）
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 6GHz 4803 + 11ax 11ac 11n a 5GHz 4803 + 11ax 11n g b 2.4GHz 1147 Mbps	11ax 6GHz 2401 + 11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573 Mbps	11ac 11n a 5GHz 866 + 11n g b 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4×4 /5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	6GHz 2×2 /5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1 最大1Gbps×3 （10Gbpsポートはマルチギガビット対応）	INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる EasyMesh ※1	●	●	●	—
つながる OFDMA	●	●	●	—
つながる ワイドバンド（6GHz 160MHz）（5GHz 160MHz）	●	●	● ※4	—
つながる IPv6 IPoE（IPv4 over IPv6）	●	●	●	●
つながる MU-MIMO ※2	●	●	●	●
つながる ビームフォーミング ※3	●	●	●	●
つながる バンドステアリング	●	● バンドステアリングLite ※5	● バンドステアリングLite ※5	—
つながる 干渉波自動回避機能	● ※4	—	—	—
つながる アドバンスドQoS	● ※10	—	—	—
つながる 無線中継機能	●	●	●	—
あんしん WPA3	●	●	●	●
かんたん AirStationアプリ	●	●	●	●
かんたん スマート引っ越し	●	●	●	●
かんたん 無線引っ越し機能 ※4	●	●	●	●
かんたん QRsetup	●	●	●	●
かんたん AOSS/WPS ※4	●	●	●	● ※7
みんなでつかう USB共有機能	● USB 3.2（Gen1）×1 ※6	—	—	—
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●	—	—
みんなでつかう VPNサーバー機能	● ※8	—	—	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	43W / W300×H195×D75mm / 約1515g	16.2W / W59×H177×D175mm / 約 650g	13.8W / W40×H148×D133mm / 約 330ｇ	9.1W / W55×H159×D130mm / 約 249g

ネット脅威ブロッカー2

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

＜プレミアム機能＞
1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」※1,2
2. 外出先からスマホで制御・確認 「プッシュ通知」※1「リモートアクセス」※1「利用時間統計」※1

＜ベーシック機能＞
1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」※3「危険UPnP ブロック」※3,4
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」※3
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」

●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ（AP）両モード対応」



※1：ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。
※2：IPv4のみサポート。
※3：ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。
※4：ルーターモードのみサポート。

WPA3

より安全に。最新のWi-Fiセキュリティー

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティー規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

※1. エージェント（中継機）は最大4台まで接続可能です。
※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。
※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※4. 6GHz帯には対応していません。
※5. ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。
※6. デバイスサーバー機能には対応していません。
※7. WPS（プッシュボタン式）のみ対応。AOSS、WPS PIN方式には対応していません。
※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。
※9. 1年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能）。詳しくはWebをご確認ください）。
※10. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

AirStationアプリ

スマホアプリで かんたんセットアップ&管理

アプリの案内に従うだけで初期設定が完了できます。新しい端末をつなぐ場合にもQRコードの表示や暗号化キーの確認ができるので、簡単にWi-Fi接続できます。
また、ルーターの設定やセキュリティー・ゲストポートなどの設定変更も可能です。

AirStationアプリ
◆iOS/Android対応
◆無料




スマート引っ越し

買い替えがかんたん！ まとめて設定を移せる

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引っ越し」を使ってあらかじめクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダー等の情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。

※「スマート引っ越し」は、バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です。

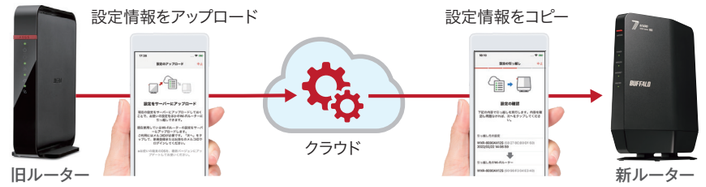

メッシュセット


最新情報はこちら

メッシュネットワークとは？

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信できるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まずに導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。バッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™」に対応しています。

メッシュWi-Fiで家のすみずみまで快適通信

買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



見える場所に置けるすっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたことで、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。壁掛けにも対応しています。



「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済み2台セットモデル

※仕様は親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ともに共通です。

モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応
推奨利用環境	Wi-Fiカバー範囲 ※6 ～160㎡ / 端末 30台 / 人数 10人
型番 / シリーズ	メッシュWi-Fiルーター単体モデル WNR-5400XE6P もラインナップ
	WNR-5400XE6P/2S
ネット脅威ブロッカー 2	プレミアム ※7
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E（11ax）
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 6GHz 2401 + 11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる EasyMesh ※1	●
つながる OFDMA	●
つながる ワイドバンド（6GHz 160MHz）（5GHz 160MHz）	●
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●
つながる MU-MIMO ※2	●
つながる ビームフォーミング ※3	●
つながる バンドステアリングLite ※4	●
つながる 無線中継機能	●（同商品同士のみ対応）
あんしん WPA3	●
かんたん AirStationアプリ	●
かんたん スマート引っ越し	●
かんたん 無線引っ越し機能 ※5	●
かんたん QRsetup	●
かんたん AOSS/WPS	●
みんなでつかう マルチセキュリティー	●
みんなでつかう ゲストポート	●
単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	20.4W/W140×H217×D75mm / 約 610g

※1. エージェント（中継機）は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通 SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5. 6GHzには対応していません。 ※6. 鉄骨造 3F 建て延床面積160㎡の検証施設で検証（当社調べ） ※7. 1年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください）。

Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

最新情報はこちら

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

型番	WEX-5400AX6	5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4EA	5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4	WEX-1166DHPL
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 5（11ac）
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 11ac 11n a 5GHz 4803 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps	11ac 11n a 5GHz 866 + 11n g b 2.4GHz 300Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
EasyMesh ※1	●	●	●	—
有線 LAN ポート	● Giga × 5	● Giga × 1	● Giga × 1	● 100Mbps×1
アンテナ	内蔵	外付け（可動）	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング ※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	● ※3	● ※3	● ※3	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.9W	11.9W	6.6W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約250g	W85×H141×D33mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約122g

※1. バッファロー製の Wi-Fi ルーターをコントローラ（親機）として使用している場合は、エージェント（中継機）は 4 台まで接続可能。 ※2. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。※3. EasyMesh 接続時は使用できません。

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

最新情報はこちら

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

パソコンをWi-Fi 7(11be)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz)＆ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応

最大転送速度が6GHz/5GHzで Wi-Fi 6の約1.2倍に向上

6GHz 2882Mbps ※1 11be/ax
5GHz 2882Mbps ※1 11be/ax/an/ac/a
2.4GHz 688Mbps ※1 11be/ax/gn/g/b

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較

■WI-U3-2900BE2(160MHz)
Wi-Fi 7 6GHz 2882Mbps ※1
Wi-Fi 7 5GHz 2882Mbps ※1
2882Mbps

■WI-U3-2400XE2(160MHz)
Wi-Fi 6E 6GHz 2401Mbps ※1
Wi-Fi 6 5GHz 2401Mbps ※1
2401Mbps

Wi-Fi 6/6E(11ax)の約1.2倍高速！（理論値）

※1.理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。6GHz帯(Wi-Fi 7/6E)はWindows 11のみ対応しています。

Wi-Fi 6 (6E) MLOなし シングルリンク
干渉波を受けると影響のない周波数帯に切り替えて通信
6GHz / 5GHz / 2.4GHz

Wi-Fi 7 MLOあり マルチリンク
3バンド 切替モード
干渉波を受けても待機中の周波数帯へ素早く移動し低遅延の通信が可能
6GHz / 5GHz / 2.4GHz 待機中

※本説明は、MLOの3バンド切替モード(MLSR：Multi-Link Single-Radio)についてのものです。
※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側も対応している必要があります。

手軽にWi-Fi 7へバージョンアップ

11be 11ax / 11be 11ax 11ac 11n a / 11be 11ax 11n g b
2882※1,2 (6GHz) / 2882※1 (5GHz) / 688Mbps※1 (2.4GHz)
WPA3 Personal 注1 / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) / AOSS / WPS



ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0 WIN 11 10 22H2

WI-U3-2900BE2

◎Wi-Fi 7非対応のパソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 7の高速通信が可能
※Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 7に対応している必要があります。
※Wi-Fi 7/6EはWindows 11のみ対応。
◎最大転送速度が6GHz/5GHzで従来品(Wi-Fi 6/6E)の約1.2倍に向上
◎6GHzかつトライバンド対応で、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現
◎CDなしでドライバーのインストール可能

●消費電力:最大4.5W
●外形寸法：W80×H22×D30mm
●質量：約48g

※1.理論値
※2.Windows 10には対応しておりません。

干渉が少ない6GHzで快適通信

11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b
2401 (6GHz) / 2401※1,2 (5GHz) / 573Mbps※2 (2.4GHz)
WPA3 Personal 注1 / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) / AOSS / WPS



ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0 WIN 11 10 22H2

WI-U3-2400XE2

◎Wi-Fi 6E非対応のパソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6Eの高速通信が可能
※Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6Eに対応している必要があります。
※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応。
◎6GHzかつトライバンド対応で、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現
◎CDなしでドライバーのインストール可能
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法：W80×H22×D30mm
●質量：約47.4g

※1.11acの理論値は866Mbps
※2.11nの理論値は300Mbps

Wi-Fiルーターから離れた部屋でも快適通信を実現

11ac 11n a / 11n g b
866 (5GHz) / 400Mbps (2.4GHz)
WPA3 Personal 注1 / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)



ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0 WIN 11 10 22H2

WI-U3-866DHP

●消費電力：4.5W
●外形寸法：W18×H188×D15mm(アンテナ含む)
●質量：約16g

挿したままでも持ち運びができるコンパクト設計

11ac 11n a / 11n g b
866 (5GHz) / 400Mbps (2.4GHz)
WPA3 Personal 注1 / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)



ビームフォーミング対応

USB 2.0 WIN 11 10 22H2

WI-U2-866DM

●消費電力：2.5W
●外形寸法：W8×H15×D21mm
●質量：約3g
※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。

テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b
866 (5GHz) / 300Mbps (2.4GHz)
WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) / WPS

グッドデザイン賞 受賞 ※3



LAN端子 USB(電源) WIN 11 10 22H2

WI-UG-AC866

●消費電力：最大4.5W
●外形寸法：W152×H42×D26mm
●質量：約86.5g
※3. 2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

注1
ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal™に対応可能。
※Windowsのみ対応(Windows 10バージョン1903以降)。
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサー搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

有線ルーター

最新情報はこちら

外出先から自宅につながる！　Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

Broad Station

BCN AWARD 2026
ルータ部門 受賞
2025年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Giga　UPnP 対応

FTP(DHCP)スループット	PPTP(VPN)スループット
約839Mbps	約62Mbps



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載

BHR-4GRV2

●消費電力：最大3.8W
●外形寸法：W35×H165×D158mm
※スループット測定環境についてはWebでご確認ください。

LANアダプター

最新情報はこちら

BCN AWARD 2026
LANカード部門 受賞
2025年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	LAN規格	接続規格	外形寸法(W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応						
 LUA-U3-A2G/C	2.5G※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	32×16×85mm	WIN 11 10(22H2) MAC 26 12 10.15 10.14 10.13	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクター付属
USB Type-A接続タイプ						
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-AU101シリーズ ブラック LUD-U3-AU101BK シルバー LUD-U3-AU101SV	Giga(1000M)※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94×17×29mm	WIN 11 10(22H2) MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
 LUA6-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA6-U3-AGTE-BK ホワイト LUA6-U3-AGTE-WH	Giga(1000M)※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	26×15×68mm	WIN 11 10(22H2) MAC 26 15 14 13 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み （ドライバーインストール不要）
USB Type-C接続タイプ						
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU302SV	Giga(1000M)※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	114×17.5×54mm	WIN 11 10(22H2) MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS iPad OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB Type-A×2、USB Type-C、LAN、HDMI、VGA各1ポート搭載(HDMIとVGAの同時接続時は両画面に同じ映像を出力) ※3
FLEXUS 【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU301SV	Giga(1000M)※5	USBポート：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	112×17×25mm	WIN 11 10(22H2) MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1、USB Type-A×3、HDMI×1ポート搭載 ※3
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGCシリーズ ブラック LUD-U3-CGCBK シルバー LUD-U3-CGCSV	Giga(1000M)※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	116×16×53mm	WIN 11 10(22H2) MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル一本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載（2スロット、同時使用不可） ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1、データ通信用1)、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※3
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGHDシリーズ ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	Giga(1000M)※5	USBポート：USB 3.2(Gen 1)/3. 1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102×16×41mm	WIN 11 10(22H2) MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1、データ通信用1)、LAN、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※3
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU101シリーズ ブラック LUD-U3-CU101BK シルバー LUD-U3-CU101SV	Giga(1000M)※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94×17×29mm	WIN 11 10(22H2) MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
 LUA6-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA6-U3-CGTE-BK ホワイト LUA6-U3-CGTE-WH	Giga(1000M)※5	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	26×15×68mm	WIN 11 10(22H2) MAC 26 15 14 13 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●Nintendo Switch(Switch 2 / Switch / Switch Lite)、iPhone 17 / Air / 16 / 15 動作確認済み(ドライバーインストール不要)
内蔵ボードタイプ						
10G  LGY-PCIE-MG3	マルチギガ(10/5/2.5G)	PCI Express/Low Profile PCI Express	87×16×68mm	WIN 11 10(22H2) 2025 2023 2019 2016	Webページよりダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M/10M対応 ●JumboFrame4,088/9,014/16,128Bytes(ヘッダー14Bytes含む、FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※4
3年保証  LGY-PCI-TXD 【在庫限り】	100M/10M	PCI / Low Profile PCI	120×40mm	WIN 11 10(22H2) ※2	LANボード Navigator セットアップ ユーティリティーCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※2.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 ※3.PDパススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※4.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※5.USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

スイッチングハブ

最新情報はこちら

BCN AWARD 2026
HUB部門 受賞
2025年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

既存ネットワーク環境のポート増設に

「スマート冷却ファン」搭載
環境温度・負荷に合わせたファンの回転数制御を行い、高負荷時も安定稼働を実現しつつ静音性を維持します。



「スマート冷却ファン」搭載
LXW-10G8

■ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能
障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。
障害解消に役立ちます。
（出荷時はON）

■全ポート10Gbps対応 10G
10G インターネット回線・10G 対応ルーター /HGW(ホームゲートウェイ) や、10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T 対応のパソコン・NAS・有線 LAN アダプターなど、10GBASE-T および 5GBASE-T/2.5GBASE-T に対応した LAN ポートを 8 ポート搭載した LXW-10G8、または 5 ポート搭載の LXW-10G5 があれば 10G ネットワーク環境を構築可能です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレスエントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法(W×H×D)	機能	省エネ関連	型番
マルチギガ(10/5/2.5G)	メタル	内蔵	8	16,000件	40.0W	B	265x44x184mm	ル マ AU 静 節 N	–	LXW-10G8
		ACアダプター	5	16,000件	27.0W	B	180×34×145mm	ル マ AU 静 節 N	–	LXW-10G5
大容量転送におすすめ Giga(1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.8W	A	300×43×180mm	19 OP ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW5-GT-24NSR
			16	8,190件	10.1W	A	215×43×130mm	19 OP ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW5-GT-16NSR
			8	4,000件	3.8W	B	173×29×86mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH（ホワイト） LSW6-GT-8NS/BK（ブラック）
			5	2,000件	2.5W	B	143×29×86mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH（ホワイト） LSW6-GT-5NS/BK（ブラック）
		ACアダプター	8	8,000件	3.2W	B	150×26×80mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW8-GT-8ES/BK
			5	2,000件	2.1W	B	120×26×70mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW8-GT-5ES/BK
	プラスチック	内蔵	8	4,000件	3.8W	B	180×30×86mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH（ホワイト） LSW6-GT-8NP/BK（ブラック）
		ACアダプター	8	8,000件	3.2W	B	141×25×80mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW7-GT-8EP/WH（ホワイト） LSW7-GT-8EP/BK（ブラック）
			8	8,000件	3.2W	B	141×25×80mm	ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW7-GT-8EPL/WH（ホワイト） LSW7-GT-8EPL/BK（ブラック）
			5	2,000件	2.1W	B	104×25×65mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW7-GT-5EP/WH（ホワイト） LSW7-GT-5EP/BK（ブラック）
			5	2,000件	2.1W	B	104×25×65mm	ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW7-GT-5EPL/WH（ホワイト） LSW7-GT-5EPL/BK（ブラック）
ネットワーク機器を手軽に増設 100M/10M	メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125mm	19 OP ル AU ファ 静 節	★★★★★	LSW3-TX-16NSR
			8	2,048件	1.8W	B	185×30×99mm	マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH
			5	2,048件	1.4W	B	143×29×86mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WHD
	プラスチック	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	200×44×129mm	ル マ AU ファ 静 節	★★★★★	LSW3-TX-16NP
			8	2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH
			5	2,048件	1.4W	B	142 × 29 × 85mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WHD
		ACアダプター	8	2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WHD（ホワイト） LSW4-TX-8EP/BKD（ブラック）
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WHD（ホワイト） LSW4-TX-5EP/BKD（ブラック）
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85mm	AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WHD（ホワイト） LSW4-TX-5EPL/BKD（ブラック）

19 19inchラック対応　OP マグネットキット(BS-MGK-A)対応　ル ループ検知機能　マ 背面マグネット　AU AUTO-MDIX　ファ ファンレス
静 壁掛け（壁掛け用のネジが別途必要）　節 おまかせ節電　N おまかせ節電NEXT(データ転送していないポートの電力供給を抑制。
※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要）　★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値
（「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載）
●Gigaスイッチングハブの Jumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

TV録画対応HDD/SSD

最新情報はこちら

BCN AWARD 2026 HDD外付部門 受賞 2025年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

4K対応

デジタル家電 動作確認済み

※4K 放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。

テレビ・チューナー・レコーダー用 ハードディスク対応検索 www.buffalo.jp/taiou/

対応情報はWebでチェック！

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート（17Mbps）で録画した場合。
※2. Mac OS、Chrome OSは添付ソフト非対応。
※3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。
※4. 8TB / 6TBはブラックのみ。
※5. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降より対応。
※6. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※7. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

故障予測 for PC **故障予測サービス「みまもり合図」**
ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

故障予測 for Android™ 搭載テレビ **みまもり合図 for Android™ 搭載テレビ対応**
Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能。

故障予測 for AV **みまもり合図 for AV 対応**
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

LED通知 **みまもり合図 for ポータブル対応**
ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

録画番組を引き継げる

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※7・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
 SeeQVault™対応 VGP 2024 SUMMER HDD/NAS 録画用途部門 部門賞 受賞	最大 997時間 (8TBの場合)	**HD-SQS-Aシリーズ** 8TB HD-SQS8U3-A（Ⅲ区分0.000675） 6TB HD-SQS6U3-A（Ⅱ区分0.000883） 4TB HD-SQS4U3-A（Ⅱ区分0.00115） 2TB HD-SQS2U3-A（Ⅱ区分0.00260）	WIN 11 10 ※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 ※2.5 Chrome OS ※2 ●外形寸法：171×33×114mm（ケーブルカバー除く）●質量：約900g

幅広いテレビ・レコーダーに対応

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※7・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
 使用量メーター付き 	最大 499時間 (4TBの場合)	**HDV-SAMU3-Aシリーズ** 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA（Ⅲ区分0.00130） 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA（Ⅱ区分0.00240） 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA（Ⅱ区分0.00320）	WIN 11 10 ※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2.5 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※6 ●外形寸法：171×33×114mm（ケーブルカバー除く）●質量：約900g
  ■B:ブラック □W:ホワイト ※4	最大 997時間 (8TBの場合)	**HD-LE-Bシリーズ** 8TB HD-LE8U3-BB（Ⅲ区分0.000675） 6TB HD-LE6U3-BB（Ⅱ区分0.000883） 4TB HD-LE4U3-＊B（Ⅱ区分0.00113） 2TB HD-LE2U3-＊B（Ⅱ区分0.00260） 1TB HD-LE1U3-＊B（Ⅰ区分0.00540）	WIN 11 10 ※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2.5 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※6 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応（Windows 10以降対応） ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：114×33×171mm ●質量：約900g

テレビ背面取付キット対応

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※7・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
  ■B:ブラック □W:ホワイト	最大 249時間 (2TBの場合)	**HD-PCGU3-Aシリーズ** 2TB HD-PCG2.0U3-G＊A 1TB HD-PCG1.0U3-B＊A 500GB HD-PCG500U3-＊A	WIN 11 10 ※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2.5 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※6 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応（Windows 10以降対応） ●外形寸法：2TB：75×19.5×117mm、1TB：75×14×117mm、500GB：75×11.5×117mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g

コンパクトサイズSSD

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※7・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
 ［バッファロー史上最小サイズ］  2023年7月時点、弊社製外付けSSDの外形寸法を比較	最大 125時間 (1TBの場合)	**SSD-PSTU3Aシリーズ** 1TB SSD-PST1.0U3-BA 500GB SSD-PST500U3-BA 250GB SSD-PST250U3-BA ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10 ※3 MAC 26 15 14 13 12 11 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※6 ●iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～ ●高速ファイルコピーアプリ「CopyBooster」対応 ●外形寸法：14.6×8×28mm ●質量：約 4.5g ※詳細は P.14 へ
  ［スティック型］ 抗ウイルス・抗菌モデル (SSD-PUTVBシリーズ)もラインナップ ※詳細情報はWebをご確認ください。	最大 125時間 (1TBの場合)	**SSD-PUTU3Cシリーズ** 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC 500GB SSD-PUT500U3-BKC 250GB SSD-PUT250U3-BKC ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10 ※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※6 ●iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～ ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約 17g ※詳細は P.13 へ

■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット
OP-HDP-TVK3

■外付けHDD用冷却ファンユニット
OP-FAN-ALEM

■外部電源供給用ACアダプター
AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き]
AC-DC5-BK

録画用HDDの追加増設に適した USBハブなら…▶P.22

■内蔵HDD

SATA WIN 11 10 MAC 26 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

デスクトップPC用（3.5インチ）
HD-IDSシリーズ
2TB HD-ID2.0TS
1TB HD-ID1.0TS

●HDD引越しをサポートするソフトウェア「AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越しアライト」、[Acronis True Image 2013]添付(Windows 11/10、MacOSは非対応)。

※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。 ※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（交換用HDDは除く）

故障予測 for PC LED通知

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。
※みまもり合図の対応OS：Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

■外付けHDD

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率※1

大容量DRAMキャッシュ〈1GB〉搭載 TurboPC EX2



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-GDU3Dシリーズ
8TB HD-GD8.0U3D（Ⅲ区分0.000883）
6TB HD-GD6.0U3D（Ⅱ区分0.00110）
4TB HD-GD4.0U3D（Ⅱ区分0.00138）
3TB HD-GD3.0U3D（Ⅱ区分0.00187）
2TB HD-GD2.0U3D（Ⅱ区分0.00318）

WIN 11 10 ※2 MAC 26 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※2.9、11 Chrome OS ※3
●外形寸法：W45×H126×D202mm
●質量：約1kg（8TBのみ約1.2kg）

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX2



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-LXU3Dシリーズ
8TB HD-LX8.0U3D（Ⅲ区分0.000651）
6TB HD-LX6.0U3D（Ⅱ区分0.000853）
4TB HD-LX4.0U3D（Ⅱ区分0.00103）
3TB HD-LX3.0U3D（Ⅱ区分0.00138）
2TB HD-LX2.0U3D（Ⅱ区分0.00246）
1TB HD-LX1.0U3D（Ⅰ区分0.00532）

WIN 11 10 20H2 19H2 16H2 12H2 ※2 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※2.9
●外形寸法：W39×H123×D189mm
●質量：約1kg

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-QLU3/R5シリーズ
16TB HD-QL16TU3/R5J（Ⅳ区分0.00190）
12TB HD-QL12TU3/R5J（Ⅳ区分0.00300）
8TB HD-QL8TU3/R5J（Ⅳ区分0.00360）
4TB HD-QL4TU3/R5J（Ⅳ区分0.00650）

WIN 11 10 20H2 19H2 16H2 12H2 ※2 MAC 26 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※2.9
●外形寸法：W149×H154×D230mm
●質量：約5.5kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-WLU3/R1シリーズ
8TB HD-WL8TU3/R1J（Ⅳ区分0.00170）[受注生産]
6TB HD-WL6TU3/R1J（Ⅳ区分0.00400）
4TB HD-WL4TU3/R1J（Ⅳ区分0.00500）
2TB HD-WL2TU3/R1J（Ⅳ区分0.00700）

WIN 11 10 20H2 19H2 16H2 12H2 ※2 MAC 26 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※2.9
●外形寸法：W86×H127×D204mm
●質量：約2.2kg

【交換用 HDD】

HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5（16/12TB）、HD-WLU3/R1（8/6TB）用>[受注生産]
4TB HD-OPWL-4.0T
3TB HD-OPWL-3.0T

HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5（8/4TB）、HD-WLU3/R1（4/2TB）用>
2TB HD-ID2.0TS
1TB HD-ID1.0TS

■12V ACアダプター
OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用>

最新情報はこちら

■ポータブルHDD

タフ（耐衝撃×防雨防塵）＆セキュリティー（ICカード対応・1枚まで登録可能）※6

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠



reddot award 2015 winner

（公社）発明協会 中部地方発明表彰 発明奨励賞 受賞

■B：ブラック ■S：シルバー ■R：レッド

HD-PZNU3シリーズ
2TB HD-PZN2.0U3-＊
1TB HD-PZN1.0U3-＊

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1

WIN 11 10 ※3、5、7 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 ※3、9、12、13
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●ICカードセキュリティー対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USBケーブル（18cm）、USB延長ケーブル（50cm）、ICカード ●Red Dot Award：Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体



■SV：シルバー ■RD：レッド

HD-PUSU3-Dシリーズ
2TB HD-PUS2.0U3-＊D
1TB HD-PUS1.0U3-＊D

WIN 11 10 ※2 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2、10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ［スマートツインズ］(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※8対応



■B：ブラック □W：ホワイト

HD-PCGU3-Aシリーズ
2TB HD-PCG2.0U3-G＊A
1TB HD-PCG1.0U3-B＊A
500GB HD-PCG500U3-＊A

WIN 11 10 ※2 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2.10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14
●USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0 / 2.0 ×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ［スマートツインズ］(Windows 10以降対応)はファームウェアVer.2.01以降より対応。※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H19.5×D117mm、1TB：W75×H14×D117mm、500GB：W75×H11.5×D117mm
●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)
●2018年度 グッドデザイン賞（一般・公共用情報機器）受賞

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測 for PC LED通知 Type-C対応



■B：ブラック □W：ホワイト

HD-PGAC-Aシリーズ
2TB HD-PGAC2U3-＊A
1TB HD-PGAC1U3-＊A

WIN 11 10 ※2 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2、10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14 iOS 17～ ※15 iPadOS 17～ ※15
●USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0 / 2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応（Windows 10以降対応）。※OSブート機能（ブートエディション）対応。
●外形寸法：2TB：W75×H117×D19.5mm、1TB：W75×H117×D14mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g
●付属品：USB 3.2 (Gen 1)Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

耐衝撃×防雨防塵

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠



HD-PZFU3-Aシリーズ
2TB HD-PZF2.0U3-BKA
1TB HD-PZF1.0U3-BKA

WIN 11 10 ※3、5 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※3、10、12、13
●USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードとソフトのダブルでデータを守る



■BK：ブラック ■RD：レッド □WH：ホワイト ■BL：ブルー ■GL：ゴールド

※レッド、ブルー、ゴールドは1TBのみ

HD-PGF-Aシリーズ
5TB HD-PGF5.0U3-G＊A
4TB HD-PGF4.0U3-G＊A
2TB HD-PGF2.0U3-B＊A
1TB HD-PGF1.0U3-＊A

WIN 11 10 ※2 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2、4、10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14
●USB 3.2(Gen 1) /3.1 (Gen 1)/3.0 /2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●おでかけロック※4対応 ●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応（Windows 10以降対応）。※OSブート機能（ブートエディション）対応。
●外形寸法：5TB/4TB：W79.5×H21.5×D119mm、2TB：W79.5×H16×D119mm、1TB：W79.5×H13.5×D119mm
●質量：5TB/4TB：約250g、2TB：約180g、1TB：約150g
●付属品：USB 3.2 (Gen 1)ケーブル(50cm)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2. Sモード（Windows 11/10）、Mac OSは暗号化、添付ソフト動作不可。
※3. Sモード（Windows 11/10）、Mac OS、Chrome OSは添付ソフト動作不可。
※4. Mac OSは添付ソフト動作不可（おでかけロックは対応。macOS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。macOS 11 は最新版をご利用ください）。
※5. Sモード（Windows 11/10）はハードウェア暗号化非対応。
※6. 対応 IC カード（TypeF および Type-A):OP-ICCARD1、交通系 IC カード（Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca）、電子マネー（楽天 Edy、nanaco、WAON、PiTaPa）、おサイフケータイ ® 対応スマートフォン（Xperia、AQUOS、Galaxy など）、Apple Pay 対応 iPhone（日本版 iPhone 7/7 Plus）
※7. ログイン機能拡張ソフトウェア（Windows 11/10/8.1/7 専用）、ダウンロードが必要です。
※8. テレビ背面取付キットは別売。
※9. みまもり合図は、Mac OS X 10.11 以降より対応。macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※10. macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※11. macOS 10.15は、キャッシュ機能切替ツールVer1.30以降より対応。macOS 11は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。
※12. macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。macOS 11は、OPEN_HS最新版をご利用ください。
※13. macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。 macOS 11は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※14. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※15. Lightning端子搭載のiPhone/iPadは非対応。ご使用前に対応のフォーマット形式に変更する必要があります。さらに、iPadOSは別売りの変換アダプターが必要となります。

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h ～ FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

SSD

最新情報はこちら

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

BCN AWARD 2026 SSD外付部門 受賞 2025年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

スマホの写真・ビデオを簡単バックアップ「写真バックアップ」アプリ

スティック型

型番	USB 規格	接続端子	Read 速度※1	Write 速度※1	耐衝撃	防塵・防滴	対応 OS	対応ソフト Win	対応ソフト Mac	外形寸法(W×H×D)/質量
「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 対応※5  **SSD-SDHU3シリーズ**	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A / C	1,050MB/s	950MB/s (250GB は 900MB/s)	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	—	WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter for Mac	22.5×10.5×78mm / 約13g
2TB SSD-SDH2.0U3-BA 1TB SSD-SDH1.0U3-BA 500GB SSD-SDH500U3-BA 250GB SSD-SDH250U3-BA										
「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 対応※5 ■B：ブラック □W：ホワイト  **SSD-SDU3シリーズ**	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A / C	600MB/s	500MB/s						
2TB SSD-SD2.0U3-＊A 1TB SSD-SD1.0U3-＊A 500GB SSD-SD500U3-＊A 250GB SSD-SD250U3-＊A										
「写真バックアップ」アプリ対応※8 PS5 & PS4 対応※5  抗ウイルス・抗菌モデル(SSD-PUTVBシリーズ)もラインナップ ※詳細情報はWebをご確認ください。 **SSD-PUTU3Cシリーズ**	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A	430MB/s	400MB/s	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2		WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー	—	23×11×68.2mm / 約17g
1TB SSD-PUT1.0U3-BKC 500GB SSD-PUT500U3-BKC 250GB SSD-PUT250U3-BKC										

小型

型番	USB 規格	接続端子	Read 速度※1	Write 速度※1	耐衝撃	防塵・防滴	対応 OS	対応ソフト Win	対応ソフト Mac	外形寸法(W×H×D)/質量
「写真バックアップ」アプリ対応※8 PS5 & PS4 対応※5 故障予測 for PC  **SSD-PSTU3Aシリーズ**	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A	600MB/s	500MB/s	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	—	WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 12 11 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	14.6×8×28mm / 約4.5g
1TB SSD-PST1.0U3-BA 500GB SSD-PST500U3-BA 250GB SSD-PST250U3-BA										

※1：値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。テスト環境についてはWebにてご確認ください。
※2：試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台以内で26方向落下すべてにおいて正常が確認できたら試験合格となります。
※3：Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。
※4：macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac)OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版/モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※5：PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※6：登録できるカードは1枚まで。
【対応ICカード（Type-F および Type-A）】OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー（楽天 Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ® 対応スマートフォン（Xperia、AQUOS、Galaxyな ど)、Apple Pay対 応iPhone(日本版iPhone 7/7 Plus)
※7：2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞、DGPイメージングアワード2023 金賞 受賞
※8：スマートフォンへの接続には、別売りの「BSUAC321ADBK」が必要です。

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式：Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h～FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)。
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

ケーブル接続型

型番	USB 規格	接続端子	Read 速度※1	Write 速度※1	耐衝撃	防塵・防滴	対応 OS	対応ソフト Win	対応ソフト Mac	外形寸法(W×H×D)/質量
Professional Edition 「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5 グッドデザイン賞 受賞※7 故障予測 for PC DGP Imaging 2023 金賞※7  **SSD-PHPU3Aシリーズ**	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A/C	1050MB/s	1000MB/s	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	対応 (IP55)	WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	57×12.2×106.5mm / 約79g
4TB SSD-PHP4.0U3-BA 2TB SSD-PHP2.0U3-BA 1TB SSD-PHP1.0U3-BA 500GB SSD-PHP500U3-BA										
MagSafe機能搭載 「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 対応※5  **SSD-PMSU3Aシリーズ**	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-C	1050MB/s	1000MB/s	—	—	WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ	DiskFormatter for Mac	64×12×64.3mm / 約37g
2TB SSD-PMS2.0U3-BA 1TB SSD-PMS1.0U3-BA 500GB SSD-PMS500U3-BA										
USB4(Gen 3x2) 対応 PS5 対応※5 故障予測 for PC  **SSD-PEU4Aシリーズ**【在庫限り】	USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-C	3800MB/s	3700MB/s (2TB)、3600MB/s (1TB)	—	—	WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 12 11	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	63×16×118mm / 約190g
2TB SSD-PE2.0U4-SA 1TB SSD-PE1.0U4-SA										

ケーブル接続型

型番	USB 規格	接続端子	Read 速度※1	Write 速度※1	耐衝撃	防塵・防滴	対応 OS	対応ソフト Win	対応ソフト Mac	外形寸法(W×H×D)/質量
「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5  **SSD-PGCU3Cシリーズ**	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A/C	340MB/s	320MB/s	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2	—	WIN 11 10 22/64 Chrome OS※3 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～	スマートツインズ ブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー	—	75×11.5×117mm / 約110g
2TB SSD-PGC2.0U3-BC 1TB SSD-PGC1.0U3-BC 500GB SSD-PGC500U3-BC 250GB SSD-PGC250U3-BC										
ICカード対応※6  **SSD-PZNU3シリーズ** [受注生産]	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB Type-A	360MB/s	360MB/s	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2	対応 (IP53)	WIN 11 10 22/64 MAC 26 15 14 13 12 11 10.15※4 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9	モードチェンジャー、LoginHelper、DiskFormatter2、TurboPC EX2、Backup Utility、FinalData10Plus、ウイルスバスター体験版	モードチェンジャー	90×141×21mm / 約240g
480GB SSD-PZN480U3-BK 240GB SSD-PZN240U3-BK ■ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1										




外付けストレージへスマホの写真・ビデオを簡単バックアップ

スマホの写真・ビデオのバックアップ方法にお悩みではありませんか？「クラウドの月額料金が負担」「パソコンの操作が苦手」そんなあなたにはスマホと外付けストレージだけでバックアップできる「写真バックアップ」アプリがおすすめです

※本アプリは USB Type-C 端子搭載のスマホ専用アプリです。

3ステップで簡単！



おすすめの対応商品

外付け SSD

SSD-SDHU3 シリーズ（P.13）

その他、P.13-P.14 の SSD の内、写真バックアップアプリのアイコンがついている商品が本アプリとの動作確認済み商品です。



Type-C 変換アダプター

BSUAC321ADBK（P.23）

本商品により、USB Type-A の機器でもご利用いただけます。
※対応機器：SSD-PGU3C シリーズ、SSD-PSTU3A シリーズ、SSD-PUTU3C シリーズ
その他の商品は Web の対応情報をご確認ください



USB メモリー

RUF3-ACR シリーズ（P.15）



カードリーダー / ライター

BSCR110U3C（P.17）

その他の商品は Web の対応情報をご確認ください



スマホ用 USB ハブ

BSHM2U100C1P シリーズ（P.22）



アプリダウンロードはこちら

「写真バックアップ」アプリ

iOS

Android

写真バックアップビューアー for Windows
「写真バックアップ」アプリで保存した画像の閲覧・保存専用アプリです。

Microsoft Store から ダウンロード

USBメモリー

最新情報はこちら

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

BCN AWARD 2026 USBメモリ部門 受賞 2025年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

DIXIM Security Endpoint

WIN 11 10 32/64 ※3

DiskFormatter 2 対応 ※1

ウイルスチェック機能 パスワード認証 オートリターン機構 ノック式



RUF3-KEVシリーズ

64GB	RUF3-KEV64G-BK
32GB	RUF3-KEV32G-BK
16GB	RUF3-KEV16G-BK

●ウイルスを自動で検知・隔離・駆除できる「ウイルスチェック機能」を搭載。
※「DiXiM Security Endpoint」のライセンス延長にはOP-RU-EVシリーズ(P.40)をお使いください。

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

暗号化ソフト対応 ※1、2



RUF3-KBシリーズ

ブラック	
128GB	RUF3-K128GB-BK
64GB	RUF3-K64GB-BK
32GB	RUF3-K32GB-BK
16GB	RUF3-K16GB-BK

ホワイト	
64GB	RUF3-K64GB-WH
32GB	RUF3-K32GB-WH
16GB	RUF3-K16GB-WH

ブルー	
64GB	RUF3-K64GB-BL
32GB	RUF3-K32GB-BL
16GB	RUF3-K16GB-BL

ピンク	
64GB	RUF3-K64GB-PK
32GB	RUF3-K32GB-PK
16GB	RUF3-K16GB-PK

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチ搭載モデル

BuffaloTools™対応

Secure Lock Mobile

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

暗号化ソフト対応 ※1、2



RUF3-CAシリーズ

ブラック	
64GB	RUF3-C64GA-BK
32GB	RUF3-C32GA-BK
16GB	RUF3-C16GA-BK

グリーン	
64GB	RUF3-C64GA-GR
32GB	RUF3-C32GA-GR
16GB	RUF3-C16GA-GR

ブルー	
64GB	RUF3-C64GA-BL
32GB	RUF3-C32GA-BL
16GB	RUF3-C16GA-BL

ピンク	
64GB	RUF3-C64GA-PK
32GB	RUF3-C32GA-PK
16GB	RUF3-C16GA-PK

USB 2.0対応 リバーシブルコネクター採用「どっちもUSBメモリー」

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

暗号化ソフト対応 ※1、2



コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBメモリー」



RUF2-KRAシリーズ

ブラック	
64GB	RUF2-KR64GA-BK
32GB	RUF2-KR32GA-BK
16GB	RUF2-KR16GA-BK

ホワイト	
64GB	RUF2-KR64GA-WH
32GB	RUF2-KR32GA-WH
16GB	RUF2-KR16GA-WH

マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

暗号化ソフト対応 ※1、2



RUF3-PSシリーズ

ブラック	
32GB	RUF3-PS32G-BK
16GB	RUF3-PS16G-BK

レッド	
32GB	RUF3-PS32G-RD
16GB	RUF3-PS16G-RD

シルバー	
64GB	RUF3-PS64G-SV
32GB	RUF3-PS32G-SV
16GB	RUF3-PS16G-SV

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応、厚めのスマホケースでも挿しやすい独自設計※

Secure Lock Mobile 2

「写真バックアップ」アプリ対応 Android 13以降 iOS 17以降、iPadOS 17以降

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

暗号化ソフト対応 ※1、2

回転式



RUF3-ACRシリーズ

ブラック	
256GB	RUF3-ACR256G-BK
128GB	RUF3-ACR128G-BK
64GB	RUF3-ACR64G-BK
32GB	RUF3-ACR32G-BK

ホワイト	
256GB	RUF3-ACR256G-WH
128GB	RUF3-ACR128G-WH
64GB	RUF3-ACR64G-WH
32GB	RUF3-ACR32G-WH

※特許出願済み(USB Type-C端子周辺のケースの形状によっては挿せない場合があります)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

Android 8以降 iOS 17以降、iPadOS 17以降 ※4

DiskFormatter 2 対応 ※1



WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12
Chrome OS

RUF3-ACシリーズ

ブルー	
32GB	RUF3-AC32G-BL
16GB	RUF3-AC16G-BL

イエロー	
32GB	RUF3-AC32G-YE
16GB	RUF3-AC16G-YE

レッド	
32GB	RUF3-AC32G-RD
16GB	RUF3-AC16G-RD

グレー	
64GB	RUF3-AC64G-GY
32GB	RUF3-AC32G-GY
16GB	RUF3-AC16G-GY

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。
※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

オートリターン機構 暗号化ソフト対応 ※1、2 ノック式



RUF3-KSWシリーズ

レッド	
128GB	RUF3-KSW128G-RD
64GB	RUF3-KSW64G-RD
32GB	RUF3-KSW32G-RD
16GB	RUF3-KSW16G-RD

イエロー	
128GB	RUF3-KSW128G-YE
64GB	RUF3-KSW64G-YE
32GB	RUF3-KSW32G-YE
16GB	RUF3-KSW16G-YE

ピンク	
128GB	RUF3-KSW128G-PK
64GB	RUF3-KSW64G-PK
32GB	RUF3-KSW32G-PK
16GB	RUF3-KSW16G-PK

ブルー	
128GB	RUF3-KSW128G-BL
64GB	RUF3-KSW64G-BL
32GB	RUF3-KSW32G-BL
16GB	RUF3-KSW16G-BL

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10 32/64
MAC 26 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1

オートリターン機構 暗号化ソフト対応 ※1、2

ノック式



RUF3-KSAシリーズ ※本商品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

ブラック	
128GB	RUF3-KS128GA-BK
64GB	RUF3-KS64GA-BK
32GB	RUF3-KS32GA-BK
16GB	RUF3-KS16GA-BK

ホワイト	
32GB	RUF3-KS32GA-WH
16GB	RUF3-KS16GA-WH

ピンク	
32GB	RUF3-KS32GA-PK
16GB	RUF3-KS16GA-PK

グリーン	
16GB	RUF3-KS16GA-GR

ブルー	
16GB	RUF3-KS16GA-BL

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応（Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応）。
※2.ユーザー権限使用可能。
※3.Sモード(Windows 11/10)非対応。
※4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

パソコン用メモリー

最新情報はこちら

デスクトップPC用

6年保証

DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 288Pin CL=17



D4U2400シリーズ

8GB	D4U2400-B8G
4GB	D4U2400-S4G

DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

★省電力モデル	
4GB	D3U1600-S4G
2GB	D3U1600-X2G

■通常モデル	
8GB	D3U1600-8G
4GB	D3U1600-4G
2GB	D3U1600-2G

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは…通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

ノートPC/スリムPC用

6年保証

DDR4 SDRAM S.O.DIMM PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 260Pin CL=17



D4N2400シリーズ

8GB	D4N2400-B8G
4GB	D4N2400-S4G

DDR3 SDRAM S.O.DIMM PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ

■低電圧(1.35V)対応モデル	
8GB	D3N1600-L8G
4GB	D3N1600-L4G
2GB	D3N1600-L2G
★省電力モデル	
2GB	D3N1600-LX2G

■通常モデル	
8GB	D3N1600-8G
4GB	D3N1600-4G
2GB	D3N1600-2G

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

※1. JEDECの規格表示ではありません。※2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

メモリーカード

最新情報はこちら

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)

CLASS10



RSDC-U1Sシリーズ

64GB	RSDC-064GU1S
32GB	RSDC-032GU1S
16GB	RSDC-016GU1S
8GB	RSDC-008GU1S

CLASS4対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ

CLASS4

32GB	RSDC-S32GC4B
16GB	RSDC-S16GC4B

microSDXC(64GB)&microSDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

JIS防水保護等級7（IPX7）準拠

Read 40MB/s(最大)

CLASS10



(SD変換アダプター)

■アダプター付き

RMSD-U1SAシリーズ

64GB	RMSD-064GU1SA
32GB	RMSD-032GU1SA
16GB	RMSD-016GU1SA
8GB	RMSD-008GU1SA

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

CLASS10対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

■アダプター付き

RMSD-C10ABシリーズ

CLASS10

32GB	RMSD-32GC10AB
16GB	RMSD-16GC10AB

コンパクトフラッシュ™

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富（最大転送速度 2MB/s）

RCF-Xシリーズ

4GB	RCF-X4G
2GB	RCF-X2G
1GB	RCF-X1GY
512MB	RCF-X512MY
256MB	RCF-X256MY
128MB	RCF-X128MY
64MB	RCF-X64MY
32MB	RCF-X32MY

CLASS4対応 防水仕様モデル［JIS防水保護等級7（IPX7）準拠］

■アダプター付き CLASS4

RMSD-BSABシリーズ

32GB	RMSD-BS32GAB
16GB	RMSD-BS16GAB

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

■アダプターなし CLASS4

RMSD-BSBシリーズ

32GB	RMSD-BS32GB
16GB	RMSD-BS16GB

■SD変換アダプター 単品（microSD™ → SD）

BSCRMSDA

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

カードリーダー/ライター

最新情報はこちら

BCN AWARD 2026 カードリーダー部門 受賞 2025年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

さまざまな大容量メディアに対応

高速規格UHS-Ⅱ対応ハイエンドモデル

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター 高速規格UHS-Ⅱ / メディア間コピー対応

PS5 & PS4 対応 / Chrome OS

BSCR700U3BK

メディア間コピーも可能



●電源：USBバスパワー　●ケーブル長：約50cm
●外形寸法：W85×H16×D50mm（ケーブル含まず）
●質量：約42g

「写真バックアップ」アプリ対応・持ち運びに便利なMagSafe対応モデル

カードリーダーとして使いながらスマホ充電が可能

USB 3.2(Gen 1)Type-C接続MagSafe対応 カードリーダー 高速規格UHS-Ⅱ /メディア間コピー対応

Chrome OS / iOS17～ / iPadOS15～ / Android 9～

BSCR520MGシリーズ

ブラック BSCR520MGBK
ホワイト BSCR520MGWH

メディア間コピーも可能



●電源：USBバスパワー
●外形寸法：W65×H17×D65mm（突起部を除く）
●質量：約55g

「写真バックアップ」アプリ対応

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけですぐ使える

USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー / ライター SD / microSD用

Chrome OS / iOS18・26～ / iPadOS13～ / Android 6～

BSCR110U3Cシリーズ

ブラック BSCR110U3CBK
シルバー BSCR110U3CSV



●電源：USBバスパワー
●ケーブル長：約10cm
●外形寸法：W41×H9×D37mm（突起部を除く）
●質量：約17g

USB Type-C/Type-Aコネクター搭載

USB 3.2(Gen 1) Type-C / Type-A接続 カードリーダー / ライター SD / microSD用 / メディア間コピー対応

Chrome OS / iOS17～ / iPadOS15～ / Android 9～

BSCR130U3CBK

メディア間コピーも可能



●電源：USBバスパワー
●外形寸法：W79×H10×D20mm（突起部含まず）
●質量：約13g

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ+

最新情報はこちら

ラクレコ+　パソコン不要、CDの音楽を『ラクラク』スマホへ



サウンドレコーダーカテゴリ 2025年年間販売台数シェア No.1※1



DVD再生に対応 Wi-Fi&microSDカードスロット搭載モデル

RR-PW2シリーズ

ホワイト RR-PW2-WH　ブラック RR-PW2-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース：Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS：iOS 15.6～/iPad OS 15.6～/Android 7～/Fire OS 7～
※Android 7は「DVDプレーヤー for ラクレコ+」非対応。
●カードスロット対応メディア：microSDHC/microSDXC(最大1TB)
●ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCプラグ 1m)付属

すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル

RR-W1シリーズ

ホワイト RR-W1-WH　ブラック RR-W1-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース：Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS：iOS 15.6～/iPad OS 15.6～/Android 7～/Fire OS 7～
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R付属

かんたんつなぐだけケーブルモデル

RR-C1-WH

ホワイト

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
●インターフェース：USB 2.0(Micro-B)
●対応OS：iOS 15.6～/iPad OS 15.6～/Android 7～/Fire OS 7～
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、USBケーブル(Micro-B to Lightning、1m /Micro-B to Type-C、1m / Micro-B to Micro-B、1m)付属

［RRシリーズ共通仕様］
●外形寸法：W145×H17×D168mm　●質量：約350g

※1.BCNランキング「サウンドレコーダーカテゴリー」をもとにした当社調べ(2026年1月)

「ラクレコ+」用モバイルバッテリー接続ケーブル

RR-OP-CB1

●お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで屋内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーソケット、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。
●コネクター形状：USB Type-A(オス)←→DCプラグ
●ケーブル長：約1m
※RR-PW2シリーズには本ケーブルが付属しています。

あなたにぴったりの「ラクレコ+」を選ぼう！

	＼DVDもCDもコレ1台で／ RR-PW2シリーズ	＼ワイヤレスですっきり接続／ RR-W1シリーズ	＼ケーブルでかんたん接続／ RR-C1シリーズ
ラクレコ+			
型番	RR-PW2-WH(ホワイト) RR-PW2-BK(ブラック)	RR-W1-WH(ホワイト) RR-W1-BK(ブラック)	RR-C1-WH(ホワイト)
DVD再生※1	○	×	×
CD取り込み	○	○	○
オリジナルCDが作れる♪ 音楽CD作成※2	○	○	○
倍速やリピート再生が便利 語学学習プレーヤーモード	○	○	○
クルマにスマホをつないでCDをラクラク楽しめる Apple CarPlay / Android Auto対応※3	○	○	○
CDが「ラクレコ+」本体にどんどん貯まる microSDカードスロット搭載※4	○	×	×
スマホとの接続方法	ワイヤレス(Wi-Fi)	ワイヤレス(Wi-Fi)	ケーブル(Lightning/Type-C/Micro-Bケーブル付属)

※事前に「ラクレコ+」アプリをスマートフォンへインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリが異なります。　※1.テレビ番組を録画したDVDの再生はできません。　※2.音楽用CD-R(別売)をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利用の範囲内に限ります。　※3.音楽再生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。　※4.microSDカードは別売です。「ラクレコ+」アプリでの保存・再生のみ対応します。

ディスプレイ増設アダプター

最新情報はこちら

USB → HDMI接続　PC画面と音声をテレビに出力できる!

最大解像度
デジタル
1920×1080

フルHD対応



Windows 11 / Windows 10 22H2※ / Chrome OS
※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。

HDMI・テレビ出力 / ワイドモニター対応 / 最大2台まで増設可能 / 回転ディスプレイ対応 / 映像/音声同時出力

USB 2.0用

GX-HDMI/U2

●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能（ミラー（複製）モード/移動（拡張）モード対応）
●外形寸法：W40×H13×D64mm
●質量：約24g

DVDドライブ

最新情報はこちら

BCN AWARD 2026 記録型DVDドライブ部門 受賞 2025年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

	USB Type-C変換アダプター付属		ダブル給電で安定動作	
ポータブル	Wケーブル / Type-C対応 / Type-C変換ケーブル付き 	Wケーブル / Type-C対応 / Type-C変換ケーブル付き 	Wケーブル 	Wケーブル 
型番	DVSM-PTC8U3-BKB	DVSM-PTCV8U3-BKB	DVSM-PTS8U3-BKB	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C（変換アダプター付属）	USB Type-A/Type-C（変換アダプター付属）	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフトによる対応 ※Windows専用	保存(書き込み)	保存(書き込み)	保存(書き込み)	保存(書き込み)
	再生	–	再生	–
	編集※2	–	編集※2	–
対応OS	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度（最大） DVD	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5
書き込み速度（最大） CD	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー（Boostケーブル搭載）
ケーブル収納	○	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g

	軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル
ポータブル			Wケーブル 
型番	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA
USB規格	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
接続端子	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフトによる対応 ※Windows専用	保存(書き込み)	保存(書き込み)	–
	再生	–	–
	編集※2	–	–
対応OS	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 / 10 22H2 / Chrome OS※1 / MAC 26 15 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13
書き込み速度（最大） DVD	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	読み込み速度（最大） DVD: ±R1層2層 ×8 / ±RW ×8 / -RAM ×6 / -ROM1層2層 ×8
書き込み速度（最大） CD	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	読み込み速度（最大） CD: -R ×24 / -RW ×24 / -ROM ×24
電源	バスパワー	バスパワー	バスパワー（Boostケーブル付属）
ケーブル収納	–	–	○
外形寸法(W×H×D)/質量	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

バスパワー＋Boostのダブル給電で安心して使える

■「お知らせLED」で バスパワー不足をお知らせ
一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。

■「Boost（ブースト）ケーブル」でバスパワー不足を補助
「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル（USB接続）」を併用することで、電力不足を補うことができます。
※Boostケーブルの詳細情報はWebをご確認ください。

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。
※2. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。

NAS LinkStation

最新情報はこちら


LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（LS411DXシリーズは非対応）

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2.一部の機能が利用できない場合があります。詳細についてはWebの対応情報をご確認ください。
※「AVCHD」およびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

BCN AWARD 2026 NAS部門 受賞 2025年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん！ パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ

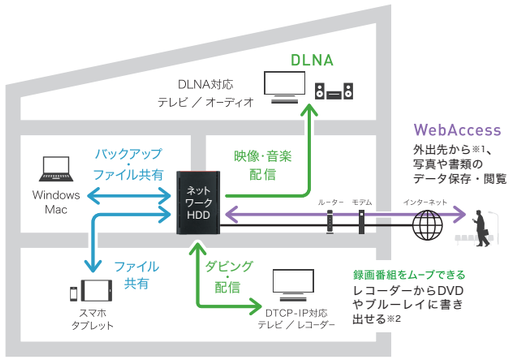

ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

バックアップ


Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング（ムーブイン＆アウト）機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2 DLPA CERTIFIED

※1. 一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。
※2. テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1
（LS720D シリーズ、LS220DG シリーズ）



2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です（出荷時：RAID 1）。



ディスクは簡単に交換可能

※RAID 1はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。
※万一、HDD に障害が発生した場合、当社製交換用 HDD へ交換が可能です。交換用 HDDの詳細は当社Webでご確認ください。

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

- RAID 1（ミラーリング）：保存可能容量は少ないが、安全性は高い
- RAID 0（ストライピング）：安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

- DTCP+：録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。
- DTCP-IP：録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうどの部屋からでも楽しめます。
- DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠：外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。

※詳細はDLPAへお問い合わせください。

パソコンデータ保存・共用（スマホ・タブレットにも対応）

テレビ番組 保存/配信用

	ハイスピードモデル	2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に	スタンダードモデル	接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に	レコーダーの容量不足を解消 スマホ・タブレットで録画番組をいろんな場所で見たいように（カーナビからのストリーミング再生も可能）
RAIDモード	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	—
型番	ヘキサコアCPU搭載 JC-STAR適合 ★1 登録番号：20251119000001088	ヘキサコアCPU搭載 JC-STAR適合 ★1 登録番号：20251119000001088			グッドデザイン賞 受賞
	LS720Dシリーズ	LS710Dシリーズ	LS220DGシリーズ	LS210DGシリーズ	LS411DXシリーズ
	16TB LS720D1602 12TB LS720D1202 8TB LS720D0802 4TB LS720D0402 2TB LS720D0202 ジャパン マニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞 受賞	8TB LS710D0801 6TB LS710D0601 4TB LS710D0401 2TB LS710D0201 1TB LS710D0101	12TB LS220D1202G 8TB LS220D0802G 4TB LS220D0402G 2TB LS220D0202G	6TB LS210D0601G 4TB LS210D0401G 2TB LS210D0201G 1TB LS210D0101G	4TB LS411D0401X 2TB LS411D0201X スマホでビデオ リンクステーション MyBOX ●家じゅうのコンテンツを集中管理「デジタルラック（VDMS）」対応 〈2013年度グッドデザイン賞（個人・家庭のための情報機器・設備）受賞〉
スピード（転送速度）	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
外出先からのアクセス	扱えるデータ：写真、動画、音楽、文書 使用アプリ：WebAccess（iOS/Android） ※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。				扱えるデータ ： 録画番組、写真、動画、音楽 使用アプリ ： マイボックス設定（Windows/iOS/Android）
録画番組視聴	宅内のテレビで視聴できる 対応機器：録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ				宅内でも外出先でもスマホで視聴できる 対応機器：スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)
対応規格	DLPA CERTIFIED / DTCP-IP / dlna CERTIFIED				DLPA CERTIFIED / DTCP+ / DTCP-IP / DLPA リモートアクセスガイドライン 2.0 準拠 / dlna CERTIFIED / AVCHD
対応OS・グリーン購入法	WIN 11 10 32/64 MAC 27※2 26※2 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 32/64 MAC 27※2 26※2 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 32/64 MAC 27※2 26※2 12 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 32/64 MAC 27※2 26※2 12 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	[視聴・設定に対応] WIN 11 10 32/64 MAC 26 ●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降 [設定のみ対応(macOS 26を除くMac OSはブラウザ経由での設定のみ対応)] WIN 11 10 32/64 MAC 26 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7
				(2TB/1TB除く)	(4TBのみ)
エネルギー消費効率※1	16TB：Ⅳ区分0.000868 4TB：Ⅳ区分0.00647 12TB：Ⅳ区分0.00122 2TB：Ⅳ区分0.00635 8TB：Ⅳ区分0.00141	8TB：Ⅲ区分0.00116 2TB：Ⅰ区分0.00322 6TB：Ⅱ区分0.00155 1TB：Ⅰ区分0.00809 4TB：Ⅱ区分0.00186	12TB：Ⅳ区分0.00108 4TB：Ⅳ区分0.00347 8TB：Ⅳ区分0.00143 2TB：Ⅳ区分0.00623	6TB：Ⅲ区分0.00130 2TB：Ⅱ区分0.00408 4TB：Ⅱ区分0.00185 1TB：Ⅰ区分0.00957	4TB：Ⅱ区分0.00217 2TB：Ⅱ区分0.00502
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg	約1.3kg

スマホ・タブレット用アプリ拡大中！

Google Play、App Storeで無料ダウンロード配信中
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに

- WebAccess A：Android スマホ・タブレット用
- WebAccess i：iPhone・iPod touch・iPad用

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD

◎LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応
- 8TB OP-HD8.0T/LS
- 6TB OP-HD6.0T/LS
- 4TB OP-HD4.0T/LS
- 3TB OP-HD3.0T/LS
- 2TB OP-HD2.0T/LS
- 1TB OP-HD1.0T/LS

■交換用ACアダプター

◎LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応
- 12V OP-AC12

◎LS720D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応
- 12V OP-AC12L

◎LS710D対応
- 12V OP-AC12M

iOS・Android・Windows用再生アプリ「DiXiM Play」対応

※iOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料（同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要）
※対応OS：iOS/iPadOS 18.6以降、Android 8.0以降、Windows 10以降（2026年10月時点）
最新の対応状況はDiXiM Playサイトでご確認ください。

※DiXiM Play SEは2025年11月26日をもって公開を停止し、2026年3月31日をもってサポートを終了いたしました。
※公開停止前にDiXiM Play SEをインストールされている場合は、公開停止後もDiXiM Play SEをご利用いただけます。
※DiXiM Playのライセンスは iOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料で配布いたします。

マウス

最新情報はこちら

Bluetooth®・無線（2.4GHz）接続タイプ

静音 / BlueLED / 5ボタン / 接続機器切替機能※ / 高速スクロール / DPI切替 / Bluetooth® 5.0

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS / iOS 13～ / iPadOS 13 / Android 4.4～



BSMBB700シリーズ

ブラック BSMBB700BK / ホワイト BSMBB700WH

※接続機器切替は 3 台まで。
●外形寸法：[マウス]W62×H39×D108mm、[レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量：[マウス]約80g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

高速スクロールで Excel®作業やページ閲覧を快適に



5ボタン / Blue LED センサー / 高速スクロール / 横スクロール（チルト） / 接続先切り替え / DPI カーソル速度切り替え

※横スクロールは高速スクロール非対応です。※横スクロールはソフト不要でご利用いただけます。
※ブラウザの「戻る / 進む」機能は、macOS / iPadOS / iOS ではご利用いただけません。

Bluetooth® 無線 2.4GHz

Bluetooth®接続タイプ

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1

静音 / BlueLED / 3ボタン / プレゼンテーションモード / DPI切替 / 薄型設計

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS / iPadOS 15



BSMBB330シリーズ

ジオメトリーブラック BSMBB330GBK
ジオメトリーシルバー BSMBB330GSV
ノーマルブラック BSMBB330NBK
ノーマルシルバー BSMBB330NSV

●外形寸法：W62×H26×D111mm
●質量：約60g(電池含まず)

NEOFIT

静音 / BlueLED / 5ボタン / 接続機器切替機能※ / DPI切替 / Bluetooth® 5.0 / 電池長持ち

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※3 / Chrome OS / iOS 13～ / Android 4.1～



BSMBB540シリーズ

ブラック BSMBB540BK
ホワイト BSMBB540WH
レッド BSMBB540RD

※接続機器切替は3台まで。
●外形寸法：W80×H41×D106mm
●質量：約80g(電池含まず)

BlueLED / 5ボタン / DPI切替

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS / iPadOS 15



BSMBB300シリーズ

ブラック BSMBB300BK
ホワイト BSMBB300WH
レッド BSMBB300RD

●外形寸法：W75×H40×D105mm
●質量：約75g(電池含まず)

静音 / BlueLED / 3ボタン / Bluetooth® 5.1 / DPI切替

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.14- / Chrome OS / iOS 13～ / Android 12～



BSMBB110シリーズ

ブラック BSMBB110BK
ホワイト BSMBB110WH
レッド BSMBB110RD

●外形寸法：W62×H38×D108mm
●質量：約60.5g(電池含まず)

SIAA ISO 22196 抗菌加工

IR LED / 抗菌 / 3ボタン / 電池長持ち

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS / iOS 13～ / Android 4.1～



BSMRB010BK

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●外形寸法：W58×H39×D97mm
●質量：約55g(電池含まず)

無線（2.4GHz）接続タイプ

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1

静音 / BlueLED / 5ボタン / プレゼンテーションモード / DPI切替 / 薄型設計

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※3、4 / Chrome OS



BSMBW530シリーズ

ジオメトリーブラック BSMBW530GBK
ジオメトリーシルバー BSMBW530GSV
ノーマルブラック BSMBW530NBK
ノーマルシルバー BSMBW530NSV

●外形寸法：[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量：[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1

静音 / BlueLED / 3ボタン / プレゼンテーションモード / DPI切替 / 薄型設計

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※4 / Chrome OS / PS5対応※5



BSMBW330シリーズ

ジオメトリーブラック BSMBW330GBK
ジオメトリーシルバー BSMBW330GSV
ノーマルブラック BSMBW330NBK
ノーマルシルバー BSMBW330NSV

●外形寸法：[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量：[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

NEOFIT

静音 / BlueLED / 5ボタン / 電池長持ち / DPI切替 / Mサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※2、3、4 / Chrome OS / PS5対応※5



BSMBW510Mシリーズ

ブラック BSMBW510MBK
ホワイト BSMBW510MWH
レッド BSMBW510MRD

●外形寸法：[マウス]W80×H41×D106mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約74g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

BlueLED / 5ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※3、4 / Chrome OS / PS5対応※5



BSMBW310シリーズ

ブラック BSMBW310BK
シルバー BSMBW310SV
レッド BSMBW310RD

●外形寸法：[マウス]W61×H40×D100mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

IR LED / 電池長持ち / 3ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※4 / Chrome OS / PS5対応※5



BSMRW100シリーズ

ブラック BSMRW100BK
ホワイト BSMRW100WH
ブルー BSMRW100BL
グリーン BSMRW100GR
ライム BSMRW100LM

●外形寸法：[マウス]W62×H40×D99mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約55g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

有線USB接続タイプ

NEOFIT

静音 / BlueLED / 5ボタン / DPI切替 / Mサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※2、3、4 / Chrome OS / PS5対応※6



BSMBU510Mシリーズ

ブラック BSMBU510MBK
ホワイト BSMBU510MWH
レッド BSMBU510MRD

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W80×H41×D106mm
●質量：約98g

BlueLED / 5ボタン / DPI切替

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※4 / Chrome OS



BSMBU310シリーズ

ブラック BSMBU310BK
ホワイト BSMBU310WH

●ケーブル長：約1.2m
●外形寸法：W60×H37mm×D110mm
●質量：約90g

SIAA ISO 22196 抗菌加工

BlueLED / 3ボタン / 抗菌 / 高耐久

WIN 10 32/64 / MAC 10.9-※4 / PS3対応



BSMBU110シリーズ

ブラック BSMBU110BK
ホワイト BSMBU110WH

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W66×H39×D113mm
●質量：約80g

静音 / BlueLED / 3ボタン / コンパクトサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※4 / Chrome OS / PS5対応※5



BSMBU100シリーズ

ブラック BSMBU100BK
レッド BSMBU100RD
ブルー BSMBU100BL
シルバー BSMBU100SV
ピンク BSMBU100PK
ベージュピンク BSMBU100BP

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W54×H36×D94mm
●質量：約63g

IR LED / 3ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9-※4 / Chrome OS / PS5対応※5



BSMRU050シリーズ

ブラック BSMRU050BK
ホワイト BSMRU050WH
レッド BSMRU050RD

●ケーブル長：約1.25m
●外形寸法：W70×H36×D103mm
●質量：約83g

※1：試験サンプルを122cm の高さからすべての辺、面、角の合計26 方向落下させ、試験サンプル5 台中1 台でも正常動作が確認できたら試験合格。　※2：ボタン割り当て機能は Windows のみ対応。　※3：サイドボタンは Windows のみ対応。※ 4 .Mac の USB Type-C 接続には、変換アダプター (BSUAC321ADBK シリーズ) などをご利用ください。　※5 :3 つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

キーボード

最新情報はこちら

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

抗菌 / WIN 11 10 32/64 / Chrome OS※2 / PS5 & PS4 対応※1 / Nintendo Switch※1

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込製体（ケーブル部分を除く）
JP01227I3A0001S
SIAA マーク（ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



USB接続 有線　抗菌仕様　丸洗い対応

BSKBU520BK

●抗菌素材を採用【国際規格　ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級　IP55】
●キー数：108キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：3.5mm、キー構造：メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.NumLock LEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
●ケーブル長：約1.5m　●外形寸法：W445×H21×D151mm
●質量：約560g

タイピング音を軽減 静音モデル※1

静音 / WIN 11 10 32/64 / Chrome OS / PS5 & PS4 対応※2、3 / Nintendo Switch※3



[BSKBW340BK]

無線2.4GHz　静音設計　日本語配列

BSKBW340BK

●キー数：109キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm、キー構造：メンブレン
※1.防音室で50cm離れた位置でのキー入力時の音量が、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協会で定められた静音と定義される一般的な騒音レベル 35dB未満を満たすことを確認（2024年10月、当社調べ 当社テスト値にっき保証値ではありません）
※2. PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※3. ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。
●外形寸法：[本体]W438×H30×D130mm、[レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量：[本体]約490g(電池含まず)　[レシーバー]約2g

キーボード＆静音BlueLEDマウスセット

BSKBW340SBK

●BSKBW340BKとBlueLEDマウスのセット　※マウスはゲーム機非対応。
●外形寸法：[マウス]W62×H39×D109mm　●質量：[マウス]約55g
※レシーバーはキーボードと共用。

高耐久設計&手首の負担を軽減するパームレスト付き

WIN 11 10 32/64 / Chrome OS※1 / PS5対応※2、3 / Nintendo Switch※3 / Nintendo Switch 2※3



[BSKBW150BK]

無線2.4GHz 日本語配列

BSKBW150BK

●キー数：109キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：4mm、キー構造：メンブレン
※1.NumLockは常時ON状態です。
※2.3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※3.特殊キーなど、一部のキーは動作しません。実際の動作はゲームに依存します。
●外形寸法：[本体]W438×H24×D154mm　[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[本体]約415g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

キーボード＆静音BlueLEDマウスセット

BSKBW150SBK

●BSKBW150BKとBlueLEDマウスのセット
※PS5でマウスを使用できますが、実際の動作はゲームに依存します。
※マウスはNintendo Switch、Nintendo Switch 2非対応。
●外形寸法：[マウス]W60×H36×D104mm
●質量：[マウス]約51g　※レシーバーはキーボードと共用。

USBハブ

最新情報はこちら

フタ付きネクター&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS / PS5対応




バスパワー
USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

BSH4U130C1BK

●ケーブル長：約10cm
●外形寸法：W101×H12×D51mm●質量：約55g

PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS



バスパワー / USB PD 3.0
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・HDMI出力 1ポート

BSH3U330C1PBK

●電力供給方式：バスパワー/USB PD 3.0給電
●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W
●供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A
※パソコンからの供給電流に依存します。
●ケーブル長：約30cm　●外形寸法：W77×H17×D40mm
●質量：約47g

背面マグネット内蔵



[BSH4U320C1BK]

バスパワー USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

BSH4U320C1

ブラック BSH4U320C1BK / ホワイト BSH4U320C1WH

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート

BSH4U320U3

ブラック BSH4U320U3BK / ホワイト BSH4U320U3WH

[BSH4U320シリーズ共通仕様]
●ケーブル長：約30cm　●外形寸法：W85×H22×D25mm

充電しながらデータ転送/映像出力可能なスマホ・タブレット向けUSBハブ

WIN 11 / MAC 14- / iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 9～



バスパワー / USB PD 3.0
USB 3.2(Gen 2)Type-C接続 2ポート

BSHM2U100C1Pシリーズ

ブラック BSHM2U100C1PBK / ホワイト BSHM2U100C1PWH

●電力供給方式：バスパワー/USB PD給電(最大出力92W)
●PD入力ポート：最大100W
●Data/映像出力※1/音声入出力※2ポート：最大10Gbps、最大4K/60Hz
※1. Displayport Alternate Mode対応が必要。
※2. 音声はスマホとオーディオ機器の双方がUSB Type-Cからの入出力に対応している必要があります。
●外形寸法：W40×H8×D38mm(突起部含まず)
●質量：約9g

ヘッドセット

最新情報はこちら

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感

通話 / 音楽 / ワンセグ フルセグ

Chrome OS※1 / iPadOS 13.1.1～ / PS3対応※2



CVC Clear Voice Capture / HD Voice

Bluetooth® 4.1 Class1 ＜下位互換＞
通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

Bluetooth®4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット

BSHSBE200シリーズ

ブラック BSHSBE200BK
ホワイト BSHSBE200WH
レッド BSHSBE200RD
ブルー BSHSBE200BL
ピンク BSHSBE200PK

●通信距離：最大約10m（使用環境によって異なります）
●連続待受時間（理論値）：最大約172時間
●連続通話時間（理論値）：最大約5.8時間
●音楽再生時間（理論値）：最大約5.4時間
●外形寸法：W15×H53×D25mm
●質量：約8g(イヤーフック含まず)
※1.Chrome OSはボリューム＋ーのみ操作可能。
※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

スマホ/タブレット/パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続（CTIA規格準拠）

Windows/Mac / Chrome OS / PS5 & PS4 対応 / Nintendo Switch



両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット
大口径40mmドライバーユニット搭載

BSHSHCS300BK

●ヘッドフォン形状：半密閉型
●ケーブル長：約2.1m
●外形寸法（使用時）：W150×H175×D75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
●質量：約172g（ケーブル含む）
※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

抗菌素材で清潔に使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Windows/Mac / Chrome OS / PS5 & PS4 対応 / Nintendo Switch / 抗菌



両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHCS110BK

●樹脂部、イヤーパッド部に抗菌素材を使用。
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※コントローラー、ケーブル部分は抗菌加工ではありません。
●ヘッドフォン形状:半密閉型　●ケーブル長:約1.9m
●外形寸法:W171×H166×D64mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約124g(ケーブル含む)

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

Windows/Mac / Chrome OS / PS5対応 / Nintendo Switch



両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHUS310BK

●ヘッドフォン形状:オンイヤータイプ
●ケーブル長:約1.8m
●外形寸法:W145×H60×D175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約130g(ケーブル含む)

スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しめる



Type-C to 3.5mm 4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応

BSMPCPD350シリーズ

ブラック BSMPCPD350BK / ホワイト BSMPCPD350WH

●対応機種:USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン／タブレット／パソコン
※USB Type-Cアナログ出力は非対応。　※PD非対応のスマートフォン/タブレット/パソコンと接続した場合、オーディオと充電は同時に利用できません。
●対応イヤホン:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット
※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
●対応電源:スマートフォン/タブレット/パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー　※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き挿ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再接続できなくなる場合があります。接続できなくなった場合はスマートフォン/タブレット/パソコンから本商品を抜き挿ししてください。

Webカメラ

最新情報はこちら

マイク内蔵 200万画素フルHD1080p対応



映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵

BSW300MBK

※MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル（BSUAMC311015シリーズ）をご利用ください。
●最大解像度:1920×1080ピクセル
●ケーブル長:約2m
●外形寸法:W80×H51×D50mm
●質量:約110g

無線レシーバー

最新情報はこちら

挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に



Bluetooth®5.4+EDR/LE Class2対応 USBアダプター

BSBT54D200BK


●Bluetooth® Low Energy(BLE)対応で低消費電力モードに対応。
●小型設計のため、パソコンに接続したままでも邪魔になりにくい。
●無線インターフェース:Bluetooth®Ver.5.4+EDR/LE
●外形寸法:約W14×H6×D19mm
●質量:約2g

LANケーブル

最新情報はこちら

ツメの折れない*LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリー6
ストレート　スタンダードタイプ

BSLS6NU2シリーズ

ブルー		ブルー	
0.2m	BSLS6NU02BL2	7m	BSLS6NU70BL2
0.3m	BSLS6NU03BL2	10m	BSLS6NU100BL2
0.5m	BSLS6NU05BL2	15m	BSLS6NU150BL2
1m	BSLS6NU10BL2	20m	BSLS6NU200BL2
1.5m	BSLS6NU15BL2	30m	BSLS6NU300BL2
2m	BSLS6NU20BL2	40m	BSLS6NU400BL2
3m	BSLS6NU30BL2	50m	BSLS6NU500BL2
5m	BSLS6NU50BL2		

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト　グリーン　ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

最新情報はこちら

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式　3個口　スタンダード

BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH
2m	BSTAPST2320WH
3m	BSTAPST2330WH
5m	BSTAPST2350WH



2ピン式　6個口　雷サージガード付き

BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH
2m	BSTAPSG2620WH
3m	BSTAPSG2630WH



2ピン式　6個口　個別スイッチ / 雷サージガード付き

BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH
2m	BSTAPSW2620WH
3m	BSTAPSW2630WH

USBケーブル

最新情報はこちら

Type-AからType-Cに変換できるUSB変換アダプター



USB Type-A to Type-C変換

BSUAC321ADBK

●最大電圧/電流:5V/3A
●最大転送速度:5Gbps(規格値)
※USB 3.2(Gen 2)対応SSDとの組み合わせで「読み込み:約8Gbps（約1,000MB/s）」のデータ転送を確認済み。
●外形寸法:W14.6×H7.2×D30mm
●質量:約5g

※転送速度の値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB PD (USB Power Delivery)対応
USB4™ (Gen 3x2) 正規認証取得製品
USB4 40Gbps
3重シールド
金メッキピン



Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)

0.8m BSUCC4P5A08BK

●対応規格:USB4™(Gen 3) Full-Featured USB-C® Cable (USB4™ Gen 3) USB4™(Gen 3×2)/USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)USB 3.1/2.0/1.1Thunderbolt 3
●転送速度:最大40Gbps(規格値)
●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternateモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応
※HDD/SSD使用不可



Type-A to **Type-C(56kΩレジスタ実装)**

BSMPCAC1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCAC101BK	0.1m	BSMPCAC101WH
0.5m	BSMPCAC105BK	0.5m	BSMPCAC105WH
1.5m	BSMPCAC115BK	1m	BSMPCAC110WH
2m	BSMPCAC120BK	1.5m	BSMPCAC115WH
3m	BSMPCAC130BK	2m	BSMPCAC120WH
		3m	BSMPCAC130WH

PS5対応
※HDD/SSD使用不可



Type-A to **Micro-B**

BSMPCMB1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

Made for iPhone | iPad | iPod



Type-A to **Lightning**

BSMPCL1シリーズ

ホワイト	
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

USB充電器

最新情報はこちら

USB PD (USB Power Delivery)対応　充電器で、快適な給電を！



※ケーブルもUSB PDに対応している必要があります。

急速充電
大きな電力で充電することができるため、充電時間を短縮できます。

対応機種増加
消費電力の大きいノートパソコンやディスプレイにも対応します。
※ノートパソコン対応はBSACPD6500C2BKのみ。

ケーブル簡略化
USB PD対応のType-Cコネクタがあれば、機種に関わらず兼用できます。

USB PD（USB Power Delivery）充電器

65W

USB PD (USB Power Delivery)対応
ビジネスPC・タブレット・スマホ・アクセサリー対応



USB Type-C メス× 2

BSACPD6500C2BK

●外形寸法：38 × 41 × 53mm
●質量：約 120g

30W

USB PD (USB Power Delivery)対応
タブレット・スマホ・アクセサリー対応



USB Type-C メス× 1、USB Type-A メス× 1

BSACPD3000C2WH

●外形寸法：28 × 49 × 48mm
●質量：約 77g

20W

USB PD (USB Power Delivery)対応
スマホ・アクセサリー対応



USB Type-C メス× 1、USB Type-A メス× 1

BSACPD2010C2WH

●外形寸法：35 × 39 × 31mm
●質量：約 48g

20W

USB PD (USB Power Delivery)対応
スマホ・アクセサリー対応



USB Type-C メス×1

BSACPD2000C1WH

●外形寸法：35 × 39 × 31mm
●質量：約 47g

Lightningケーブル付き充電器

AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod



5V / 2.4A　Lightningケーブル1.5m付属

BSMPA2404LC1シリーズ

ブラック BSMPA2404LC1BK
ホワイト BSMPA2404LC1WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約71g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル2m付属

BSMPA2404LC2シリーズ

ブラック BSMPA2404LC2BK
ホワイト BSMPA2404LC2WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約88g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod



5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型（ケーブル長1.5m）

BSMPA2403LC1シリーズ

ブラック BSMPA2403LC1BK
ホワイト BSMPA2403LC1WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約68g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型（ケーブル長2.5m）

BSMPA2403LC2シリーズ

ブラック BSMPA2403LC2BK
ホワイト BSMPA2403LC2WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約101g(ケーブル含む)

シガーソケットタイプ

安心・安全　車載電子機器の国際規格「ISO7637-2」「ISO16750-2」に準拠

2台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT



5V / 3.4A（2ポート合計）

ブラック **BSMPS3402P2BK**

●外形寸法:W28×H28×D53mm
●質量:約19g

AUTO POWER SELECT



5V / 2.4A（2ポート合計）

ブラック **BSMPS2401P2BK**

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約14g

1台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT



5V / 2.4A

ブラック **BSMPS2401P1BK**

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約13g

Android用

ケーブル一体型 Micro-B



5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型　（ケーブル長1m）

ブラック **BSMPS2403BC1BK**

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)
●質量:約33g(ケーブル含む)

モバイルバッテリー

燃えにくい「半固体電池」を採用、安心と機能性を追求したモバイルバッテリー



BMPBSA10000シリーズ

メタリックブラック BMPBSA10000BK
シルキーホワイト BMPBSA10000WH

●安定性に優れ、発火・発煙リスクを大幅に低減した次世代のモバイルバッテリー
●バッテリータイプ:充電式 半固体リチウムイオン電池
●バッテリー容量:DC3.7V/10,000mAh(37Wh)
●入力:USB Type-C 最大30W
USB PD 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A
●出力:USB Type-C×2 単ポート 最大30W
USB PD 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A
PPS 5-11V/3A、5-16V/2A
※2ポート同時出力時、合計15Wまで

巻頭の特集ページもご覧ください。

●充電回数:スマートフォンへの充電 約1.7回
※当社試験結果に基づく。
【測定方法】スマートフォン(iPhone 17)が完全に放電した状態から100%になるまでを測定。
※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブルなどの測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。
●外形寸法:W74×H15.2×D116mm(突起部除く)
●質量:約210g

最新情報はこちら

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

●POINT 1　法人様向け専用商品　●POINT 2　開梱しやすい簡易包装
●POINT 3　お求めやすい価格　●POINT 4　全商品 RoHS準拠

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで

抗ウイルス・抗菌マウスパッド


抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 JP0612713X0006H
SIAA ISO 22196 抗菌加工 JP0122713X0008F

無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体

ＳＩＡＡマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



サッと測れる 5mm間隔の目盛り付き

ドット加工 滑らかな操作感
薄いから 疲れにくい
特殊加工だから ズレにくい
環境に優しい 再生 PETを使用

抗ウイルス・抗菌タイプ
ブラック BSPD17BK
ホワイト BSPD17WH
●外形寸法：W150×H180×D0.5mm

最新情報はこちら

防水・防塵・抗菌キーボード

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様
BSKBU520WHZ

●抗菌素材を採用
【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



最新情報はこちら

抗菌テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

有線 Tabキー付き 抗菌仕様
BSTK120BKZ

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制
試験機関：石塚硝子株式会社 抗菌試験所
試験方法：JIS Z 2801に準拠
抗菌方法：抗菌材の樹脂への練りこみによる
試験結果：菌の減少率　無加工品と比較して99%以上
試験部位：筐体
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

最新情報はこちら

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ



HP Chromebook x360 11 G3 EE用
BCBHP01FBCT
NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用
BCBNELE01FBCT
NEC Chromebook Y2用
BCBNE01FBCT

最新情報はこちら

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

※()内はアスペクト比

マグネットタイプ

FLEXUS



Surface Go 4/Go 3/Go 2用
BFNMSFG02
12.1型　レッツノート用
BFNM121P【在庫限り】
12.5型　ワイド用(16:9)
BFNM125W
13.3型　ワイド用(16:9)
BFNM133W
14型　ワイド用(16:9)
BFNM14W【在庫限り】
15.6型　ワイド用(16:9)
BFNM156W【在庫限り】

シール固定タイプ

FLEXUS



10.1型　レッツノート用
BFN101P【在庫限り】
12型　レッツノート用
BFN12P【在庫限り】
12.1型　レッツノート用
BFN121P【在庫限り】
14型　レッツノートFVシリーズ用
BFN14P2
14型　レッツノート LXシリーズ用
BFN14P【在庫限り】
11.6型　ワイド用(16:9)
BFN116W【在庫限り】
12.1型　ワイド用(16:9)
BFN121W【在庫限り】
12.5型　ワイド用(16:9)
BFN125W
13.3型　ワイド用(16:10)
BFN133W2
13.3型　ワイド用(16:9)
BFN133W
14型　ワイド用(16:9)
BFN14W
15.6型　ワイド用(16:9)
BFN156W
17型　スクエア用(5:4)
BFN17
19型　スクエア用(5:4)
BFN19
19型　ワイド用(16:10)
BFN19W【在庫限り】
21.5型　ワイド用(16:9)
BFN215W
23型　ワイド用(16:9)
BFN23W【在庫限り】
24型　ワイド用(16:9)
BFN24W【在庫限り】
27型　ワイド用(16:9)
BFN27W

最新情報はこちら

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に



フルHD 1920×1080
各種ケーブル付属
スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型　ワイド　VAパネル採用(非光沢)
ブラック DSP-W2151HVBKZ
●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W（別売）

23.8型　ワイド　ADSパネル採用(非光沢)
ブラック DSP-W2381HVBKZ
●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W（別売）

最新情報はこちら

マウス

Bluetooth®5.0対応、電池長持ち省電力



Bluetooth
無線 IR LED 光学式 3ボタン 抗菌対応
BSMRB01BKZ
●抗菌素材を採用[国際規格ISO22196/JIS Z 2801準拠]
※抗菌仕様については当社Webをご確認ください。

最新情報はこちら

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル
ブラック BSMBU2BKZ
※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン
ブラック BSMOU100BKZ
ホワイト BSMOU100WHZ

電池交換不要のPS/2接続



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ホワイト BSMOP050WHZ

高精度レーザーセンサー搭載



有線 レーザー式 3ボタン
ブラック BSMLU050BKZ
ホワイト BSMLU050WHZ

手になじむ使いやすいデザイン



有線 IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRU21BKZ
ホワイト BSMRU21WHZ

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRW21BKZ
ホワイト BSMRW21WHZ

テンキーボード

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー付き
ブラック BSTK130BKZ

最新情報はこちら

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用
BTPD01
BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)
BTPD01K12

最新情報はこちら

フルキーボード

カーブデザインで疲れにくい



USB接続 有線
BSKBU110BKZ

最新情報はこちら

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線 丸洗い対応
ブラック BSKBU310BKZ
ホワイト BSKBU310WHZ

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.2(Gen 1) バスパワー 3ポート
ブラック BSH3U100U3BKZ
ホワイト BSH3U100U3WHZ



USB 2.0 バスパワー 4ポート
ブラック BSH4U25BKZ

最新情報はこちら

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル
BSW700MBKZ

最新情報はこちら

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利



USB接続 40mm大口径ドライバー搭載 ボリュームコントローラー付き
BSHSHUS300BKZ

最新情報はこちら

ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ



0.3m BSHSXC030BKZ
1m BSHSXC100BKZ
3m BSHSXC300BKZ

最新情報はこちら

HDMIケーブル



Premium HDMI認証品
やわらかタイプ

BHDPYシリーズ

ブラック	
1m	BHDPY10BK
1.5m	BHDPY15BK
2m	BHDPY20BK



HIGH SPEED with Ethernet認証品
やわらかタイプ

BHDYシリーズ

ブラック	
1m	BHDY10BK
1.5m	BHDY15BK
2m	BHDY20BK



HIGH SPEED with Ethernet認証品

BHDNシリーズ

ブラック	
1m	BHDN10BK
1.5m	BHDN15BK
2m	BHDN20BK
3m	BHDN30BK
5m	BHDN50BK
10m	BHDN100BK
ホワイト	
1m	BHDN10WH
3m	BHDN30WH

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI(メス)→VGA(メス)変換

BHDVGADBK



HDMI(オス)→VGA(メス)変換

0.15m BHDVGBK

ディスプレイ変換アダプター（0.15m）



USB Type-C(オス) → HDMI(メス)変換
4K/2K(60p)対応

BDCHD2BK



USB Type-C(オス) → HDMI(メス)変換

BDCHDBK



USB Type-C(オス) → DisplayPort(メス)変換

BDCDPBK



USB Type-C(オス) → DVI(メス)変換

BDCDVBK



USB Type-C(オス) → VGA(メス)変換

BDCVGBK



Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換

ブラック	BMDPDVBK
ホワイト	BMDPDVWH



Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換

ブラック	BMDPHDBK
ホワイト	BMDPHDWH



Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換

ブラック	BMDPVGBK
ホワイト	BMDPVGWH



DisplayPort(オス) → DVI(メス)変換

BDPDVBK



DisplayPort(オス) → HDMI(メス)変換

BDPHDBK



DisplayPort(オス) → VGA(メス)変換

BDPVGBK

RS-232Cケーブル

9ピン　ノーマル

BRSNシリーズ

ブラック	
3m	BRSN30BK



9ピン　リバース

BRSRシリーズ

ブラック	
1.5m	BRSR15BK



9ピン　延長

ブラック	
1.5m	BRSNE15BK

DVIケーブル



シングルリンク
フェライトコア付き

BDVSシリーズ

ブラック	
1m	BDVS10BK
1.5m	BDVS15BK
2m	BDVS20BK
5m	BDVS50BK

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C(オス) → HDMI(オス)変換

1m	BDCHD10BK
2m	BDCHD20BK



USB Type-C(オス) → DisplayPort(オス)変換

1m	BDCDP10BK



USB Type-C(オス) → DVI(オス)変換

1m	BDCDV10BK
2m	BDCDV20BK

D-Sub15ピン（VGA）ケーブル



フェライトコア付き

BDシリーズ

ブラック	
0.7m	BD07BK
1m	BD10BK
1.5m	BD15BK
2m	BD20BK
5m	BD50BK
10m	BD100BK
15m	BD150BK
20m	BD200BK

D-Sub15ピン（VGA）ディスプレイ延長ケーブル



フェライトコア付き

BDEシリーズ

ブラック	
1.5m	BDE15BK
2m	BDE20BK
3m	BDE30BK
5m	BDE50BK

HDMI to DVI変換ケーブル



BHDDNシリーズ

ブラック	
1m	BHDDN10BK
1.5m	BHDDN15BK
2m	BHDDN20BK
3m	BHDDN30BK
5m	BHDDN50BK

HDMI to VGA変換ケーブル



HDMI(オス) → VGA(オス)変換

BHDVGシリーズ

ブラック	
1m	BHDVG10BK
2m	BHDVG20BK

ディスプレイ変換ケーブル



DisplayPort(オス) → HDMI(オス)変換

1m	BDPHD10BK
2m	BDPHD20BK



DisplayPort(オス) → DVI(オス)変換

1m	BDPDV10BK
2m	BDPDV20BK



DisplayPort(オス) → VGA(オス)変換

1m	BDPVG10BK
2m	BDPVG20BK

DisplayPortケーブル



DisplayPort ver1.2a認証品

BDPシリーズ

ブラック	
1m	BDP10BK
1.5m	BDP15BK
2m	BDP20BK
3m	BDP30BK
5m	BDP50BK



DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/Thunderbolt - DisplayPort

BDPMシリーズ

ブラック	
1m	BDPM10BK
2m	BDPM20BK

セキュリティーグッズ

シリンダー錠



〈BLC08〉

マルチスロット対応
BLC11（個別キー仕様）
BLC11M（マスターキー仕様）
BLC11T（統一キー仕様）

Noble Wedgeスロット対応
BLC08（個別キー仕様）
BLC08M（マスターキー仕様）
BLC08T（統一キー仕様）

Nanoスロット対応
BLC09（個別キー仕様）
BLC09M（マスターキー仕様）
BLC09T（統一キー仕様）

ワイヤーロック（マスターキー仕様）
BLC02M 3軸首振りヘッド
BLC04M 90度首振/360度回転
BLC10M 3軸首振りヘッド



〈BLC01C〉

小型シリンダー錠
カールコードロック
BLC01C（個別キー仕様）
BLC01CM（マスターキー仕様）
BLC01CT（統一キー仕様）



〈BLC02T〉

ワイヤーロック（統一キー仕様）
※BLC02T、BLC04Tは受注生産。
BLC02T 3軸首振りヘッド
BLC04T 90度首振/360度回転
BLC10T 3軸首振りヘッド

ワイヤーロック（個別キー仕様）
BLC02 3軸首振りヘッド
BLC04 90度首振/360度回転
BLC10 3軸首振りヘッド



〈BLC03T1〉

小型シリンダー錠
ワイヤーロック　90度首振/360度回転（統一キー仕様）
BLC03T1（統一キーNo.1）
BLC03T2（統一キーNo.2）

小型シリンダー錠
ワイヤーロック　90度首振/360度回転
BLC07（個別キー仕様）
BLC07M（マスターキー仕様）

ダイヤル錠



〈BLD4WNW〉

マルチスロット対応
BLD4W3

Noble Wedgeスロット対応
BLD4WNW

Nanoスロット対応
BLD4WN

ワイヤーロック
BLD4W

タブレット用セキュリティーロック



〈取付イメージ〉
※タブレットは付属していません。

ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き吸盤式取付パーツ
BLTB01SQ

セキュリティーワイヤー



〈BLPW1040〉

4mm/1m	BLPW1040
4.8mm/0.5m	BLPW4805
4.8mm/1m	BLPW4810
4.8mm/2m	BLPW4820
4.8mm/3m	BLPW4830

南京錠



〈BLN03〉

〈BLN01T1〉

南京錠
BLN03（個別キー仕様）
BLN03M（マスターキー仕様）
BLN03T（統一キー仕様）

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLN04（個別キー仕様）
BLN04M（マスターキー仕様）
BLN04T（統一キー仕様）

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
BLN04WM（マスターキー仕様）

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLN01T1（統一キーNo.1）
BLN01T2（統一キーNo.2）

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き
BLN02W（個別キー仕様）
BLN02WM（マスターキー仕様）
BLN02WT（統一キー仕様）

〈BLDN3〉

〈BLDN3W〉

3桁ダイヤル式南京錠
BLDN3

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLDN3W3

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN3W

ポートガード

〈BLUSBA〉

USB Type-Aポートガード(20個)
取り外し用フック付き
BLUSBA

ポートガードのみ(30個)
BLUSBAP

〈BLUSBC〉

USB Type-Cポートガード(20個)
取り外し用フック付き
BLUSBC

ポートガードのみ(30個)
BLUSBCP

●マスターキーは別途購入が必要です。　●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消

FLEXUS AUTO POWER SELECT

2ピン式　2個口
USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)
BMPA24TP2シリーズ

ブラック	BMPA24TP2BK
ホワイト	BMPA24TP2WH

FLEXUS AUTO POWER SELECT

2ピン式　2個口
USB Type-A 3ポート(合計出力 3.6A)
BMPA36TP3BK

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式　8個口　熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m	BTKPLMJT3810LG
3m	BTKPLMJT3830LG
5m	BTKPLMJT3850LG

3ピン式　7個口　4口連動集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き

2m	BTWMTSKL3720WH
5m	BTWMTSKL3750WH

3ピン式　7個口　集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き

3m	BTMSKL3730WH
5m	BTMSKL3750WH

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　7個口　集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き

2m	BTSKMLJWT3720WH

3ピン式　7個口
雷サージガード / マグネット付き

3m	BTMKL3730WH
5m	BTMKL3750WH

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造
雷サージガード /ランプ / マグネット付き

1m	BTKPLMJT3610LG
3m	BTKPLMJT3630LG
5m	BTKPLMJT3650LG

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造 集中スイッチ付き

2.5m	BTSWTJ3625WH

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造 マグネット付き

2.5m	BTWMTJ3625WH
5m	BTWMTJ3650WH

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
ランプ / マグネット付き

1m	BTPLMAJ3410LG
3m	BTPLMAJ3430LG
5m	BTPLMAJ3450LG

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m	BTKPLMJT3410LG
3m	BTKPLMJT3430LG
5m	BTKPLMJT3450LG

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
ランプ / マグネット付き

1m	BTPLMWJT3410LG
3m	BTPLMWJT3430LG

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
マグネット付き

3m	BTMTL3430WH

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
マグネット付き

2.5m	BTWMTJ3425WH
5m	BTWMTJ3450WH

3ピン式　4個口　マグネット付き

1m	BTML3410WH
3m	BTML3430WH
5m	BTML3450WH

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　4個口　マグネット付き

1m	BTWMTL3410WH

2ピン式　7個口　集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き

2m	BTMWSKL2720WH
5m	BTMWSKL2750WH

2ピン式　6個口
個別スイッチ / シャッター付き

1m	BTCSHWJT2610WH
3m	BTCSHWJT2630WH

2ピン式　6個口　集中&個別スイッチ付き

1m	BTWSWJT2610WH
3m	BTWSWJT2630WH

2ピン式　4個口　集中&個別スイッチ付き

3m	BTWSWJT2430WH

2ピン式　4個口
個別スイッチ / シャッター付き

1m	BTCSHWJT2410WH
3m	BTCSHWJT2430WH

2ピン式　4個口　雷サージガード付き

2.5m	BTWTK2425WH
5m	BTWTK2450WH

3ピン ⇒ 2ピン変換アダプター
(ノイズ対策済み)

BTANWH

3ピン / 2ピン両用
コンセントキャップ(5個)

BTC5WH

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

LANケーブル


カテゴリー8



BL8TSシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム

ブルー
- 1m BL8TS10BL
- 2m BL8TS20BL
- 3m BL8TS30BL
- 5m BL8TS50BL
- 10m BL8TS100BL

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリー8対応




カテゴリー7




BL7TSシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム

ブルー
- 0.5m BL7TS05BL
- 1m BL7TS10BL
- 2m BL7TS20BL
- 3m BL7TS30BL
- 5m BL7TS50BL
- 10m BL7TS100BL



BL7TFシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット

ブルー
- 0.5m BL7TF05BL
- 1m BL7TF10BL
- 2m BL7TF20BL
- 3m BL7TF30BL
- 5m BL7TF50BL
- 10m BL7TF100BL




カテゴリー6A



BL6ATNYシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター


ブルー
- 0.5m BL6ATNY05BL
- 1m BL6ATNY10BL
- 1.5m BL6ATNY15BL
- 2m BL6ATNY20BL
- 3m BL6ATNY30BL
- 5m BL6ATNY50BL
- 7m BL6ATNY70BL
- 10m BL6ATNY100BL





BL6ATSMシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / 小型コネクター

ブルー
- 0.5m BL6ATSM05BL
- 1m BL6ATSM10BL
- 2m BL6ATSM20BL
- 3m BL6ATSM30BL
- 5m BL6ATSM50BL
- 7m BL6ATSM70BL
- 10m BL6ATSM100BL
- 15m BL6ATSM150BL
- 20m BL6ATSM200BL






BL6Aシリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブルー
- 300m BL6A3000BL

※コネクターは付属していません。



カテゴリー6



BL6TNYシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター


ブルー
- 0.2m BL6TNY02BL
- 0.3m BL6TNY03BL
- 0.5m BL6TNY05BL
- 1m BL6TNY10BL
- 1.5m BL6TNY15BL
- 2m BL6TNY20BL
- 3m BL6TNY30BL
- 5m BL6TNY50BL
- 7m BL6TNY70BL
- 10m BL6TNY100BL
- 15m BL6TNY150BL
- 20m BL6TNY200BL

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー / ホワイト
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m

グリーン
1m / 2m / 3m / 5m


オレンジ
1m / 2m / 3m





BL6TNYKシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター / 結束バンド付き


ブラック
- 0.15m BL6TNYK015BK
- 0.15m×2 BL6TNYK0152BK
- 0.3m BL6TNYK03BK





BL6Nシリーズ
ストレート / ヨリ線

ブルー
- 1m BL6N10BL
- 3m BL6N30BL
- 5m BL6N50BL





BL6TNシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線（~7m） / スリムコネクター


ホワイト
- 1m BL6TN10WH
- 2m BL6TN20WH
- 3m BL6TN30WH
- 5m BL6TN50WH
- 7m BL6TN70WH
- 10m BL6TN100WH
- 15m BL6TN150WH
- 20m BL6TN200WH
- 30m BL6TN300WH

●その他カラーラインナップ

ブルー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20m

ライトグレー / オレンジ / グリーン / レッド
ライトイエロー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

ブラック
2m / 3m






BL6シリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブルー
- 100m BL61000BL
- 300m BL63000BL

●その他カラーラインナップ

ライトグレー
100m / 300m
※コネクターは付属していません。




カテゴリー5e



BL5ETSTPシリーズ
ストレート / ツメの折れない / 単線 / STP / スリムコネクター

ブルー
- 1m BL5ETSTP10BL
- 3m BL5ETSTP30BL
- 5m BL5ETSTP50BL
- 10m BL5ETSTP100BL
- 15m BL5ETSTP150BL
- 20m BL5ETSTP200BL
- 30m BL5ETSTP300BL
- 50m BL5ETSTP500BL






BL5ETSTPシリーズ
単線 / STP / ドラムタイプ

ブルー
- 100m BL5ETSTP1000BL
- 300m BL5ETSTP3000BL


※コネクターは付属していません。





ETPC5ENUシリーズ
ストレート / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター / 高耐久

ブルー
- 1m ETPC5ENU10BL
- 2m ETPC5ENU20BL
- 3m ETPC5ENU30BL
- 5m ETPC5ENU50BL
- 7m ETPC5ENU70BL
- 10m ETPC5ENU100BL
- 15m ETPC5ENU150BL
- 20m ETPC5ENU200BL
- 30m ETPC5ENU300BL2






BL5ETNシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線（~7m） / 単線（10m~） / スリムコネクター

ホワイト
- 1m BL5ETN10WH
- 2m BL5ETN20WH
- 3m BL5ETN30WH
- 5m BL5ETN50WH
- 7m BL5ETN70WH
- 10m BL5ETN100WH
- 15m BL5ETN150WH
- 20m BL5ETN200WH
- 30m BL5ETN300WH
- 50m BL5ETN500WH

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー / オレンジ / グリーン / レッド / ライトイエロー
1m※ / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m
※レッド 1m(BL5ETN10RD)は在庫限り






BL5Eシリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブルー
- 100m BL5E1000BL
- 300m BL5E3000BL

●その他カラーラインナップ

ライトグレー / ホワイト / ライトブルー / パープル / オレンジ / グリーン
100m / 300m
※コネクターは付属していません。






BL5EWシリーズ
ヨリ線 / ドラムタイプ

ブルー
- 100m BL5EW1000BL
- 300m BL5EW3000BL

※コネクターは付属していません。






BL5ETNYシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー
- 1m BL5ETNY10BL
- 2m BL5ETNY20BL
- 3m BL5ETNY30BL
- 5m BL5ETNY50BL
- 10m BL5ETNY100BL
- 15m BL5ETNY150BL

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー
2m / 3m / 5m






BL5ENシリーズ
ストレート / ヨリ線

ブルー
- 1m BL5EN10BL
- 2m BL5EN20BL
- 3m BL5EN30BL
- 5m BL5EN50BL

●その他カラーラインナップ

ブラック
1m / 3m / 5m





BL5EFシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー
- 20m BL5EF200BL
- 30m BL5EF300BL
- 50m BL5EF500BL



BL5EFシリーズ
ヨリ線 / フラット / ドラムタイプ

ブルー
- 100m BL5EF1000BL

※コネクターは付属していません。

BL5ETNXシリーズ
クロス / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター

ブルー
- 1m BL5ETNX10BL
- 2m BL5ETNX20BL
- 3m BL5ETNX30BL
- 5m BL5ETNX50BL

BL5EDシリーズ
屋外用
ストレート / ツメの折れない / 単線

ブラック
- 10m BL5ED10
- 20m BL5ED20
- 30m BL5ED30

BL5EDシリーズ
屋外用
単線 / ドラムタイプ

ブラック
- 100m BL5ED100
- 200m BL5ED200
- 300m BL5ED300

※コネクターは付属していません。

断面図について

最新情報はこちら

[LANケーブル]

LANアクセサリー

カテゴリー6A用
STPタイプ
LANコネクター
（工具不要）

10個入り BLAC6ASTPNT10

カテゴリー6対応
ツメの折れない
LANコネクター

10個入り BLAC610

カテゴリー6対応
ツメの折れない
LANコネクター
カバー付き

10個入り BLAC6C10

カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター

ETPCRJ45ETシリーズ
10個入り ETPCRJ45ET10
100個入り ETPCRJ45ET100

カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター
STPタイプ

10個入り BLAC5ESTP10

カテゴリー5e対応
フラットケーブル用
ツメの折れない
LANコネクター

10個入り BLAC5EF10

カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター
カバー付き

10セット入り BLAC5EC10

カテゴリー6対応
ロック付き
LANコネクター

10セット入り BLACL610

カテゴリー5e対応
ロック付き
LANコネクター

10セット入り BLACL5E10

RJ45中継コネクター
カテゴリー6A対応

BLARJ45T6AWH

RJ45中継コネクター
カテゴリー6対応

BLARJ45T6WH

RJ45スイッチ付き
中継コネクター

BLARJ45TSWH

RJ45中継コネクター
カテゴリー5e対応

BLARJ45T5EWH

RJ45延長コネクター

BLARJ45EBE

先付け用コネクター
保護カバー（6個）

BLABRJ45シリーズ
- ベージュ BLABRJ45BE6
- ブルー BLABRJ45BL6
- グリーン BLABRJ45GR6
- ライトグレー BLABRJ45LG6
- レッド BLABRJ45RD6

後付け用コネクター
保護カバー（6個）

BLAARJ45シリーズ
- ブルー BLAARJ45BL6
- グリーン BLAARJ45GR6
- ライトグレー BLAARJ45LG6
- レッド BLAARJ45RD6

LANポートカバー（6個）

BLAPシリーズ
- ブラック BLAP6BK
- ホワイト BLAP6WH

LANコネクターカバー
（6個）

BLAC6RJ45

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、
バッファローお客様窓口（0570-086-086）までお問い合わせください。

最新情報はこちら

[ケーブルアクセサリー]

USBケーブル

Type-C 対応



USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

BU3CC5Pシリーズ

ブラック
- 0.5m BU3CC5P05BK
- 1m BU3CC5P10BK



USB 2.0
Type-C to Lightning Power Delivery対応

Made for iPhone | iPad | iPod

BU2CLシリーズ

ホワイト
- 0.5m BU2CL05WH
- 1m BU2CL10WH
- 1.5m BU2CL15WH
- 2m BU2CL20WH



USB 2.0
Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

BU2CC5PDシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2CC5PD05BK
- 1m BU2CC5PD10BK
- 1.5m BU2CC5PD15BK
- 2m BU2CC5PD20BK
- 3m BU2CC5PD30BK
- 4m BU2CC5PD40BK



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-C ノーマル

BU3ACシリーズ

ブラック
- 0.5m BU3AC05BK
- 1m BU3AC10BK
- 1.5m BU3AC15BK
- 2m BU3AC20BK

●その他カラーラインナップ

ホワイト
1m / 2m



USB 2.0
Type-A to Type-C やわらか

BU2ACYシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2ACY05BK
- 1m BU2ACY10BK
- 1.5m BU2ACY15BK



USB 2.0
Type-A to Type-C/Micro-B

BU2AMBCシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AMBC05BK
- 1.5m BU2AMBC15BK

●その他カラーラインナップ

ホワイト
0.5m / 1.5m



USB 2.0
Type-C to Micro-B

BU2CMBシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2CMB05BK
- 1m BU2CMB10BK
- 1.5m BU2CMB15BK
- 2m BU2CMB20BK



USB 2.0
Type-C to Mini-B

BU2CMNシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2CMN05BK
- 1m BU2CMN10BK
- 1.5m BU2CMN15BK
- 2m BU2CMN20BK



USB 2.0
Type-C to Type-B ノーマル

BU2CBシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2CB05BK
- 1m BU2CB10BK
- 1.5m BU2CB15BK
- 2m BU2CB20BK
- 3m BU2CB30BK
- 4m BU2CB40BK

Type-A 対応



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B スリム

BU3ABSシリーズ

ブラック
- 1m BU3ABS10BK
- 1.5m BU3ABS15BK
- 2m BU3ABS20BK



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B フェライトコア付き

BU3ABFCシリーズ

ブラック
- 1m BU3ABFC10BK
- 2m BU3ABFC20BK
- 3m BU3ABFC30BK



USB 2.0
Type-A to Type-B ノーマル

BU2ABシリーズ

ブラック
- 0.7m BU2AB07BK
- 1m BU2AB10BK
- 1.5m BU2AB15BK
- 2m BU2AB20BK
- 3m BU2AB30BK
- 5m BU2AB50BK



USB 2.0
Type-A to Type-B ハロゲンフリー

BU2ABKシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2ABK05BK
- 1m BU2ABK10BK
- 1.5m BU2ABK15BK
- 2m BU2ABK20BK
- 3m BU2ABK30BK
- 5m BU2ABK50BK



USB 2.0
Type-A to Type-B フェライトコア付き

BU2ABFシリーズ

ブラック
- 0.7m BU2ABF07BK
- 1m BU2ABF10BK
- 1.5m BU2ABF15BK
- 2m BU2ABF20BK
- 3m BU2ABF30BK
- 5m BU2ABF50BK



USB 2.0
Type-A to Type-B カーボン素子練り込み

BU2ABCシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2ABC05BK
- 1m BU2ABC15BK
- 3m BU2ABC30BK



USB 2.0
Type-A to Micro-B 屈曲耐久スリム

BU2AMBSシリーズ

ブラック
- 0.1m BU2AMBS01BK
- 1m BU2AMBS10BK
- 1.5m BU2AMBS15BK



USB 2.0
Type-A to Micro-B L字型

BU2AMBLシリーズ

ブラック
- 1.5m 左向き BU2AMBL15LBK
- 1.5m 右向き BU2AMBL15RBK



USB 2.0
Type-A to Mini-B ノーマル

BU2AMNシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AMN05BK
- 1m BU2AMN10BK
- 1.5m BU2AMN15BK
- 2m BU2AMN20BK
- 3m BU2AMN30BK
- 5m BU2AMN50BK



USB 2.0
Type-A to Mini-B ハロゲンフリー

BU2AMNKシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AMNK05BK
- 1m BU2AMNK10BK
- 1.5m BU2AMNK15BK
- 2m BU2AMNK20BK
- 3m BU2AMNK30BK
- 5m BU2AMNK50BK



USB 2.0
Type-A to Mini-B フェライトコア付き

BU2AMNFシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AMNF05BK
- 1m BU2AMNF10BK
- 1.5m BU2AMNF15BK
- 2m BU2AMNF20BK
- 3m BU2AMNF30BK
- 5m BU2AMNF50BK

最新情報はこちら

延長ケーブル



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A

BU3AAシリーズ

ブラック
- 1.5m BU3AA15BK
- 2m BU3AA20BK

●その他カラーラインナップ

ホワイト
1m / 1.5m / 2m



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A スリム

BU3AASシリーズ

ブラック
- 1m BU3AAS10BK
- 2m BU3AAS20BK

●その他カラーラインナップ

ホワイト
1m / 2m



USB 2.0
Type-A to Type-A

BU2AAシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AA05BK
- 1m BU2AA10BK
- 1.5m BU2AA15BK
- 2m BU2AA20BK
- 3m BU2AA30BK
- 5m BU2AA50BK



USB 2.0
Type-A to Type-A ハロゲンフリー

BU2AAKシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AAK05BK
- 1m BU2AAK10BK
- 1.5m BU2AAK15BK
- 2m BU2AAK20BK
- 3m BU2AAK30BK



USB 2.0
どっちもUSB 2.0 Type-A to Type-A

BU2AADシリーズ

ブラック
- 0.5m BU2AAD05BK
- 1m BU2AAD10BK
- 1.5m BU2AAD15BK
- 2m BU2AAD20BK
- 3m BU2AAD30BK
- 5m BU2AAD50BK



USB 2.0
Type-A to Type-A スイング

BU2AASW01BKシリーズ

ブラック
- 0.1m BU2AASW01BK

ケーブルアクセサリー



結束バンド（50本）
長さ100mm

BCAK100シリーズ

ホワイト BCAK100WH50
5色セット BCAK100SET50



結束バンド（30本）
長さ140mm

BCAK140シリーズ

ブラック BCAK140BK30
ホワイト BCAK140WH30



結束バンド（10本）
長さ150mm

ホワイト BCAK150WH10



表示板付き
結束バンド（20本）
長さ112mm

ホワイト BCAK20WH



結束バンド（3本）
長さ150mm

BCAKV150シリーズ

ブラック BCAKV150BK3
ブルー BCAKV150BL3



ケーブルベルト

BCABシリーズ

ホワイト
12本用 BCABWH12



ケーブルフック（10個）

BCAHシリーズ


Sサイズ BCAHS10



ケーブルクリップ（25個）

BCACシリーズ

ホワイト
結束径11mm BCAC11WH25
結束径18mm BCAC18WH25
結束径23mm BCAC23WH25



床用モール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-ML1Sシリーズ

ベージュ
- 幅30mm用 BC-ML1S30BEP
- 幅45mm用 BC-ML1S45BEP
- 幅60mm用 BC-ML1S60BEP
- 幅75mm用 BC-ML1S75BEP



床用モール
曲がりパーツ
両面テープ付き

BC-ML1Mシリーズ


ベージュ
- 幅30mm用 BC-ML1M30BEP
- 幅45mm用 BC-ML1M45BEP
- 幅60mm用 BC-ML1M60BEP
- 幅75mm用 BC-ML1M75BEP



床用モール
T字分岐パーツ
両面テープ付き

BC-ML1Tシリーズ

ベージュ
- 幅45mm用 BC-ML1T45BEP
- 幅60mm用 BC-ML1T60BEP
- 幅75mm用 BC-ML1T75BEP



床用モール
ストレート 1m

BC-ML2Sシリーズ

ベージュ
- 幅30mm用 BC-ML2S30BE
- 幅45mm用 BC-ML2S45BE
- 幅60mm用 BC-ML2S60BE
- 幅75mm用 BC-ML2S75BE

●その他カラーラインナップ

グレー（全サイズ） 木目調（幅30mm用、幅45mm用のみ）



床用モール
曲がりパーツ

BC-ML2Mシリーズ

ベージュ
- 幅30mm用 BC-ML2M30BE
- 幅45mm用 BC-ML2M45BE
- 幅60mm用 BC-ML2M60BE
- 幅75mm用 BC-ML2M75BE

●その他カラーラインナップ

グレー（全サイズ）



床用モール
T字分岐パーツ

BC-ML2Tシリーズ

ベージュ
- 幅45mm用 BC-ML2T45BE
- 幅60mm用 BC-ML2T60BE
- 幅75mm用 BC-ML2T75BE

●その他カラーラインナップ

グレー（全サイズ）

壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-MW1Sシリーズ

ホワイト
- 幅17mm用 BC-MW1SF17WHP
- 幅22mm用 BC-MW1SF22WHP
- 幅26mm用 BC-MW1SF26WHP

●その他カラーラインナップ

ブラウン（全サイズ） 木目調（幅17mm用、幅22mm用のみ）

壁用フラットモール
曲がりパーツ

BC-MW1Mシリーズ

ホワイト
- 幅17mm用 BC-MW1MF17WH
- 幅22mm用 BC-MW1MF22WH
- 幅26mm用 BC-MW1MF26WH

●その他カラーラインナップ

ブラウン（幅17mm用、幅22mm用のみ）

壁用フラットモール
デスミパーツ

BC-MW1Dシリーズ

ホワイト
- 幅17mm用 BC-MW1DF17WH
- 幅22mm用 BC-MW1DF22WH
- 幅26mm用 BC-MW1DF26WH

●その他カラーラインナップ

ブラウン（幅17mm用のみ）

壁用フラットモール
イリズミパーツ

BC-MW1Iシリーズ

ホワイト
- 幅17mm用 BC-MW1IF17WH
- 幅22mm用 BC-MW1IF22WH
- 幅26mm用 BC-MW1IF26WH

壁用フラットモール
ジョイント

BC-MW1Jシリーズ

ホワイト
- 幅17mm用 BC-MW1JF17WH
- 幅22mm用 BC-MW1JF22WH
- 幅26mm用 BC-MW1JF26WH

壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-MW2Sシリーズ

織目
- 幅16mm用 BC-MW2SF16TXP
- 幅21mm用 BC-MW2SF21TXP
- 幅26mm用 BC-MW2SF26TXP

●その他カラーラインナップ

石目（全サイズ）

壁コーナー用モール
ストレート
両面テープ付き 1m

BC-MW3Sシリーズ

ホワイト
- 幅15mm用 BC-MW3SC15WHP
- 幅19mm用 BC-MW3SC19WHP
- 幅23mm用 BC-MW3SC23WHP

最新情報はこちら
[ケーブルアクセサリー]

最新情報はこちら
[ケーブルモール]

モール用
マチックステッカー®
面ファスナー
（ループカーペット用）

10本 BC-MTMSF20

モール用
マチックステッカー®
両面テープ(床用)

BC-MTMSPシリーズ

幅18mm / 20m BC-MTMSP18
幅25mm / 20m BC-MTMSP25

スパイラルチューブ

BCASTシリーズ

クリア
- 内径4mm/長さ2m BCAST04200CR
- 内径7mm/長さ2m BCAST07200CR
- 内径8mm/長さ2m BCAST08200CR
- 内径10mm/長さ2m BCAST10200CR
- 内径12mm/長さ2m BCAST12200CR
- 内径20mm/長さ2m BCAST20200CR
- 内径16mm/長さ5m BCAST16500CR
- 内径20mm/長さ5m BCAST20500CR

●その他カラーラインナップ

ブラック（内径10mm/長さ2m、内径20mm/長さ2mを除く）

モール切断用カッター

BC-MTCUT

※「マチックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口（0570-086-086）までお問い合わせください。

テラステーション / リンクステーション for SOHO用　保守パック

オンサイト保守（出張保守・修理）
保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分け後、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー保守（代替品発送）
保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

最新情報はこちら

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間
［サービス地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応（翌営業日対応は16時受付まで）
デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

			TeraStation 用	
登録可能期間	種類	保守期間	オンサイト※1	デリバリー※1
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-1Y	OP-TSDL-1Y
			OP-TSON-1YD	OP-TSDL-1YD
		2年	OP-TSON-2Y	OP-TSDL-2Y
		3年［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-3Y	OP-TSDL-3Y
			OP-TSON-3YD	OP-TSDL-3YD
		4年	OP-TSON-4Y	OP-TSDL-4Y
		5年［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-5Y	OP-TSDL-5Y
			OP-TSON-5YD	OP-TSDL-5YD
		6年※2	OP-TSON-6Y	OP-TSDL-6Y
		7年※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-7Y	OP-TSDL-7Y
			OP-TSON-7YD	OP-TSDL-7YD
		保守期間延長パック 2年目、3年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/A	OP-TSDL-EX/A
			OP-TSON-EX/AD	OP-TSDL-EX/AD
		保守期間延長パック 4年目、5年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/B	OP-TSDL-EX/B
			OP-TSON-EX/BD	OP-TSDL-EX/BD
		保守期間延長パック 6年目、7年目 1年延長※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/C	OP-TSDL-EX/C
			OP-TSON-EX/CD	OP-TSDL-EX/CD
	HDD返却不要パック	1年［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-1Y/DNR	—
			OP-TSON-1Y/DNRD	—
		2年	OP-TSON-2Y/DNR	—
		3年［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-3Y/DNR	OP-TSDL-3Y/DNR
			OP-TSON-3Y/DNRD	OP-TSDL-3Y/DNRD
		4年	OP-TSON-4Y/DNR	—
		5年［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-5Y/DNR	OP-TSDL-5Y/DNR
			OP-TSON-5Y/DNRD	OP-TSDL-5Y/DNRD
		6年※2	OP-TSON-6Y/DNR	OP-TSDL-6Y/DNR
		7年※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-7Y/DNR	OP-TSDL-7Y/DNR
			OP-TSON-7Y/DNRD	OP-TSDL-7Y/DNRD
		保守期間延長パック 2年目、3年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/ADNR	—
			OP-TSON-EX/ADNRD	—
		保守期間延長パック 4年目、5年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/BDNR	OP-TSDL-EX/BDNR
			OP-TSON-EX/BDNRD	OP-TSDL-EX/BDNRD
		保守期間延長パック 6年目、7年目 1年延長※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/CDNR	OP-TSDL-EX/CDNR
			OP-TSON-EX/CDNRD	OP-TSDL-EX/CDNRD
対象商品購入から61日～48か月	いつでも入れる保守パック	61日～12か月まで 4年	OP-TSON-A1/4Y	—
		13～24か月まで 3年	OP-TSON-A2/3Y	—
		25～36か月まで 2年	OP-TSON-A3/2Y	—
		37～48か月まで 1年	OP-TSON-A4/1Y	—

※1.TS71210RH / TS51220RHは対象外。
※2.TS6000 / TS5020 / TS3030 / TS3020、WSH5020N5 / WS5020N5 / WSH5020N2 / WS6010N5 / WS5020N2のみ対象（TS51220RHは対象外）。

		TS71210RHV2/TS51220RHV2/TS71210RH/TS51220RH 用※3	
種類	保守期間	オンサイト	デリバリー
HDD返却不要パック（対象商品購入60日以内）	1年	—	—
	3年	OP-TSON-H3Y/DNR	OP-TSDL-H3Y/DNR
	5年	OP-TSON-H5Y/DNR	OP-TSDL-H5Y/DNR
	6年	OP-TSON-H6Y/DNR	OP-TSDL-H6Y/DNR
	7年	OP-TSON-H7Y/DNR	OP-TSDL-H7Y/DNR
	保守期間延長パック 2年目、3年目 1年延長	—	—
	保守期間延長パック 4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	OP-TSDL-HEX/BDNR
	保守期間延長パック 6年目、7年目 1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	OP-TSDL-HEX/CDNR

※3. 保守期間：最長7年（7年パックと「1年延長」は併用不可）。

LSシリーズ　デリバリー保守スタンダードパック（購入60日以内）
3年 OP-LSBDL-3Y　5年 OP-LSBDL-5Y
●対象機種：LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB　●保守期間：最長5年

センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へご返却
商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の修理依頼でも修理費が不要となります。
●サービスの詳細は当社Webをご覧ください。
［サービス対象地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］商品と故障状況によって異なります。
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

センドバック2年延長保守パック（購入60日以内）
2年 OP-TSEN-2Y
［データ復旧 5年間 年1回無償対応］OP-TSEN-2YD
●対象機種：TS6000 / TS5020（TS51220RHは対象外）/ TS3030 / TS3020、WSH5020、WS6010、WS5020

2年 OP-LSEN-2Y
［データ復旧 5年間 年1回無償対応］OP-LSEN-2YD
●対象機種：LS720DNB / LS710DNB

「テラステーションシリーズ」のランサムウェア対策のご提案

万が一、ランサムウェアにパソコンが感染してしまってもバックアップさえしておけば復旧することが可能です。その際、パソコンからはバックアップデータが暗号化されないようにしておくことが重要です。そのために必要なバックアップ方法をご提案いたします。
●特集サイト：https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/ransom.html

	対応可能なバックアップ方法	おすすめのユーザー
①NAS（テラステーション）からクラウドへのバックアップ	クラウドバックアップ	・単一拠点でランサムウェア対策だけでなくBCP（事業継続計画）対策も取りたい ・機器を設置するスペースに限りがある
②NAS（テラステーション）からNAS（テラステーション）へのバックアップ	スナップショット履歴管理	・ランサムウェアだけでなく、ハードウェア故障時もダウンタイムを最小限に抑えたい
③NAS（テラステーション）から外付けHDDへのバックアップ	履歴管理	・ランサムウェア対策を最低限実施しておきたい

保守・交換用HDD（Serial ATA）/SSD　お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

最新情報はこちら

■WSH5020RN2、WSH5020RN5、WSH5020RN9用
OP-HDN-WSHR ※1
10TB OP-HD10.0N-WSHR
8TB OP-HD8.0N-WSHR
6TB OP-HD6.0N-WSHR
4TB OP-HD4.0N-WSHR
3TB OP-HD3.0N-WSHR
2TB OP-HD2.0N-WSHR
1TB OP-HD1.0N-WSHR

■TS71210RHV2、TS51220RHV2、TS71210RH、TS51220RH、TS51210RH（ニアラインHDD採用）用
OP-HDH2U ※2
20TB OP-HD20.0H2U
※20TBはTS71210RH、TS51220RHのみ対応。
16TB OP-HD16.0H2U
12TB OP-HD12.0H2U
10TB OP-HD10.0H2U
8TB OP-HD8.0H2U
4TB OP-HD4.0H2U
2TB OP-HD2.0H2U

■TS71210RHV2、TS51220RHV2、TS6000、TS5020（TS51220RH除く）、TS5010（TS51210RH除く）、TS3030、TS3020、TS3010、WS6010N5、WS5020N9、WS5020N6、WS5020N5、WS5020N2用
OP-HDN ※1
20TB OP-HD20.0N
16TB OP-HD16.0N
12TB OP-HD12.0N
10TB OP-HD10.0N
8TB OP-HD8.0N
6TB OP-HD6.0N
4TB OP-HD4.0N
3TB OP-HD3.0N
2TB OP-HD2.0N
1TB OP-HD1.0N
500GB OP-HD500GN

■WSH5020DN2、WSH5020DN5、WSH5020DN9用
OP-HDN-WSHD ※1
8TB OP-HD8.0N-WSHD
6TB OP-HD6.0N-WSHD
4TB OP-HD4.0N-WSHD
3TB OP-HD3.0N-WSHD
2TB OP-HD2.0N-WSHD
1TB OP-HD1.0N-WSHD

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用
OP-HDB/B ※3
8TB OP-HD8.0BN/B
6TB OP-HD6.0BN/B
4TB OP-HD4.0BN/B
3TB OP-HD3.0BN/B
2TB OP-HD2.0BN/B
1TB OP-HD1.0BN/B

■WS5000N6、WS5000N2用
OP-HDN2 ※1
8TB OP-HD8.0N2
6TB OP-HD6.0N2
4TB OP-HD4.0N2
3TB OP-HD3.0N2
2TB OP-HD2.0N2
1TB OP-HD1.0N2

■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用
OP-HDBN ※3
8TB OP-HD8.0BN
6TB OP-HD6.0BN
4TB OP-HD4.0BN
3TB OP-HD3.0BN
2TB OP-HD2.0BN
1TB OP-HD1.0BN

※1.「WD RED（CMR）」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ」のいずれかのHDDを採用。　※2.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝MGシリーズ」のいずれかのHDDを採用。　※3.「WD RED（CMR）」のHDDを採用。

最新情報はこちら

■TS5220DF、TS5210DF（SSD搭載）専用
OP-SSD
1TB OP-SSD1.0
256GB OP-SSD256G

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック
OP-EV
DIXIM Security Endpoint
OP-EV-1Y（機能有効年数1年間）
OP-EV-5Y（機能有効年数5年間）
OP-EV-3Y（機能有効年数3年間）
OP-EV-7Y（機能有効年数7年間）
<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張（最長7年間）
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長（最長7年間）
対象商品　TS7010、TS6000、TS5020、TS3030、LS700DNB、WSH5020N5、WS6010N5、WS5020N5、WSH5020N2、WS5020N2

交換用電源ユニット
［TS71210RH、TS51220RH、TS51210RH用］OP-PU-10R2U
［TS71210RHV2、TS51220RHV2用］OP-PU-10R2UV2

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック
OP-TSVC
TREND MICRO
OP-TSVC-1Y（機能有効年数1年間）
OP-TSVC-3Y（機能有効年数3年間）
<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張（最長5年間）
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長（最長5年間）
対象商品　TS6000※1、TS5010※2、TS3020、TS3010※2、TS5000N、TS5000※3、TS5400H※3、TS5400DWR※3、TS3000※4
※1：ファームウェアVer.5.10より対応。　※2：ファームウェアVer.3.00より対応。
※3：ファームウェアVer.2.10より対応。　※4：ファームウェアVer.1.11より対応。

■TS71210RHV2/TS51220RHV2/TS71210RH/TS51220RH用オプション
キャッシュ用 NVMe接続SSD　3年保証
2TB OP-NVSSD-2.0T
512GB OP-NVSSD-512G
●規格：PCI Express® Base Specification Revision 4.0（PCIe®）（PCIe® Gen 4x4）
●フォームファクター：Low Profile PCI Express

■TS71210RHV2/TS71210RH用オプション
増設用メモリー　3年保証
DDR4-2666（PC4-21333※）288Pin SDRAM DIMM
16GB OP-ECCMEM-16G
※JEDECの規格表示ではありません。

■WS6010用オプション
交換用メモリー　3年保証
DDR5-4800（PC5-38400※）262Pin SDRAM S.O.DIMM
16GB OP-MEMSO-16G
※JEDECの規格表示ではありません。
※調達状況などによっては上位互換品を採用する場合がありますが、動作や性能に対して影響はありません。

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック

OP-KCBシリーズ

最新情報はこちら



対象機種にTeraStation WSS追加

●キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
●自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
●ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
●NASの設定もバックアップ/復元（リプレース）可能、再設定の手間・ミスを削減
※TeraStation WSSの設定の保存・復元には対応しておりません。
●対応機種は当社Webをご確認ください。

契約年数	容量プラン	型番
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y
	3TB	OP-KCB03-1Y
	5TB	OP-KCB05-1Y
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y
	3TB	OP-KCB03-3Y
	5TB	OP-KCB05-3Y
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y
	3TB	OP-KCB03-5Y
	5TB	OP-KCB05-5Y

キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック サブスクリプション（月額・年額）版

OP-KCB-Sシリーズ

●購入方法：ダイワボウ情報システム株式会社サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI（雷）」からご購入いただけます。

利用期間（自動更新）	容量	型番
月額1ヵ月※	1TB	OP-KCB01-SM
	3TB	OP-KCB03-SM
	5TB	OP-KCB05-SM
1年	1TB	OP-KCB01-SY
	3TB	OP-KCB03-SY
	5TB	OP-KCB05-SY

※月額の最低利用期間は4ヵ月（初月無料）

法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

最新情報はこちら

自治体ITシステム満足度調査 2026-2027 BPガバメントテクノロジー

日経BPガバメントテクノロジー 2026年秋号
自治体ITシステム満足度調査 2026-2027
ストレージ部門 3年連続1位

Windows Server 2022 Certified / Windows Server 2019 Certified / Windows Server 2016 Certified

TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ Windows Server 2022/2019/2016認証取得
（TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得）

G グリーン購入法対応　N NECフィールディング保守対応　3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
VMware iN iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得　保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

JC-STAR 経済産業省の示す制度構築方針に従い、同省監督のもと、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が制度を構築・運営するスキーム「JC-STAR」のセキュリティ要件を満たしています。

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人

TS7010シリーズ キキNavi



JC-STAR適合 ★1
登録番号：2025109900001035

容量
型番
エネルギー消費効率

12・4ドライブ 2Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G（240TB/192TB/144TBのみ）　3年保証　保守対応　VMware iN

TS71210RHV2

12ドライブ（空きベイスロットなし）

240TB TS71210RH24012V2（V区分0.000557）［受注生産］
192TB TS71210RH19212V2（V区分0.000677）［受注生産］
144TB TS71210RH14412V2（V区分0.000856）［受注生産］
96TB TS71210RH9612V2（V区分0.001650）
48TB TS71210RH4812V2（V区分0.002970）

●外形寸法：W481×H88×D736.9mm　●質量：約24.3kg
●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G（80TB/64TB/48TBのみ）　3年保証　保守対応　VMware iN

4ドライブ（8ベイスロット空き）

80TB TS71210RH8004V2（V区分0.000557）［受注生産］
64TB TS71210RH6404V2（V区分0.000597）［受注生産］
48TB TS71210RH4804V2（V区分0.000636）［受注生産］
32TB TS71210RH3204V2（V区分0.000740）
16TB TS71210RH1604V2（V区分0.000777）

●外形寸法：W481×H88×D736.9mm　●質量：約18.1kg
●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

TS6000シリーズ キキNavi



6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N　3年保証　保守対応

TS6600DN

72TB TS6600DN7206（Ⅳ区分0.000846）
60TB TS6600DN6006（Ⅳ区分0.00121）
36TB TS6600DN3606（Ⅳ区分0.00151）
24TB TS6600DN2406（Ⅳ区分0.00210）
18TB TS6600DN1806（Ⅳ区分0.00273）

●外形寸法：W170×H260×D230mm　●質量：約9.3kg　●USB 3.2（Gen 1）×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N　3年保証　保守対応　VMware iN

TS6400RN

48TB TS6400RN4804（Ⅳ区分0.00101）
40TB TS6400RN4004（Ⅳ区分0.00149）
32TB TS6400RN3204（Ⅳ区分0.00176）
24TB TS6400RN2404（Ⅳ区分0.00189）
16TB TS6400RN1604（Ⅳ区分0.00262）
8TB TS6400RN0804（Ⅳ区分0.00518）
4TB TS6400RN0404（Ⅳ区分0.01020）

●外形寸法：W430×H44.3×D430mm　●質量：約8.9kg　●USB 3.2（Gen 1）×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N　3年保証　保守対応　VMware iN

TS6400DN

48TB TS6400DN4804（Ⅳ区分0.000983）
24TB TS6400DN2404（Ⅳ区分0.00167）
16TB TS6400DN1604（Ⅳ区分0.00239）
8TB TS6400DN0804（Ⅳ区分0.00473）
4TB TS6400DN0404（Ⅳ区分0.00915）

●外形寸法：W170×H215×D230mm　●質量：約7.4kg　●USB 3.2（Gen 1）×2

2ドライブ

RAID1/0※1、2（出荷時RAID 1）　G　N　3年保証　保守対応　VMware iN

TS6200DN

8TB TS6200DN0802（Ⅳ区分0.00356）
4TB TS6200DN0402（Ⅳ区分0.00683）
2TB TS6200DN0202（Ⅳ区分0.0130）

●外形寸法：W170×H170×D230mm　●質量：約5kg　●USB 3.2（Gen 1）×2

TS5020シリーズ キキNavi



JC-STAR適合 ★1
登録番号：2025059900000158

12・4ドライブ 2Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G（240TB/192TB/144TBのみ）　3年保証　保守対応　VMware iN

TS51220RHV2

12ドライブ（空きベイスロットなし）

240TB TS51220RH24012V2（V区分0.000471）［受注生産］
192TB TS51220RH19212V2（V区分0.000580）［受注生産］
144TB TS51220RH14412V2（V区分0.000739）［受注生産］
96TB TS51220RH9612V2（V区分0.00137）
48TB TS51220RH4812V2（V区分0.00251）

●外形寸法：W481×H88×D736.9mm　●質量：約25kg　●USB 3.2（Gen 1）×2、USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G（80TB/64TB/48TBのみ）　3年保証　保守対応　VMware iN

4ドライブ（8ベイスロット空き）

80TB TS51220RH8004V2（V区分0.000471）［受注生産］
64TB TS51220RH6404V2（V区分0.000505）［受注生産］
48TB TS51220RH4804V2（V区分0.000538）［受注生産］
32TB TS51220RH3204V2（V区分0.000623）
16TB TS51220RH1604V2（V区分0.000661）

●外形寸法：W481×H88×D736.9mm　●質量：約19.8kg　●USB 3.2（Gen 1）×2、USB 2.0×2

8ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N

TS5820DN 3年保証　保守対応　VMware iN

160TB TS5820DN16008（Ⅳ区分0.000458）［受注生産］
128TB TS5820DN12808（Ⅳ区分0.000539）
96TB TS5820DN9608（Ⅳ区分0.000740）
64TB TS5820DN6408（Ⅳ区分0.00153）
48TB TS5820DN4808（Ⅳ区分0.00140）
32TB TS5820DN3208（Ⅳ区分0.00238）

●外形寸法：W300×H215×D230mm　●質量：約12.5kg　●USB 3.2（Gen 1）×3

6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N

TS5620DN 3年保証　保守対応　VMware iN

120TB TS5620DN12006（Ⅳ区分0.000498）［受注生産］
96TB TS5620DN9606（Ⅳ区分0.000597）
72TB TS5620DN7206（Ⅳ区分0.000826）
36TB TS5620DN3606（Ⅳ区分0.00150）
24TB TS5620DN2406（Ⅳ区分0.00255）
18TB TS5620DN1806（Ⅳ区分0.00268）

●外形寸法：W170×H260×D230mm　●質量：約9.5kg　●USB 3.2（Gen 1）×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N

TS5420RN 3年保証　保守対応　VMware iN

80TB TS5420RN8004（Ⅳ区分0.000558）［受注生産］
64TB TS5420RN6404（Ⅳ区分0.000680）
48TB TS5420RN4804（Ⅳ区分0.000900）
32TB TS5420RN3204（Ⅳ区分0.00176）
24TB TS5420RN2404（Ⅳ区分0.00170）
16TB TS5420RN1604（Ⅳ区分0.00283）
12TB TS5420RN1204（Ⅳ区分0.00301）
8TB TS5420RN0804（Ⅳ区分0.00449）
4TB TS5420RN0404（Ⅳ区分0.00866）

●外形寸法：W430×H44.3×D430mm　●質量：約8.4kg　●USB 3.2（Gen 1）×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N

TS5420DN 3年保証　保守対応　VMware iN

80TB TS5420DN8004（Ⅳ区分0.000548）［受注生産］
64TB TS5420DN6404（Ⅳ区分0.000657）
48TB TS5420DN4804（Ⅳ区分0.000890）
32TB TS5420DN3204（Ⅳ区分0.00177）
24TB TS5420DN2404（Ⅳ区分0.00168）
16TB TS5420DN1604（Ⅳ区分0.00283）
12TB TS5420DN1204（Ⅳ区分0.00301）
8TB TS5420DN0804（Ⅳ区分0.00416）
4TB TS5420DN0404（Ⅳ区分0.00865）

●外形寸法：W170×H215×D230mm　●質量：約7.0kg　●USB 3.2（Gen 1）×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）　G　N

TS5220DN 3年保証　保守対応　VMware iN

8TB TS5220DN0802（Ⅳ区分0.00353）
6TB TS5220DN0602（Ⅳ区分0.00402）
4TB TS5220DN0402（Ⅳ区分0.00572）
2TB TS5220DN0202（Ⅳ区分0.01210）

●外形寸法：W170×H170×D230mm　●質量：約4.8kg　●USB 3.2（Gen 1）×2

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）　N

3年保証 ※4　保守対応　VMware iN

TS5220DF SSD搭載モデル

SSD 512GB TS5220DF00502

●外形寸法：W170×H170×D230mm　●質量：約3.5kg　●USB 3.2（Gen 1）×2

TS3030シリーズ キキNavi



JC-STAR適合 ★1
登録番号：2025059900000158

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N　3年保証　保守対応

TS3430RN

32TB TS3430RN3204（Ⅳ区分0.00105）
24TB TS3430RN2404（Ⅳ区分0.00130）
16TB TS3430RN1604（Ⅳ区分0.00159）
12TB TS3430RN1204（Ⅳ区分0.00207）
8TB TS3430RN0804（Ⅳ区分0.00285）
4TB TS3430RN0404（Ⅳ区分0.00563）

●外形寸法：W430×H44.3×D430mm　●質量：約7.7kg
●USB 3.2（Gen 1）×2、USB 2.0×1

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2（出荷時RAID 6）　G　N　3年保証　保守対応

TS3430DN

32TB TS3430DN3204（Ⅳ区分0.00105）
24TB TS3430DN2404（Ⅳ区分0.00133）
16TB TS3430DN1604（Ⅳ区分0.00164）
12TB TS3430DN1204（Ⅳ区分0.00215）
8TB TS3430DN0804（Ⅳ区分0.00300）
4TB TS3430DN0404（Ⅳ区分0.00595）

●外形寸法：W170×H215×D230mm　●質量：約6.2kg
●USB 3.2（Gen 1）×2

2ドライブ

RAID1/0※1、2（出荷時RAID 1）　G　N　3年保証　保守対応

TS3230DN

8TB TS3230DN0802（Ⅳ区分0.00211）
6TB TS3230DN0602（Ⅳ区分0.00292）
4TB TS3230DN0402（Ⅳ区分0.00409）
2TB TS3230DN0202（Ⅳ区分0.00810）

●外形寸法：W170×H170×D230mm　●質量：約4.3kg
●USB 3.2（Gen 1）×2

	TS7010シリーズ	TS6000シリーズ	TS5020シリーズ	TS3030シリーズ
CPU	Intel Xeon クアッドコア	Intel Atom クアッドコア / Intel Atom デュアルコア（TS6200DNのみ）	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Annapurna Labs Alpine クアッドコア
メモリーサイズ	16GB（オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能）	8GB	16GB（TS51220RHV2のみ）/8GB	2GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	―
マルチギガポート数	10GbE×4	10GbE×1	10GbE×2（TS51220RHV2のみ）/1	2.5GbE×1
1GbEポート数	―	2	2	1
RAIDアクセラレーター	―	―	○（TS5220DN/TS5220DFは除く）	○（TS3230DNは除く）
搭載ドライブ	ニアライン※5	NAS専用※6	ニアライン（TS51220RHV2のみ）※5/NAS専用※6/SSD（TS5220DFのみ）	NAS専用※6
電源ユニット	冗長化電源	内蔵電源	冗長化電源（TS51220RHV2のみ）/内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB（2台接続可能）	USB	USB（TS51220RHV2は2台接続可能）	USB
ファームウェア二重化	○	○	○	○
iSCSIターゲット	○	○	○	○
ホットスペア	○	○（TS6200DNは除く）	○（TS5220DN/TS5220DFは除く）	○（TS3230DNは除く）
ホットスワップ	○	○	○	○
スナップショット	○	○	○	―
不変スナップショット	○※3	○※3	○※3	―
フェイルオーバー	○※3	○	○	―
異常ファイル操作検知・保護	○※3	○※3	○※3	○（拡張子での検知のみ対応）
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
スナップショットバックアップ	○	○	○	―
iSCSIボリュームバックアップ	○	○	○	―
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
Active Directory連携	○	○	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
2段階認証	○	○※3	○	○
ドライブ暗号化	○	○	○	○
ウイルスチェック	○※3（拡張パック OP-EVシリーズ別売）	○※3（拡張パック OP-TSVCシリーズ別売）	○※3（拡張パック OP-EVシリーズ別売）	○（拡張パック OP-EVシリーズ別売）
液晶ディスプレイ	―	○	○（TS51220RHV2は除く）	―
キキNaviでのリモート設定	○※3	○※3	○※3	○

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。 ※4.SSDが保証総書き込み容量（TBW）に達した場合は、SSDは保証対象外となります。
※5.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。 ※6.「WD RED（CMR）」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。

対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービスは当社Webでご確認ください。

法人様向け商品
Wi-Fi アクセスポイント（無線LANアクセスポイント）
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

法人様向け「NAS」ラインナップ Windowsベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

最新情報はこちら

自治体ITシステム満足度調査 2026-2027 日経BPガバメントテクノロジー

日経BPガバメントテクノロジー
2026年秋号
自治体ITシステム満足度調査
2026-2027
ストレージ部門 3年連続1位

Windows Server IoT 2025 for Storage Standard

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

WSHシリーズ キキNavi スタンダードエディション

ハードウェアRAID搭載



容量
型番
エネルギー消費効率

6ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2（出荷時RAID 6）

G 3年保証 保守対応

WSH5620DNS5

48TB WSH5620DN48S5（IV区分0.00168）
36TB WSH5620DN36S5（IV区分0.00159）
24TB WSH5620DN24S5（IV区分0.00243）
12TB WSH5620DN12S5（IV区分0.00437）

●外形寸法:W170×H260×D230mm
●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

G 3年保証 保守対応

WSH5420RNS5

40TB WSH5420RN40S5 N（IV区分0.00167）
32TB WSH5420RN32S5 N（IV区分0.00202）
16TB WSH5420RN16S5 N（IV区分0.00286）
8TB WSH5420RN08S5（IV区分0.00552）

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

G 3年保証 保守対応

WSH5420DNS5

32TB WSH5420DN32S5（IV区分0.00146）
16TB WSH5420DN16S5（IV区分0.00284）
8TB WSH5420DN08S5 N（IV区分0.00538）
4TB WSH5420DN04S5（IV区分0.0102）

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

WSシリーズ キキNavi スタンダードエディション



4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2（出荷時RAID 5）

G 3年保証 保守対応

WS6410DNS5

48TB WS6410DN48S5 [受注生産]（IV区分0.00106）
32TB WS6410DN32S5（IV区分0.00160）
16TB WS6410DN16S5（IV区分0.00219）
8TB WS6410DN08S5（IV区分0.00472）
4TB WS6410DN04S5（IV区分0.00880）

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 2) Type-C×1、USB 3.2(Gen 1)×1、USB 2.0×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）

G 3年保証 保守対応

WS6210DNS5

16TB WS6210DN16S5（IV区分0.00216）
8TB WS6210DN08S5（IV区分0.00374）
4TB WS6210DN04S5（IV区分0.00769）
2TB WS6210DN02S5（IV区分0.01430）

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 2) Type-C×1、USB 3.2(Gen 1)×1、USB 2.0×2



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2（出荷時RAID 5）

G N 3年保証 保守対応

WS5420RNS5

32TB WS5420RN32S5（IV区分0.00197）
16TB WS5420RN16S5（IV区分0.00267）
8TB WS5420RN08S5（IV区分0.00491）

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WS5420DNS5

32TB WS5420DN32S5（IV区分0.00163）
16TB WS5420DN16S5（IV区分0.00251）
8TB WS5420DN08S5（IV区分0.00402）
4TB WS5420DN04S5（IV区分0.00921）

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）

G 3年保証 保守対応

WS5220DNS5

16TB WS5220DN16S5（IV区分 0.00191）
8TB WS5220DN08S5（IV区分0.00333）
4TB WS5220DN04S5 N（IV区分0.00744）
2TB WS5220DN02S5（IV区分0.0146）

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3

WSHシリーズ キキNavi ワークグループエディション

ハードウェアRAID搭載



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/0※1、2（出荷時RAID 6）

G 3年保証 保守対応

WSH5420RNW5

32TB WSH5420RN32W5（IV区分0.00202）
16TB WSH5420RN16W5（IV区分0.00286）
8TB WSH5420RN08W5（IV区分0.00552）
4TB WSH5420RN04W5（IV区分0.0108）

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

G 3年保証 保守対応

WSH5420DNW5

32TB WSH5420DN32W5（IV区分0.00146）
16TB WSH5420DN16W5 N（IV区分0.00284）
8TB WSH5420DN08W5 N（IV区分0.00538）
4TB WSH5420DN04W5（IV区分0.0102）

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

	WSH5620DNS5	WS6410DNS5	WS5420RNS5	WSH5420RNW5
CPU	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
メモリーサイズ	8GB	8GB(オプションメモリー交換で16GBに入替可能)	8GB	8GB
ECCメモリー搭載	○	—	○	○
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×2	10GbE×1	10GbE×1
1GbEポート数	2	—	2	2
ハードウェアRAID	○	—	—	○
搭載ドライブ	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB	USB	USB	USB
データ重複除去	○	○	○	—
ドライブ暗号化	○	○※5	○※5	○
iSCSI ターゲット	○	○	○	○
ホットスペア	—	○※6	○※6	—
ホットスワップ	○	○	○※7	○
フェイルオーバー	—	—	—	—
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
Active Directory連携	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
ウィルスチェック	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売り)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売り)
液晶ディスプレイ	○	○	○	○

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3

WSシリーズ キキNavi ワークグループエディション



4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2（出荷時RAID 5）

G 3年保証 保守対応

WS6410DNW5

48TB WS6410DN48W5 [受注生産]（IV区分0.00106）
32TB WS6410DN32W5（IV区分0.00160）
16TB WS6410DN16W5（IV区分0.00219）
8TB WS6410DN08W5（IV区分0.00472）
4TB WS6410DN04W5（IV区分0.00880）

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 2) Type-C×1、USB 3.2(Gen 1)×1、USB 2.0×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）

G 3年保証 保守対応

WS6210DNW5

16TB WS6210DN16W5（IV区分0.00216）
8TB WS6210DN08W5（IV区分0.00374）
4TB WS6210DN04W5（IV区分0.00769）
2TB WS6210DN02W5（IV区分0.01430）

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 2) Type-C×1、USB 3.2(Gen 1)×1、USB 2.0×2



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2（出荷時RAID 5）

G 3年保証 保守対応

WS5420RNW5

32TB WS5420RN32W5（IV区分0.00197）
16TB WS5420RN16W5 N（IV区分0.00267）
8TB WS5420RN08W5 N（IV区分0.00491）
4TB WS5420RN04W5 N（IV区分0.00964）

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WS5420DNW5

32TB WS5420DN32W5（IV区分0.00163）
16TB WS5420DN16W5（IV区分0.00251）
8TB WS5420DN08W5（IV区分0.00402）
4TB WS5420DN04W5（IV区分0.00921）

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）

G N 3年保証 保守対応

WS5220DNW5

16TB WS5220DN16W5（IV区分0.00191）
8TB WS5220DN08W5（IV区分0.00333）
4TB WS5220DN04W5（IV区分0.00744）
2TB WS5220DN02W5（IV区分0.0146）

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

	WSH5420DNW5	WS5420RNW5	WS6410DNW5	WS5420DNW5	WS5220DNW5
CPU	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
メモリーサイズ	8GB	8GB	8GB(オプションメモリー交換で16GBに入替可能)	8GB	8GB
ECCメモリー搭載	○	○	—	○	○
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×2	10GbE×1	10GbE×1
1GbEポート数	2	2	—	2	2
ハードウェアRAID	○	—	—	—	—
搭載ドライブ	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB	USB	USB	USB	USB
データ重複除去	○	○	—	—	—
ドライブ暗号化	○	○	○※5	○※5	○※5
iSCSI ターゲット	○	○	○	○	○
ホットスペア	○	○	○※6	○※6	○※6
ホットスワップ	○	○	○	○※7	○※7
フェイルオーバー	—	—	—	—	—
スケジュールバックアップ	○	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○	○
Active Directory連携	○	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○	○
ウィルスチェック	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売り)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売り)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)
液晶ディスプレイ	○	○	○	○	○

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

G グリーン購入法対応
N NECフィールディング保守対応
3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。
※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。
※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
※4.「WD RED（CMR）」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
※5.BitLocker使用(ベーシックディスクおよび記憶域スペース利用時のみ対応)。
※6.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク（デフォルト構成）では動作しません。2ドライブモデルは非対応。
※7.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。2ドライブモデルは非対応。

法人様向け商品
Wi-Fi アクセスポイント（無線LANアクセスポイント）
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

最新情報はこちら

自治体ITシステム満足度調査 2026-2027 BBP ガバメントテクノロジー

日経BPガバメントテクノロジー 2026年秋号 自治体ITシステム満足度調査 2026-2027 ストレージ部門 3年連続1位

Windows Server IoT 2022 for Storage

データセンター・大規模オフィス向け　ユーザーが100人以上

WSHシリーズ キキNavi スタンダードエディション

ハードウェアRAID搭載



RAID 6/5/10/0※1、2（出荷時RAID 6）

6ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WSH5620DNS2

48TB WSH5620DN48S2 (IV区分0.00168)
36TB WSH5620DN36S2 (IV区分0.00159)
24TB WSH5620DN24S2 (IV区分0.00243)
12TB WSH5620DN12S2 (IV区分0.00437)

●外形寸法:W170×H260×D230mm
●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

G N 3年保証 保守対応

WSH5420RNS2

40TB WSH5420RN40S2 (IV区分0.00167)
32TB WSH5420RN32S2 (IV区分0.00202)
16TB WSH5420RN16S2 (IV区分0.00286)
8TB WSH5420RN08S2 (IV区分0.00552)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WSH5420DNS2

40TB WSH5420DN40S2 (IV区分0.00167)
32TB WSH5420DN32S2 (IV区分0.00202)
16TB WSH5420DN16S2 (IV区分0.00286)
8TB WSH5420DN08S2 (IV区分0.00552)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

容量
型番
エネルギー消費効率

G グリーン購入法対応
N NECフィールディング保守対応
3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

WSシリーズ キキNavi スタンダードエディション



RAID 5/1/0※1、2（出荷時RAID 5）

4ドライブ 1Uラックマウント

G N 3年保証 保守対応

WS5420RNS2

32TB WS5420RN32S2 (IV区分0.00197)
16TB WS5420RN16S2 (IV区分0.00267)
8TB WS5420RN08S2 (IV区分0.00491)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

※8

4ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WS5420DNS2

32TB WS5420DN32S2 (IV区分0.00163)
16TB WS5420DN16S2 (IV区分0.00251)
8TB WS5420DN08S2 (IV区分0.00402)
4TB WS5420DN04S2 (IV区分0.00921)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1、2（出荷時RAID 1）

2ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WS5220DNS2

16TB WS5220DN16S2 (IV区分0.00191)
8TB WS5220DN08S2 (IV区分0.00333)
4TB WS5220DN04S2 (IV区分0.00744)
2TB WS5220DN02S2 (IV区分0.0146)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

中規模オフィス向け　ユーザーが50人～100人※3

WSHシリーズ キキNavi ワークグループエディション

ハードウェアRAID搭載



RAID 6/5/10/0※1、2（出荷時RAID 6）

4ドライブ 1Uラックマウント

G N 3年保証 保守対応

WSH5420RNW2

32TB WSH5420RN32W2 (IV区分0.00202)
16TB WSH5420RN16W2 (IV区分0.00286)
8TB WSH5420RN08W2 (IV区分0.00552)
4TB WSH5420RN04W2 (IV区分0.0108)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WSH5420DNW2

32TB WSH5420DN32W2 (IV区分0.00146)
16TB WSH5420DN16W2 (IV区分0.00284)
8TB WSH5420DN08W2 (IV区分0.00538)
4TB WSH5420DN04W2 (IV区分0.0102)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

WSシリーズ キキNavi ワークグループエディション



RAID 5/1/0※1、2（出荷時RAID 5）

4ドライブ 1Uラックマウント

G N 3年保証 保守対応

WS5420RNW2

32TB WS5420RN32W2 (IV区分0.00197)
16TB WS5420RN16W2 (IV区分0.00267)
8TB WS5420RN08W2 (IV区分0.00491)
4TB WS5420RN04W2 (IV区分0.00964)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

※8

4ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WS5420DNW2

32TB WS5420DN32W2 (IV区分0.00163)
16TB WS5420DN16W2 (IV区分0.00251)
8TB WS5420DN08W2 (IV区分0.00402)
4TB WS5420DN04W2 (IV区分0.00921)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1（出荷時RAID 1）

2ドライブ

G N 3年保証 保守対応

WS5220DNW2

16TB WS5220DN16W2 (IV区分0.00191)
8TB WS5220DN08W2 (IV区分0.00333)
4TB WS5220DN04W2 (IV区分0.00744)
2TB WS5220DN02W2 (IV区分0.0146)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

	WSH5620DNS2	WS5420RNS2	WS5420DNS2	WSH5420DNS2	WS5220DNS2	WSH5420RNW2	WS5420RNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WS5220DNW2
CPU	Intel Atom デュアルコア									
メモリーサイズ	8GB									
ECCメモリー搭載	○									
マルチギガポート数	10GbE×1									
1GbEポート数	2									
ハードウェアRAID	○									
搭載ドライブ	NAS専用※4									
電源ユニット	内蔵電源									
UPS対応ポート	USB									
データ重複除去	○									
ドライブ暗号化	○		○※5				○※5			
iSCSI ターゲット	○									
ホットスペア	—		○※6				○※6			
ホットスワップ	○		○※7				○※7			
フェイルオーバー	—		—				—			
スケジュールバックアップ	○									
レプリケーション	○									
オンラインストレージ連携	○									
Active Directory連携	○									
メール通知	○									
ウィルスチェック	○（拡張パック OP-EVシリーズ別売）									
液晶ディスプレイ	○									

※1. 同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2. 使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3. ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50 ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory 環境下ではこの限りではありません ※4.「WD RED（CMR）」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MN シリーズ/DT01-V シリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2 には「東芝 DT01-V シリーズ」を採用しておりません。 ※5.BitLocker 使用（ベーシックディスクのみ対応）。 ※6. 記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク（デフォルト構成）では動作しません。2 ドライブモデルは非対応。 ※7. システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。2 ドライブモデルは非対応。 ※8. ジャパンマニュアルアワード2022 一般部門 審査員特別賞 優秀シートマニュアル賞 受賞

小規模オフィス・SOHO向け　ユーザーが50人以下

リンクステーション for SOHO

LS720DNB / LS710DNBシリーズ



JC-STAR適合 ★1 登録番号:2025119900001088

LS220DNB / LS210DNBシリーズ



2ドライブ

LS720DNB RAID1/0※1、2（出荷時RAID 1） G 3年保証 保守対応

16TB LS720DN1602B (IV区分0.00138)
12TB LS720DN1202B (IV区分0.00111)
8TB LS720DN0802B (IV区分0.00174)
4TB LS720DN0402B (IV区分0.00293)
2TB LS720DN0202B (IV区分0.00585)

●外形寸法:W92×H128×D207mm
●質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS220DNB RAID1/0※1、2（出荷時RAID 1） G 3年保証 保守対応

8TB LS220DN0802B (IV区分0.00155)
6TB LS220DN0602B (IV区分0.00189)
4TB LS220DN0402B (IV区分0.00256)
2TB LS220DN0202B (IV区分0.00503)

●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

1ドライブ

LS710DNB G（2TB除く） 3年保証 保守対応

8TB LS710DN0801B (Ⅲ区分0.00154)
6TB LS710DN0601B (Ⅲ区分0.00205)
4TB LS710DN0401B (Ⅱ区分0.00189)
2TB LS710DN0201B (Ⅱ区分0.00379)
1TB LS710DN0101B (Ⅰ区分0.00693)

●外形寸法:W60×H128×D207mm
●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS210DNB G（1TB除く） 3年保証 保守対応

4TB LS210DN0401B (Ⅱ区分0.00185)
3TB LS210DN0301B (Ⅱ区分0.00235)
2TB LS210DN0201B (Ⅱ区分0.00303)
1TB LS210DN0101B (Ⅰ区分0.00620)

●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.0kg ●USB 2.0×1

最新情報はこちら

リンクステーション for SOHO 仕様 ■CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ) ■メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ) ■マルチギガポート数:2.5GbE×1(LS700シリーズ) ■1GbEポート数:1(LS200シリーズ) ■搭載ドライブ:NAS専用※3 ■電源ユニット:ACアダプター ■UPS対応ポート:USB ■ファームウェア二重化:対応(LS700シリーズ) ■スケジュールバックアップ:対応 ■オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く) ■Active Directory連携:対応 ■メール通知:対応 ■ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.WD RED(CMR)、Seagate IronWolf、東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。

ポータブルHDD

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルHDD

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0 ウイルスチェック機能 耐衝撃 防雨・防塵設計 ハードウェア暗号化 パスワード認証 AES256 bit

DIXIM Security Endpoint

Secure Lock Manager2

により以下を実現

集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 プレミアムサポート 故障予測 for PC ※2

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1



WIN 11 ※1 10 22H2 ※1 SERVER 2025 2022 2019 2016
MAC 26 15 14 13 12 11 ※4

ICカード対応モデル※3

HDS-PZNEVシリーズ 3年保証

2TB HDS-PZN2.0U3EV3
1TB HDS-PZN1.0U3EV3
500GB HDS-PZN500U3EV3

●デジオン社提供アンチマルウェアセキュリティーサービス「DiXiM Security Endpoint」採用。※Windowsのみ対応。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
●ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載（特許出願済み）。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
●LoginHelper(Windows 11/10用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。※ダウンロードが必要です。
●外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

※1:Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※2:みまもり合図の対応OSはWindows 10以降、Mac OS X 10.11以降。※3:対応ICカードについては当社Webをご確認ください。
※4.Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

ポータブルSSD

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルSSD

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0 ウイルスチェック機能 耐衝撃 防雨・防塵設計 ハードウェア暗号化 パスワード認証 AES256 bit

DIXIM Security Endpoint

Secure Lock Manager2

により以下を実現

集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 プレミアムサポート 故障予測 for PC ※2



WIN 11 ※1 10 22H2 ※1 SERVER 2025 2022 2019 2016
MAC 26 15 14 13 12 11 ※3

SSDS-PZEVシリーズ 1年保証

4TB SSDS-PZ4.0EV
2TB SSDS-PZ2.0EV
1TB SSDS-PZ1.0EV
500GB SSDS-PZ500EV

●デジオン社提供アンチマルウェアセキュリティーサービス「DiXiM Security Endpoint」採用。※Windowsのみ対応。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。 ●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約220g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

Secure Lock Manager2
により以下を実現
集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 プレミアムサポート 故障予測 for PC ※2



WIN 11 ※1 10 22H2 ※1 SERVER 2025 2022 2019 2016
MAC 26 15 14 12 11 ※3

SSDS-PZU3シリーズ 1年保証

4TB SSDS-PZ4.0U3 (受注生産)
2TB SSDS-PZ2.0U3
1TB SSDS-PZ1.0U3
500GB SSDS-PZ500U3

●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。 ●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約220g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

※1:Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※2:みまもり合図の対応OSはWindows 10以降、Mac OS X 10.11以降。
※3.Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

ポータブルHDD/SSD、USBメモリー用オプション



システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア

RUF2-HSC-MGR

※管理者権限のみ対応。

■ 認 証 画 面 ：作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能（SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能に）
■ パスワード設定：パスワードの管理者/ ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
■ ロック解除：パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
■ ドライブ設定：ユーザー/ 管理用ドライブのサイズ変更など(SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能)
※その他機種はWebで確認ください。

[RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア] **Secure Lock Manager2** ダウンロード

●対応機種はWebでご確認ください。

※1. Sモード(Windows 10)非対応。

WIN 11 10 22H2 ※1 SERVER 2025 2022 2019 2016 2012R2

ウイルスパターン更新ライセンス セキュリティーUSBメモリー/ポータブルHDD/ポータブルSSD用 USB3.2(Gen1) セキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック ライセンス延長パック

OP-RU-EV

[1ライセンス版] OP-RU-EV/L1
[複数ライセンス版] OP-RU-EV/LF 【受注生産】

DIXIM Security Endpoint

●DiXiM Securityウイルススキャン機能の1年更新が可能
●手軽な1ライセンス版と、大量導入に最適な複数ライセンス版(10ライセンス以上1ライセンス単位) をラインナップ

対象機種 RUF3-HSEVシリーズ、RUF3-HSLEVシリーズ、HDS-PZNEVシリーズ、SSDS-PZEVシリーズ、RUF3-KEVシリーズ(P.15)

ウイルスパターン更新ライセンス ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用 パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック

RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1
[複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF（10台以上からの受注生産）

対象機種 HDS-PZNU3TV3シリーズ、HDS-PZNVBシリーズ、RUF3-HSTVシリーズ、RUF3-HSLTVシリーズ

USBメモリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

最新情報はこちら

ウイルスチェックソフト：DiXiM Security Endpoint for USB 搭載

管理ソフトウェア：Secure Lock Manager 2 対応

ウイルスチェック機能 / 強制暗号化 / パスワード認証 / ユーザー権限使用可能 / AutoRun ウイルス対策機能 / キャプレス / USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0

Secure Lock Manager 2 により以下を実現

集中管理機能 / プロダクトストリング変更機能 / アクセスログ機能 / コピーガード機能 / ドメイン判定機能

DIXIM Security Endpoint



型番・対応OS

RUF3-HSEVシリーズ

WIN 11 ※1 / 10 32/64 ※1 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016

MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 注1

ウイルスチェックライセンス 5年

64GB	RUF3-HS64GEV5
32GB	RUF3-HS32GEV5
16GB	RUF3-HS16GEV5
8GB	RUF3-HS8GEV5
4GB	RUF3-HS4GEV5

ウイルスチェックライセンス 3年

64GB	RUF3-HS64GEV3
32GB	RUF3-HS32GEV3
16GB	RUF3-HS16GEV3
8GB	RUF3-HS8GEV3
4GB	RUF3-HS4GEV3

ウイルスチェックライセンス 1年

64GB	RUF3-HS64GEV
32GB	RUF3-HS32GEV
16GB	RUF3-HS16GEV
8GB	RUF3-HS8GEV
4GB	RUF3-HS4GEV

ウイルスチェック機能 / 強制暗号化 / パスワード認証 / ユーザー権限使用可能 / AutoRun ウイルス対策機能 / キャプレス / USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0

DIXIM Security Endpoint



型番・対応OS

RUF3-HSLEVシリーズ

WIN 11 ※1 / 10 32/64 ※1 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016

MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 注1

ウイルスチェックライセンス 5年

64GB	RUF3-HSL64GEV5
32GB	RUF3-HSL32GEV5
16GB	RUF3-HSL16GEV5
8GB	RUF3-HSL8GEV5
4GB	RUF3-HSL4GEV5

ウイルスチェックライセンス 3年

64GB	RUF3-HSL64GEV3
32GB	RUF3-HSL32GEV3
16GB	RUF3-HSL16GEV3
8GB	RUF3-HSL8GEV3
4GB	RUF3-HSL4GEV3

ウイルスチェックライセンス 1年

64GB	RUF3-HSL64GEV
32GB	RUF3-HSL32GEV
16GB	RUF3-HSL16GEV
8GB	RUF3-HSL8GEV
4GB	RUF3-HSL4GEV

ウイルスチェックソフト：ウイルスチェックライセンスなし

管理ソフトウェア：Secure Lock Manager 2 対応

型番・対応OS

RUF3-HSシリーズ

32GB	RUF3-HS32G
16GB	RUF3-HS16G
8GB	RUF3-HS8G
4GB	RUF3-HS4G

[RUF3-HS/HSL 対応OS] WIN 11 ※1 / 10 32/64 ※1 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012 R2 / SERVER 2012 / MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 注1

抗ウイルス・抗菌モデル
RUF3-HSVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 / SIAA ISO 22196 抗菌加工

[RUF3-HSVB/HSLVB 対応OS] WIN 11 ※1 / 10 32/64 ※1 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012 R2 / SERVER 2012 / MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 注1

64GB	RUF3-HSVB64G
32GB	RUF3-HSVB32G
16GB	RUF3-HSVB16G
8GB	RUF3-HSVB8G
4GB	RUF3-HSVB4G

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

型番・対応OS

RUF3-HSLシリーズ

32GB	RUF3-HSL32G
16GB	RUF3-HSL16G
8GB	RUF3-HSL8G
4GB	RUF3-HSL4G

抗ウイルス・抗菌モデル
RUF3-HSLVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 / SIAA ISO 22196 抗菌加工

32GB	RUF3-HSLVB32G
16GB	RUF3-HSLVB16G
8GB	RUF3-HSLVB8G
4GB	RUF3-HSLVB4G

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

安心機能

強制暗号化（AES256bit）［保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます］

パスワード認証［パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます］※1

※1.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。注1 Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

最新情報はこちら

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」
MVシリーズ
・業務PC使用に適した仕様

6年保証



●DDR5-5600（PC5-44800※1）288Pin SDRAM DIMM

32GB	MV-D5U5600-32G
16GB	MV-D5U5600-16G
8GB	MV-D5U5600-8G

●DDR4-3200（PC4-25600※1）288Pin SDRAM DIMM

32GB	MV-D4U3200-32G
16GB	MV-D4U3200-16G
8GB	MV-D4U3200-8G

●DDR4-2666（PC4-21300※1）288Pin SDRAM DIMM

16GB	MV-D4U2666-B16G
8GB	MV-D4U2666-S8G
4GB	MV-D4U2666-X4G

●DDR4-2400（PC4-19200※1）288Pin SDRAM DIMM

8GB	MV-D4U2400-B8G
4GB	MV-D4U2400-S4G

●DDR5-5600（PC5-44800※1）262Pin SDRAM S.O.DIMM

32GB	MV-D5N5600-32G
16GB	MV-D5N5600-16G
8GB	MV-D5N5600-8G

●DDR5-4800（PC5-38400※1）262Pin SDRAM S.O.DIMM

32GB	MV-D5N4800-32G
16GB	MV-D5N4800-16G
8GB	MV-D5N4800-8G

●DDR4-3200（PC4-25600※1）260Pin SDRAM S.O.DIMM

32GB	MV-D4N3200-32G
16GB	MV-D4N3200-16G
8GB	MV-D4N3200-8G

●DDR4-2666（PC4-21300※1）260Pin SDRAM S.O.DIMM

16GB	MV-D4N2666-B16G
8GB	MV-D4N2666-S8G
4GB	MV-D4N2666-X4G

●DDR4-2400（PC4-19200※1）260Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB	MV-D4N2400-B8G
4GB	MV-D4N2400-S4G

●DDR3-1600 240Pin SDRAM DIMM

8GB	MV-D3U1600-8G
4GB	MV-D3U1600-S4G ★
4GB	MV-D3U1600-4G
2GB	MV-D3U1600-X2G ★
2GB	MV-D3U1600-2G

●DDR3-1600 204Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB	MV-D3N1600-8G
8GB	MV-D3N1600-L8G ★
4GB	MV-D3N1600-4G
4GB	MV-D3N1600-L4G ★
2GB	MV-D3N1600-2G
2GB	MV-D3N1600-LX2G ★
2GB	MV-D3N1600-L2G ★

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠　※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。
★省電力モデル　※バッファローツールズ非対応。　※1.JEDECの規格表示ではありません。

最新情報はこちら

光ディスク

ROシリーズ

2年保証



●DVD-R PCデータ用

100枚＋5枚	RO-DR47D-105PWZ
50枚＋5枚	RO-DR47D-055PWZ
20枚＋2枚	RO-DR47D-022CWZ
10枚＋2枚	RO-DR47D-012CWZ

●DVD-R 録画データ用

50枚＋5枚	RO-DR47V-055PWZ
10枚＋2枚	RO-DR47V-012CWZ

●DVD-RW PCデータ用

10枚＋2枚	RO-DW47D-012CWZ

●CD-R PCデータ用

100枚＋5枚	RO-CR07D-105PWZ
50枚＋5枚	RO-CR07D-055PWZ
10枚＋2枚	RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。　※ 100枚＋5枚 /50枚＋5枚：スピンドルタイプ、20枚＋2枚 /10枚＋2枚：スリムケースタイプ

外付けHDD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

プレミアムサポート 故障予測 for PC　このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

最新情報はこちら

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1



4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAIDメンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 / 10 32/64 / 10 32/64 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012

MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用 **HD-QHAU3/R5シリーズ**　保守対応　3年保証

128TB	HD-QHA128U3/R5（Ⅳ区分0.000279）[受注生産]	32TB	HD-QHA32U3/R5（Ⅳ区分0.00110）
96TB	HD-QHA96U3/R5（Ⅳ区分0.000340）[受注生産]	16TB	HD-QHA16U3/R5（Ⅳ区分0.00150）
80TB	HD-QHA80U3/R5（Ⅳ区分0.000386）[受注生産]	8TB	HD-QHA8U3/R5（Ⅳ区分0.00280）
48TB	HD-QHA48U3/R5（Ⅳ区分0.000656）		

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS71210RH/TS6000/TS5020/TS3030/TS3020シリーズ、WSH5020N5/WS6010N5/WS5020N5/WSH5020N2/WS5020N2シリーズ　●外形寸法：W177×H127.5×D227mm　●質量：約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1



2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAIDメンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 / 10 32/64 / 10 32/64 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012

MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用 **HD-WHAU3/R1シリーズ**　保守対応　3年保証

64TB	HD-WHA64U3/R1（Ⅳ区分0.000264）[受注生産]	8TB	HD-WHA8U3/R1（Ⅳ区分0.00170）
48TB	HD-WHA48U3/R1（Ⅳ区分0.000324）	6TB	HD-WHA6U3/R1（Ⅳ区分0.00210）
40TB	HD-WHA40U3/R1（Ⅳ区分0.000371）	4TB	HD-WHA4U3/R1（Ⅳ区分0.00240）
16TB	HD-WHA16U3/R1（Ⅳ区分0.00120）	2TB	HD-WHA2U3/R1（Ⅳ区分0.00430）

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS6000/TS5020/TS3030/TS3020シリーズ、WSH5020N5/WS6010N5/WS5020N5/WSH5020N2/WS5020N2シリーズ、LS200DNBシリーズ　●外形寸法：W87×H127.5×D205mm　●質量：約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載（特許出願済み）、長期稼働も安心

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1



静音ファン / 買い替え推奨通知

WIN 11 / 10 32/64 / 10 32/64 / SERVER 2025 / SERVER 2022 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012

MAC 26 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9

Chrome OS

※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。

高信頼HDD採用 **HD-SHU3シリーズ**　保守対応※　3年保証

32TB	HD-SH32TU3（Ⅲ区分0.000282）[受注生産]	6TB	HD-SH6TU3（Ⅲ区分0.00180）
24TB	HD-SH24TU3（Ⅲ区分0.000382）	4TB	HD-SH4TU3（Ⅲ区分0.00140）
20TB	HD-SH20TU3（Ⅲ区分0.000405）	2TB	HD-SH2TU3（Ⅲ区分0.00220）
16TB	HD-SH16TU3（Ⅲ区分0.000890）	1TB	HD-SH1TU3（Ⅰ区分0.00060）
12TB	HD-SH12TU3（Ⅲ区分0.000920）		
8TB	HD-SH8TU3（Ⅲ区分0.00120）		

●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応（Mac OSは10.10以降で対応）。
●対応NAS：TS71210RH/TS6000/TS51210RH/TS5020/TS3030/TS3020シリーズ、WSH5020N5/WS6010N5/WS5020N5/WSH5020N2/WS5020N2シリーズ、LS700DNBシリーズ　●外形寸法：W45×H126×D202mm　●質量：約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

最新情報はこちら

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD - WHU3/R1用> 3年保証

32TB	OP-HD32.0WH [受注生産]	12TB	OP-HD12.0WH [受注生産]	3TB	OP-HD3.0WH [受注生産]
24TB	OP-HD24.0WH [受注生産]	8TB	OP-HD8.0WH	2TB	OP-HD2.0WH [受注生産]
20TB	OP-HD20.0WH [受注生産]	6TB	OP-HD6.0WH	1TB	OP-HD1.0WH
18TB	OP-HD18.0WH [受注生産]	4TB	OP-HD4.0WH [受注生産]		

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用>

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証

【ドライブステーションプロ用　保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

［サービス地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応（翌営業日対応は16時受付まで）
デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

最新情報はこちら

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-QH シリーズ〈HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5 用〉
対象商品購入60日以内	オンサイト	スタンダードパック	3年契約	OP-QHON-3Y
			HDD返却不要化オプション 3年契約用	OP-QHDNR-3Y
			保守延長パック 延長1年分	OP-QHON-EX
			HDD返却不要化オプション 保守延長パック用	OP-QHDNR-EX
			5年契約	OP-QHON-5Y
			HDD返却不要化オプション 5年契約用	OP-QHDNR-5Y
		HDD返却不要パック	3年契約	OP-QHON-3Y/DNR
			保守延長パック 延長1年分	OP-QHON-EX/DNR
			5年契約	OP-QHON-5Y/DNR
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約	OP-QHDL-3Y
			保守延長パック 延長1年分	OP-QHDL-EX
			5年契約	OP-QHDL-5Y
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-WH シリーズ〈HD-WHAU3/R1、HD-WHU3/R1-C 用〉
	オンサイト	スタンダードパック	3年契約	OP-WHON-3Y
			HDD返却不要化オプション 3年契約用	OP-WHDNR-3Y
			保守延長パック 延長1年分	OP-WHON-EX
			HDD返却不要化オプション 保守延長パック用	OP-WHDNR-EX
			5年契約	OP-WHON-5Y
			HDD返却不要化オプション 5年契約用	OP-WHDNR-5Y
		HDD返却不要パック	3年契約	OP-WHON-3Y/DNR
			保守延長パック 延長1年分	OP-WHON-EX/DNR
			5年契約	OP-WHON-5Y/DNR
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約	OP-WHDL-3Y
			保守延長パック 延長1年分	OP-WHDL-EX
			5年契約	OP-WHDL-5Y
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-SH シリーズ〈HD-SHU3 用〉
	オンサイト	スタンダードパック	3年契約	OP-SHON-3Y ※3
			HDD返却不要化オプション 3年契約用	OP-SHDNR-3Y ※3
			保守延長パック 延長1年分	OP-SHON-EX ※3
			HDD返却不要化オプション 保守延長パック用	OP-SHDNR-EX ※3
			5年契約	OP-SHON-5Y ※3
			HDD返却不要化オプション 5年契約用	OP-SHDNR-5Y ※3
		HDD返却不要パック	3年契約	OP-SHON-3Y/DNR ※3
			保守延長パック 延長1年分	OP-SHON-EX/DNR ※3
			5年契約	OP-SHON-5Y/DNR ※3
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約	OP-SHDL-3Y ※3
			保守延長パック 延長1年分	OP-SHDL-EX ※3
			5年契約	OP-SHDL-5Y ※3

※1.「HDD返却不要化オプション」は、オンサイトのスタンダードパックの契約（要HDD返却）をご購入いただいたお客様が、HDD返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。
※2.「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分（保守期間として最長5年まで）となります。
※3. OP-SHシリーズの保守契約には、HD-SHU3シリーズ1台につきTeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社Webをご確認ください。

Business Switch

最新情報はこちら

スイッチ

レイヤー2 スマート / スマートLite
3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G) Giga キキNavi※15



保守対応

IPルーティング※15 SNMP対応※15 スパニングツリー対応※15
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

レイヤー2 スマート
多様な管理機能を搭載
3年+2年保証 マルチギガ(10※11/5/2.5G) Giga キキNavi



保守対応

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

レイヤー2 スマート Lite
エッジスイッチに特化した低価格モデル
3年+2年保証 Giga



保守対応

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

レイヤー2 アンマネージ
法人様利用を想定したアンマネージスイッチ
3年+2年保証※8 Giga



保守対応

IPルーティング※13 SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定※13 VLAN QoS対応
ループ検知※13 ループ防止※10,13 動作保証温度50℃※7

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	JC-STAR対応	型番	
レイヤー2 スマート キキNavi	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-XS2008	
レイヤー2 スマート Lite	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	—	BS-MP2012	
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	—	BS-MP2008	
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	JC-STAR対応	型番	
PoE++※14 レイヤー2 スマート キキNavi	8	2	○※2	270W	802.3 af/at/bt	8	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-XS2008P	
PoE+※6 レイヤー2 スマート キキNavi	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-MS2016P	R
	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-MS2008P	R
Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	JC-STAR対応	型番	
レイヤー2 スマート キキNavi	48	4	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-GS2148	
	24	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	○	BS-GS2124	
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	○	BS-GS2116	
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	○	BS-GS2108	
レイヤー2 スマート Lite	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	—	BS-GSL2124	
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	—	BS-GSL2016	
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	—	BS-GSL2008	
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	—	BS-GSL2005	
レイヤー2 アンマネージ	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	—	BS-GU2224	
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	—	BS-GU2216	
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	—	BS-GU2108	
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	—	BS-GU2105	
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—※5	無	○	—	BS-G2108UR-TP ※7,8,10	
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	JC-STAR対応	型番	
PoE+※6 レイヤー2 スマート キキNavi	24	2	○※2	180W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-GS2124P	
	24	2	○※2	384W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-GS2124P/HP	
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	○	BS-GS2116P	R
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	—	BS-GS2016P/HP	R
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	○	BS-GS2108P	R
PoE+※6 レイヤー2 スマート Lite	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	—	BS-GSL2016P	
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	—	BS-GSL2008P	
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	—	BS-GSL2005P	
PoE レイヤー2 アンマネージ	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	—	BS-GUL2016PT ※13	
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	—	BS-GU2216P	
	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	—	—	—	○	○	無	○	—	BS-GUL2008PT ※13	
	8	—	—	65W	802.3 af/at	8	—	—	○	—	—	—	○	無	—	—	BSL-GU2008P ※7,8,10	
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	—	BS-GU2108P	
	5	—	—	65W	802.3 af/at	4	—	—	○	—	—	—	○	無	—	—	BSL-GU2005P ※7,8,10	
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	—	BS-GU2105P	

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPOLStart機能」を有するサプリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. IEEE802.3at規格（PoE+）対応。 ※7. BS-G2108UR-TPは45℃、BSL-GU2008P、BSL-GU2005Pは40℃。 ※8. BS-G2108UR-TP、BSL-GU2008P、BSL-GU2005Pは3年保証のみ。 ※9. Web UI（ユーザー・インターフェース）より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TP、BSL-GU2008P、BSL-GU2005Pはループ防止非対応。 ※11.10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12.PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※14. IEEE802.3bt規格（PoE++）対応。 ※15.キキNavi、IPルーティング、SNMP、スパニングツリーはBS-XS2008のみ対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック（無線LAN構築/運用/保守支援サービス）」対象

ITKeeper 無線LANパック 特集サイト

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応（P.44ネットワーク商品保守パック参照）。

スイッチオプション 限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

		型番
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー（LCコネクター） 保守対応	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL
●10ギガビットSFP+ カッパートランシーバー（RJ45コネクター） 保守対応	10GBASE-T	BS-SFPP-XT
●ギガビットSFP光トランシーバー（LCコネクター） 保守対応	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR

	型番
●マグネットキット	BS-MGK-A
●マグネット取付金具5枚セット	LSW-KG5P
●19インチラックマウントキット（PoEインジェクターにも対応）	BIJ-RMK-1U
●コンソールケーブル	BS-CON

最新情報はこちら

PoEインジェクター LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現

3年+2年保証 保守対応 PoE給電 802.3 af/at/bt VCCI Class A取得
マルチギガ（10/5/2.5G）



低温対応bt(Type3) & at & af準拠モデル
1CH BIJ-POE-10GB3L
●動作保証温度：-25℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
●給電ポート数：1ポート
●外形寸法：W180×H41×D145㎜
●質量：0.79kg

3年+2年保証 保守対応 PoE給電 802.3 af/at VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

低温対応at & af準拠モデル
1CH BIJ-POE-1P2GHLT
●動作保証温度 -20℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

at & af準拠モデル
1CH BIJ-POE-1P2GH
●動作保証温度 0℃～55℃

PoE給電(af準拠)
af準拠モデル
1CH BIJ-POE-1P2G
●動作保証温度 0℃～55℃

最新情報はこちら

<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>
●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。
対応条件：商品および使用に必要な装置（ACアダプターなど）が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
●給電ポート数：1ポート
●消費電力：最大36W（BIJ-POE-1P2Gは19W）
●外形寸法：W110×H41×D133mm
●質量：0.59kg
●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

光メディアコンバーター 最大20kmの長距離伝送に対応

3年+2年保証 Giga 保守対応



モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2

100M 1年保証



モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ②タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

最新情報はこちら

VPNルーター

マルチギガ（10/5/2.5G） キキNavi VR-U500X
3年+2年保証 保守対応
IPsec L2TP over IPsec
VPN対地数30 NAT 250,000セッション
VLAN UTM※



※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力：最大17.4W
●外形寸法：W220×H40×D170mm(突起部除く)
●質量：約847g
●動作保証温度：0℃～50℃ ●取得規格：VCCI Class B

JC-STAR適合 ★1
登録番号：2025050100000178

無線LAN付き
11ax 11ac 11n a g b
グッドデザイン賞受賞

JC-STAR適合 ★1
登録番号：2025050100000178

キキNavi VR-U300W
3年+2年保証 保守対応
IPsec L2TP over IPsec
VPN対地数16 NAT 65,534セッション
VLAN UTM※



※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力：最大20.9W
●外形寸法：W175×H200×D47mm(突起部除く)
●質量：約989g
●動作保証温度：0℃～45℃ ●取得規格：VCCI Class B
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器) 受賞

最新情報はこちら



VR-Uシリーズ用UTMライセンスパック VR-UTMシリーズ

●ネットワークセキュリティーを強化するUTM（統合脅威管理）機能を実現
●UTM有効時も一定の通信パフォーマンスを維持
※速度の変化については当社Webをご確認ください。
●対応機種：VR-U500X、VR-U300W

利用期間	型番
1年	VR-UTM-1Y
2年	VR-UTM-2Y
3年	VR-UTM-3Y
4年	VR-UTM-4Y
5年	VR-UTM-5Y

VR-M2000用UTMライセンスパック
1年 VR-M2000/UTM1Y
1年延長 VR-M2000/UTMEX1Y［受注生産］
●「アンチウイルス」「不正侵入防止（IPS）」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

ネットワーク商品 保守パック

デリバリー
故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を発送

グループA

1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/A
3年	BN-OPDL-3Y/A
5年	BN-OPDL-5Y/A
6年	BN-OPDL-6Y/A
7年	BN-OPDL-7Y/A
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/A

グループB

1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/B
3年	BN-OPDL-3Y/B
5年	BN-OPDL-5Y/B
6年	BN-OPDL-6Y/B
7年	BN-OPDL-7Y/B
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/B

センドバック延長
無償保証期間（1年もしくは3年）を延長可能

グループA

5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/A
2年	BN-OPEN-2Y/A
4年	BN-OPEN-4Y/A
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/A

グループB

5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/B
2年	BN-OPEN-2Y/B
4年	BN-OPEN-4Y/B
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/B

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。
▶▶ http://86886.jp/bnet/

最新情報はこちら

グループA対象機器
レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※1、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、VPNルーター（VR-U500X、VR-U300W）、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット
※1.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

グループB対象機器
レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間
［サービス地域］日本全国
［対応時間］デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）
センドバック延長保守：商品と故障状況によって異なります。
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

法人様向け商品

Wi-Fi アクセスポイント（無線LANアクセスポイント）
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

Free Wi-Fi FREESPOT

FREESPOT 専用モデル

最新情報はこちら

世帯別 スマートフォンの保有状況（令和7年） **91.8%**

出典：令和7年「通信利用動向調査」結果（総務省）

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです！

[FREESPOT公式サイト]

FREESPOTとは 無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。



■こんな場所におすすめです

宿泊施設　観光施設　飲食店　公共施設

11ac 11n a 11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応

866/400 Mbps（5GHz）（2.4GHz）

保守対応　緊急時モード搭載　3年保証



FS-M1266

- 無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
- 高速Wi-Fi規格11ac対応、 最大256台の端末を同時接続可能
- 本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能（最大30,000セッション、推奨200台）
- 集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応
  - ・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
  - ・レポート機能で利用者数の集計が容易
- 小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

※ACアダプターは別売

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH 無線LANパック
無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス



「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。

●P.43・45・46の Rマークが付いた商品が対象商品です(Wi-Fiアクセスポイント キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデルは非対応)。

バッファロー 無線LANアクセスポイント ＋

リコージャパン 無線LAN環境をすべてお引き受けする **ITKeeper 無線LANパック**

導入	運用	保守(5年間)
事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験	環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧	故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

Wi-Fiアクセスポイント（無線LANアクセスポイント） AirStation Pro

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

最新情報はこちら

セキュリティラベリング制度「JC-STAR」に適合

JC-STAR

商品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化するために創設されたラベリング制度「JC-STAR」。
経済産業省の示す制度構築方針に基づき、同省の監督のもと、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が構築・運営する信頼性の高いスキームです。
P.45～P.46掲載のWi-Fiアクセスポイントは全商品、このJC-STARのセキュリティ要件★1(レベル 1)を満たしています。

■管理者機能搭載 アクセスポイント 仕様比較		屋内設置用 インテリジェントモデル SNMP対応 6GHz&5GHz&2.4GHz 同時接続	屋内設置用 インテリジェントモデル SNMP対応 5GHz&2.4GHz 同時接続	屋内設置用 インテリジェントモデル SNMP対応 5GHz&2.4GHz 同時接続	屋内設置用 スマートモデル SNMP対応 5GHz&2.4GHz 同時接続	屋外設置用 インテリジェントモデル SNMP対応 5GHz&2.4GHz 同時接続	屋外設置用 インテリジェントモデル SNMP対応 5GHz&2.4GHz 同時接続
商品写真		11ax 11ac 11n a g b Wi-Fi 6E対応	11ax 11ac 11n a g b グッドデザイン賞 受賞	11ax 11ac 11n a g b グッドデザイン賞 受賞	11ax 11ac 11n a g b	11ac 11n a g b 直射日光対応	11ac 11n a g b
		キキNavi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	キキNavi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	キキNavi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	キキNavi 3年+2年保証 保守対応 R	キキNavi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	キキNavi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R
型番		WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPS-AX4	WAPM-1266WDPRA	WAPM-1266WDPR
キキNaviクラウドゼロタッチ専用型番		WAPM-AXETR/Z [受注生産]	WAPM-AX8R/Z [受注生産]	WAPM-AX4R/Z [受注生産]	WAPS-AX4/Z [受注生産]	WAPM-1266WDPRA/Z [受注生産]	WAPM-1266WDPR/Z [受注生産]
動作保証温度		-25～50℃※2	-10～50℃	0～50℃	0～45℃	-30～55℃	-25～55℃
防水・防塵 / 耐腐食性		–	–	–	–	IP55/基板フッ素コーティング	
Wi-Fi 速度（理論値）	6GHz	2401Mbps	–	–	–	–	–
	5GHz	1201Mbps	2401Mbps	1201Mbps	1201Mbps	866Mbps	866Mbps
	2.4GHz	573Mbps	1147Mbps	573Mbps	573Mbps	400Mbps	400Mbps
Wi-Fi 機能	Wi-Fiストリーム数	6GHz 2×2 5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2
	無線端末最大接続台数	768台 (6GHz：256 / 5GHz：256 / 2.4GHz：256)	512台 (5GHz：256 / 2.4GHz：256)	256台 (5GHz：128 / 2.4GHz：128)	128台 (5GHz：64 / 2.4GHz：64)	256台 (5GHz：128 / 2.4GHz：128)	
	暗号化方式	WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open					
	認証方式	オープン、共有キー（PSK）、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)					
	MAC-RADIUS認証	○	○	○	○	○	○
	登録可能SSID数	最大48 (6GHz：16 / 5GHz：16 / 2.4GHz：16)	最大32 (5GHz：16 / 2.4GHz：16)		最大10 (5GHz：5 / 2.4GHz：5)	最大32 (5GHz：16 / 2.4GHz：16)	
	公平通信制御	○	○	○	–	–	–
	DFS障害回避	○	○	○	–	○	○
	干渉波自動回避	○	○	○	○	○	○
	電波環境見える化	○※1	○※1	○※1	–	○※1	○※1
	ローミング支援	○	○	○	–	–	–
	ゲストポート	○	○	○	○	–	–
	不正AP検知	○※1	○※1	○※1	–	○※1	○※1
有線LAN機能	ポート数	2.5GbE×1/Giga×1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	2.5GbE×1/Giga×1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	Giga×2 (PoE受電ポート1)		Giga×1 (PoE受電ポート)	
	802.1Q Tag VLANサポート	○	○	○	○	○	○
給電方法	AC電源	○ (別途WLE-OP-AC12C2必要)				–	–
	PoE受電	○ (802.3bt/at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)	○ (802.3at)	○ (802.3at)
その他	DHCPサーバー	○	○	○	○	○	○
	リモート管理	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
	CLI	○	○	○	–	○	○
	SpanningTree	○	○	○	○	○	○
外観	セキュリティーカバー	標準添付	別売 (WLE-OP-SCC)	別売 (WLE-OP-SCD)	標準添付	–	–
	壁掛け・天井設置	○ (金具標準添付)				壁掛けのみ対応	壁掛けのみ対応
	屋外アンテナ	– (屋内専用)	– (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	– (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	別売 (WLE-HGシリーズ)
	屋内アンテナ	–	–	別売 (WLE-LCX)	–	–	–
	最大消費電力	32W※4	22.6W	16.3W	10.6W	18.3W※5	18.3W※5
	外形寸法 (W×H×D)	275×275×75mm	215×215×62mm	175×200×45mm	110×150×35mm (セキュリティーカバー除く)	220×280×65mm	
	質量	約1,510g	約1,230g	約858g	約405g (セキュリティーカバー除く)	約1,336g	約1,306g

リモート管理サービス キキNavi 無料サービス

TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。

稼働状況の把握　遠隔簡易操作
稼働状況の共有　設定情報の保存

開梱不要でキキNaviに一括登録できる **キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデル【受注生産】** もラインナップ
[詳しくは当社Webをご確認ください]

キキNaviのご利用申請はこちらから　保守管理会社様　法人ユーザー様

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応 (P.44ネットワーク商品保守パック参照)。

緊急時モード搭載 災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック（無線LAN構築/運用/保守支援サービス）」対象
※キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデルは非対応。

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT(別売)が別途必要。
※2. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at給電の場合は-5～50℃。
※3. PoE給電の場合。ACアダプター(別売)給電の場合は-15～50℃。
※4. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at 給電の場合は25.5W。
※5. -30および-25～55℃の場合。0～55℃の場合は13.84W。 [WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

屋内アンテナ　屋内の美観を損なわない設置が可能

指向性 ケーブル型アンテナ

WLE-LCXシリーズ
- 10m WLE-LCX10
- 20m WLE-LCX20
- 30m WLE-LCX30

●外径：~7.0mm
●2.4GHz専用
●質量：10m 約700g、20m 約1,400g、30m 約2,100g
●アプローチケーブル（外径 ~4.3mm、ケーブル長 4m）付属

■交換用アンテナ2本セット（屋内設置用アクセスポイント対応）
WLE-OP-ANT

最新情報はこちら

アクセスポイント用オプション　様々な設置環境に対応

■ACアダプター 保守対応
(12V用) WLE-OP-AC12C2
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266/S1266、VR-U500X/U300W用

■縦置きスタンド
WLE-OP-STN
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用
※WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。

■セキュリティーカバー（カテゴリー6Aの大型コネクター対応）
WLE-OP-SCD
●WAPM-AX4R専用
WLE-OP-SCC
●WAPM-AX8R専用

■マグネットキット
BS-MGK-A
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用

最新情報はこちら

■屋外用LANケーブル カテゴリー5e
- 10m BLSED10（ツメの折れない）
- 20m BLSED20（ツメの折れない）
- 30m BLSED30（ツメの折れない）
- 100m BLSED100（ドラムタイプ）
- 200m BLSED200（ドラムタイプ）
- 300m BLSED300（ドラムタイプ）

●動作保証温度 -30 ～ 60℃
※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。
※ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。
設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ（別売）のご利用をおすすめします。

最新情報はこちら

■LANコネクター カテゴリー5e対応
ETPCRJ45ETシリーズ
- 10個入り ETPCRJ45ET10
- 100個入り ETPCRJ45ET100

最新情報はこちら

屋外アンテナ　ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性 平面型アンテナ
WLE-HG-DA/AG
●5.6GHz/2.4GHz両用
●外形寸法：W111×H115×D168mm
●質量：約500g

指向性 八木式アンテナ
WLE-HG-DYG
●2.4GHz専用
●外形寸法：544×117mm
●質量：約2.0kg

広指向性 平面型アンテナ
WLE-HG-DA
●2.4GHz専用
●外形寸法：W111×H115×D154mm
●質量：約400g

無指向性 コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC
●2.4GHz専用
●外形寸法：750×38mm
●質量：約1.3kg

無指向性 コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC/A
●5.6GHz専用
●外形寸法：410×38mm
●質量：約640g

最新情報はこちら

■取付金具
WLE-KG-VPA（ベランダ設置タイプ）
WLE-KG-VPB（ベランダ設置簡易タイプ）

■同軸変換コネクター
WLE-OP-RNC

■同軸ケーブル
- 5m WLE-CC5
- 10m WLE-CC10
- 20m WLE-CC20

【WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意】
WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反となる場合がございます。 詳細はWeb「無線LANオプション対応表」でご確認ください。

ネットワーク管理ソフトウェア　アクセスポイント、スイッチ、TeraStation（NAS）を集中管理

WIN 11 22H2 10 22H2 2022 2019 2016

WLS-ADT/LW

●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア
●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能（WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート）

WLS-ADT

●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パック付属

【WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様】
●3000台のアクセスポイントを管理可能
●パスワード入力がなくても共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急時モード」搭載
●トラブルの事前回避/早急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載
●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載(ver.4.1.0以降)

■WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック
WLS-ADT-SP1Y （保証期間 1 年間）
- 1～10台 WLS-ADT-SP1Y/10
- 11～100台 WLS-ADT-SP1Y/100
- 101～300台 WLS-ADT-SP1Y/300

●管理対象機器の台数に合わせて選択可能
※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ライインナップを台数を満たす組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サポートを受けることが可能(500台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×1+WLS-ADT-SP1Y/100×2、1000台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×3+WLS-ADT-SP1Y/100×1)

最新情報はこちら

BUFFALO
Value Chain Engineering

BUFFALO for BUSINESS
2026-2027
VOL.240

〈法人のお客様向け〉商品カタログ

IT管理者のお悩み払拭!

多拠点 / 多店舗 / チェーン店

無料で多拠点の機器を一括管理

決めては
無料サービス

キキNavi™



Web特集

【多拠点・多店舗・チェーン店向け】
ネットワーク機器一括管理ソリューション

詳しくはこちら▶

対象商品　法人向けWi-Fiアクセスポイント、法人向けNAS、法人向けスイッチ、法人向けルーター

バッファローは様々な企業を支えています。

導入事例はこちら▶

朝来市教育委員会 様
導入商品 Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント キキNavi



群馬トヨタ自動車 様
導入商品 Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント キキNavi



ゆうちょ銀行 様
導入商品 Intel Xeon・10GbE 搭載 2UラックマウントNAS

ゆうちょ銀行

CONTENTS

Wi-Fi アクセスポイント P.45
Wi-Fiアクセスポイント P.45
ネットワーク管理ソフトウェア P.46
屋内アンテナ P.46
アクセスポイント用オプション P.46
屋外アンテナ P.46

FREESPOT P.45
FREESPOT P.45

VPNルーター P.44
VPNルーター P.44
UTMライセンスパック P.44

スイッチ P.43
スイッチ P.43
スイッチオプション P.43
PoEインジェクター P.44
光メディアコンバーター P.44

SSD/HDD P.40
ポータブルSSD/HDD P.40
ポータブルHDD/USBメモリーオプション P.40
USBメモリー P.41
外付けHDD P.42
外付けHDDオプション P.42

NAS P.39
NAS 保守パック P.33
保守交換用HDD/SSD P.34
キキNavi クラウドバックアップ P.34
WindowsベースNAS P.37
LinuxベースNAS P.35

オフィスサプライ P.25
オフィスサプライ商品 P.25

個人様向け商品 ▸表紙から P.3
Wi-Fi(無線LAN) P.3
有線LAN P.9
ハードディスク P.11
SSD P.11
USBメモリー/メモリーカード P.15
メモリー P.16
スマートフォン用CDレコーダー P.17
映像機器 P.18
DVDドライブ P.18
サプライ・アクセサリー P.21

バッファローサポートセンター
電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードでアクセス!

法人のお客様窓口
※1 0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/
<受付時間>9:30～12:00　13:00～17:00(土日祝日を除く)
※1：NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 /3 分で利用可能です。　※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K240

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5、PS4、PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

株式会社 バッファロー　〒460-8315　愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。