

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

Broad Station™ *Pro* AirStation *Pro*

有線モデルと無線モデルをラインナップ 拠点間通信に利用できる 高速VPNルーター

ブロードステーションプロ

有線モデル

VR-U500X

希望小売価格 ¥60,280 (税抜¥54,800)

エアステーションプロ

無線モデル

VR-U300W

希望小売価格 ¥49,280 (税抜¥44,800)



5年
保証※
※要登録

IPsec

L2TP over IPsec※1

VLAN

リモート管理機能※2,3

有線モデル: 10Giga

無線モデル: Wi-Fi 6 (2x2)

本商品は、厚生労働省のオンライン資格確認等システム
技術要件への対応商品です
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください



※1 ファームウェア Ver.1.01以降で対応。 ※2 本機能は管理ソフト「WLS-ADT」(別売)が必要です。 ※3 キキNavによるリモート管理機能をご利用される場合は、管理ソフト「WLS-ADT」(別売)は不要です。

直感的に設定できる日本語Web設定インターフェース

Webブラウザーを用いて設定が行える事により、専用ケーブルや特別なアプリケーションは必要ありません。日本語表示対応ですので直感的な設定が可能です。

拠点間通信に利用できるVPNルーター

本商品は、複数の拠点間で安全なVPN(仮想専用線ネットワーク)を構築できるVPNルーターです。拠点間をIPsec VPNで接続することで、サーバーなどのネットワーク資産を安全に共有できます。よりセキュアな通信プロトコル「IPsec」に対応し、AESによる暗号化方式、256bitの暗号化キーで、より高度なセキュリティを実現します。

「バッファロー・ダイナミックDNSサービス」を利用できます※1


本商品は、「バッファロー・ダイナミックDNSサービス」が無料で利用できるため※2、ダイナミックDNSサービスを探す手間はいりません。固定IPを取得しなくてもサービスから割り当てられるドメイン名(FQDN)を利用して、より手軽にVPN設定ができるようになります。

※1 IPv6およびIPv4 over IPv6には非対応です。 ※2 本商品(VR-U500X、VR-U300W)をご利用のお客様は、有料の「バッファロー・ダイナミックDNSサービス」を無料でお使いいただけます。



高速通信を実現するインターフェース搭載

有線モデルは10Gbps対応の有線ポート搭載

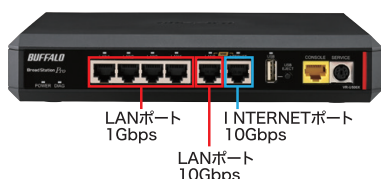

有線モデルは、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載しています。普及が進む10Gbps回線にも対応でき、高速化が進む企業のネットワークでも安心してご利用いただけます。

無線モデルはWi-Fi 6(11ax)対応でWi-Fi環境構築が可能

5GHz 11ax 1200 (理論値) Mbps + 2.4GHz 11ax 574 (理論値) Mbps

無線モデルは、11ax 2x2 の Wi-Fi 6対応で、ルーターを設置するだけでWi-Fi環境も整備することができます。5GHz:1200Mbps + 2.4GHz:574Mbpsで、高速通信が可能です。SOHOや本社とつながれた小さな支所などにおすすめです。1台の無線モデルに対し、最大256台の無線端末が同時接続可能です*。

※各バンドにつき128台、実効スループットは環境に依存します。また、台数は理論値です。

機器の保守・管理の手間を削減できるリモート管理サービス「キキNavi」に対応

無料
サービス

キキNavi は、システム状態・死活監視、インシデント通知に加え、保守管理会社と法人ユーザーの情報共有を実現。いままで現場でしかできなかった再起動などの作業がリモートで行なえる、遠隔簡易操作を備えた総合型サービスです。

リモート管理サービス



キキNavi

稼働状況の把握

稼働状況の共有


遠隔簡易操作

設定情報の保存

※AirStation ProについてはWLS-ADTとの同時管理はできません。



対応製品の最新状況、
利用申請に関する情報は
Webページにてご確認ください。

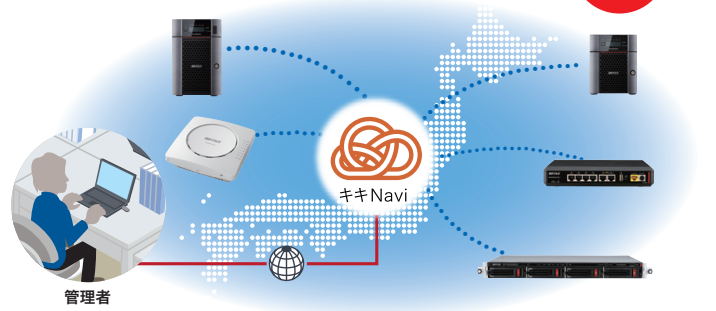

縦置き/横置きのほか、壁掛けにも対応


通常の横置きのほか、付属の縦置き用スタンドを利用した縦置き設置が可能です。また、スタンドを利用した壁掛けも可能です。



有線モデル



無線モデル



型番		VR-U500X (有線モデル)	VR-U300W (無線モデル)
有線LAN : INTERNET	端子数	1ポート	1ポート
	伝送速度	10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps	1000M / 100M / 10Mbps
	NAT	250,000	65,534
	WAN部IP 取得方法	手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6 (IPv6/IPv4 over IPv6) ※ ※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネク、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。動作サービス確認はWebからご確認下さい。	
有線LAN : スイッチングHub	端子数	5ポート	4ポート
	伝送速度	LAN1～LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps	1000M / 100M / 10Mbps
	VLAN機能	IEEE802.1Q VLAN tagging対応、ポートVLAN対応	
無線LAN	マルチSSID	非対応	最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
	インターフェース		2.4GHz及び5GHz同時通信
	データ転送速度 (理論値)		最大1200Mbps (IEEE802.11ax)、最大866Mbps (IEEE802.11ac)、 最大300Mbps (IEEE802.11n)、最大54Mbps (IEEE802.11a、 IEEE802.11g)、最大11Mbps (IEEE802.11b)
	周波数範囲 (チャンネル)		5GHz : 5180MHz～5720MHz (36/40/ 44/48/52/56/60/64/100/ 104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch) 2.4GHz : 2412～2472MHz (1～13ch)
管理機能		Web (ブラウザIE8以降)、CLI (TELNET、SSH、コンソール、TFTPクライアント) 対応、WLS-ADT (別売) 対応 HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元 (Web) RSTP (IEEE802.1w) 対応、Syslog機能、Syslog転送サポート SNMP (v1/v2c/v3/Trap)、MIB II、IEEE802.1 MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB	
VPN機能	サポートプロトコル	IPsec、L2TP over IPsec (Ver.1.01以降で対応)	
	VPN対地数	IPsec: 30 ※1 ※2、L2TPv2/IPsec: 30 (Ver.1.01以降で対応) ※2 ※1 Mainモード使用時は対地数を2消費します。 ※2 拠点間VPN接続とリモートアクセスVPNの同時接続台数 (対地数) は合計で30台です。	IPsec: 16 ※3 ※4、L2TPv2/IPsec: 16 (Ver.1.01以降で対応) ※4 ※3 Mainモード使用時は対地数を2消費します。 ※4 拠点間VPN接続とリモートアクセスVPNの同時接続台数 (対地数) は合計で16台です。
USB端子		1ポート (USB2.0 TypeA) ※USB Flash専用	
電源		AC 100～120V 50/60Hz	
最大消費電力		17.32W	20.85W
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		220×40×170mm (突起部除く)	175×200×47mm (突起部除く、足高部含まず)
質量		846.8g	989g
動作保証環境		温度: 0～50℃ 湿度: 10～90%	温度: 0～45℃ 湿度: 10～90%
保証期間		5年間 (標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)	
規格		VCCI Class B	
主な付属品		LANケーブル、ACアダプター、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書	LANケーブル、ACアダプター、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書

メルコグループ

株式会社 バッファロー

バッファローサポートセンター		電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。	
	電話番号	受付時間	WEB
法人のお客様窓口	0570-086-008	9:30～12:00 13:00～17:00 (土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/

※NTT固定電話からは全国一律11,34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

http://buffalo.jp/products/b-solutions/

T0458