

UTM & 無料DDNS が利用可能

安全な拠点間通信を構築できる

高速VPNルーター

BUFFALO™

リモート管理
サービス



キキNavi

Broad Station™ Pro

10Gbps対応 有線モデル

VR-U500X

希望小売価格 ¥65,780 (税抜¥59,800)

AirStation Pro

Wi-Fi 6対応 無線モデル

VR-U300W

希望小売価格 ¥41,800 (税抜¥38,000)



無料DDNS

UTM ※1

Web UI

IPsec

L2TP over IPsec

VLAN

標準保証: 5年※2 有償保守: 最大7年

厚生労働省オンライン資格確認等システム技術要件対応

※1 別途UTM拡張ライセンスパック「VR-UTMシリーズ」の契約が必要です。※2 Web上でのユーザー登録が必要です。

高速通信を実現するインターフェース搭載

有線モデル: 10Gbps対応の有線ポートを搭載



10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載。普及が進む10Gbps回線にも対応でき、高速化が進む企業のネットワークでも安心してご利用いただけます。

※記載の通信速度は規格値です。

無線モデル: Wi-Fi 6対応でWi-Fi環境構築が可能




設置するだけで高速なWi-Fi環境も整備することができるので、SOHOや本社とつながれた小さな支所などにおすすめ。1台で最大256台の端末が同時接続可能です。

※各バンドにつき128台。台数は理論値です。実効スループットは環境に依存します。

IPsec VPNによる安全な拠点間通信

セキュアな通信プロトコル「IPsec」に対応し、拠点間をIPsec VPNで接続することで、サーバーなどのネットワーク資産を安全に共有できます。また、「バッファロー・ダイナミックDNSサービス」が無料で利用可能。サービスから割り当てられるドメイン名(FQDN)を利用して、手軽にVPN設定ができます。

※ IPv6およびIPv4 over IPv6には非対応です。

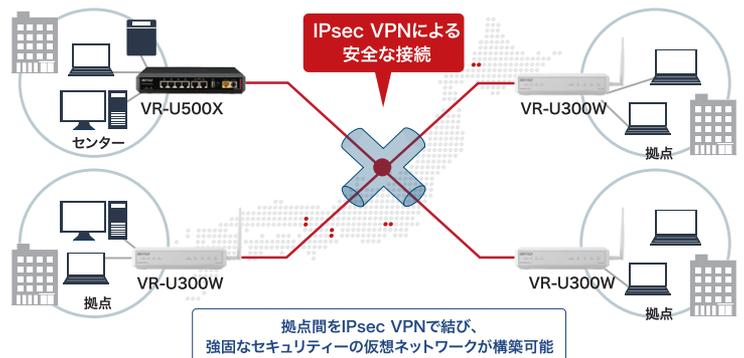

拠点間をIPsec VPNで結び、
強固なセキュリティの仮想ネットワークが構築可能

約2万円から始めるセキュリティ対策 UTM拡張ライセンスパック

別売りの拡張ライセンスと組み合わせることで、UTM機能を追加可能です。日本独自の脅威にも速やかに対応できるよう、脅威情報の参照元にNICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)のデータベースを含んでいます。

UTM拡張ライセンスパック VR-UTM シリーズ

希望小売価格 ¥21,780 (税抜¥19,800) / 1年間～



Webサイト閲覧、アプリ利用の制限、マルウェアの防止
ウイルス侵入や不正アクセスのブロック など

機器の管理はクラウドで、リモート管理サービス「キキNavi」対応

キキNaviとは、クラウド経由で遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐリモート管理サービスです。管理者の手間と時間を節約できるので、ひとり情シスの企業様にもおすすめです。



キキNavi

死活監視&エラー通知

遠隔操作

稼働状況の共有

設定情報の保存

無料
サービス

※VR-U300Wは有償の管理ソフトウェア「WLS-ADT」との同時管理はできません。



詳しい情報や、利用申請に関する情報はWebページをご確認ください。

直感的に設定できる日本語Web設定インターフェース

Webブラウザを用いて設定が行えるため、専用ケーブルや特別なアプリケーションは必要ありません。日本語表示に対応しているため、直感的に設定が可能です。

柔軟な設置に対応

横置き設置のほか、付属のスタンドを利用した縦置きや壁掛けでの設置にも対応しています。



型番	VR-U500X (有線モデル)		VR-U300W (無線モデル)	
有線LAN : INTERNET	端子数	1ポート	1ポート	
	伝送速度	10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps	1000M / 100M / 10Mbps	
	NAT	250,000	65,534	
	WAN部IP取得方法	手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6 (IPv6 over IPv4 over IPv6) ※ ※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクタ、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクタに対応しています。動作サービス確認はWebからご確認ください。		
有線LAN : スイッチングHub	端子数	5ポート	4ポート	
	伝送速度	LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps	1000M / 100M / 10Mbps	
	VLAN機能	IEEE802.1Q VLAN tagging対応、ポートVLAN対応		
無線LAN	マルチSSID	最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)		
	インターフェース	2.4GHz及び5GHz同時通信		
	データ転送速度 (理論値)	最大1200Mbps (IEEE802.11ax)、最大866Mbps (IEEE802.11ac)、 最大300Mbps (IEEE802.11n)、最大54Mbps (IEEE802.11a、 IEEE802.11g)、最大11Mbps (IEEE802.11b)		
	周波数範囲 (チャンネル)	5GHz : 5180MHz~5720MHz (36/40/ 44/48/52/56/60/64/100/ 104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch) 2.4GHz : 2412~2472MHz (1~13ch)		
管理機能	Web (ブラウザIE8以降)、CLI (TELNET、SSH、コンソール、TFTPクライアント)対応、WLS-ADT (別売) 対応 HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元 (Web) RSTP (IEEE802.1w) 対応、Syslog機能、Syslog転送サポート SNMP (v1/v2c/v3/Trap)、MIB II、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB			
VPN機能	サポートプロトコル	IPsec、L2TP over IPsec (Ver.1.01以降で対応)		
	VPN対地数	IPsec: 30 ※1 ※2、L2TPv2/IPsec: 30 (Ver.1.01以降で対応) ※2 ※1 Mainモード使用時は対地数を2消費します。 ※2 拠点間VPN接続とリモートアクセスVPNの同時接続台数(対地数)は合計で30台です。	IPsec: 16 ※3 ※4、L2TPv2/IPsec: 16 (Ver.1.01以降で対応) ※4 ※3 Mainモード使用時は対地数を2消費します。 ※4 拠点間VPN接続とリモートアクセスVPNの同時接続台数(対地数)は合計で16台です。	
USB端子	1ポート (USB2.0 TypeA) ※USB Flash専用			
電源	AC 100~120V 50/60Hz			
最大消費電力	17.32W		20.85W	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	220×40×170mm (突起部除く)		175×200×47mm (突起部除く、足高部含まず)	
質量	846.8g		989g	
動作保証環境	温度 : 0~50℃ 湿度 : 10~90%		温度 : 0~45℃ 湿度 : 10~90%	
保証期間	5年間 (標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)			
規格	VCCI Class B			
主な付属品	LANケーブル、ACアダプター、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書		LANケーブル、ACアダプター、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書	

株式会社 **バッファロー**

<https://www.buffalo.jp/>

📞 バッファローサポートセンター 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
	電話番号	受付時間	WEB
法人のお客様窓口	0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。