

ローミング支援 & 出力調整機能対応

BUFFALO™

Wi-Fi 6を手軽に導入できる 外付アンテナ搭載アクセスポイント

JC-STAR
JC-STAR適合 ★1 (レベル1)
登録番号: 202505100000164

リモート管理
サービス
キキNavi

エアステーション プロ インテリジェントモデル

WAPM-AX4R

希望小売価格 ¥75,900 (税抜¥69,000)

キキNaviクラウドゼロタッチ
一括登録対応モデル

WAPM-AX4R/Z (受注生産) ¥75,900 (税抜¥69,000)

11ax 11ac 11n a g b

5GHz 1201 Mbps (理論値) + 2.4GHz 573 Mbps (理論値)

Wi-Fi 6

2ストリーム

外付アンテナ

ローミング支援

AP間送信出力自動調整

ゲストポート

DFS障害回避

公平通信制御

0~50°C動作保証

標準保証: 5年※ 有償保守: 最大7年

※ Web上でのユーザー登録が必要です。



AirStation Pro

Wi-Fi 6による高速通信環境を手軽に整備 外付けアンテナで柔軟な電波設計も

Wi-Fi 6に対応しながら、お求めやすい価格を実現。コストを抑えつつ、高速なWi-Fi環境の構築を可能にします。

また別売りのオプションアンテナをご利用いただくことで天井裏への設置や、屋外での拠点間通信、移動端末の多いイベント会場への設置など、ご利用環境に合わせた柔軟な電波設計が可能です。

同時接続可能台数 256台

※各バンドにつき128台。台数は理論値です。実効スループットは環境に依存します。



豊富なオプションアンテナ



WLE-HG-DA/AG

2.4/5.6GHz

屋外

広指向性



WLE-HG-NDC/A

5.6GHz

屋外

無指向性



WLE-HG-SEC

2.4GHz

屋外

指向性(可変)

移動しながらの通信・多台数設置も、自動でWi-Fiを最適化

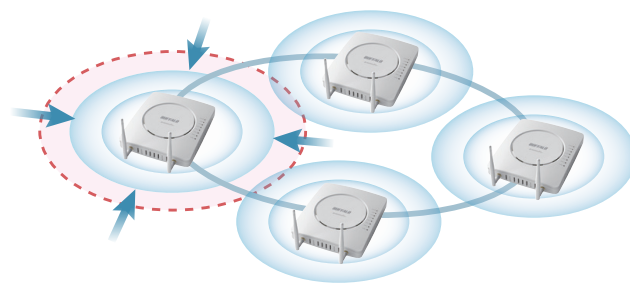
ローミング支援機能

アクセスポイントが電波強度を判断することで、移動時にも最適なWi-Fiへの切り替えを支援する機能です。これにより、Wi-Fiが不安定になったり、遅くなるトラブルを解消できます。



AP間送信出力自動調整機能

アクセスポイント同士が自動で電波の出力を調整する機能です。細かな設定は必要なく、手軽にアクセスポイント間の電波干渉を解消できるので、新規導入時や増設時の工数削減を実現します。



機器の管理はクラウドで、リモート管理サービス「キキNavi」対応

キキNaviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐリモート管理サービスです。
管理者の手間と時間を節約できます。



死活監視&エラー通知

遠隔操作・設定変更

稼働状況の共有

設定情報の保存

※有償の管理ソフトウェア「WLS-ADT」との同時管理はできません。

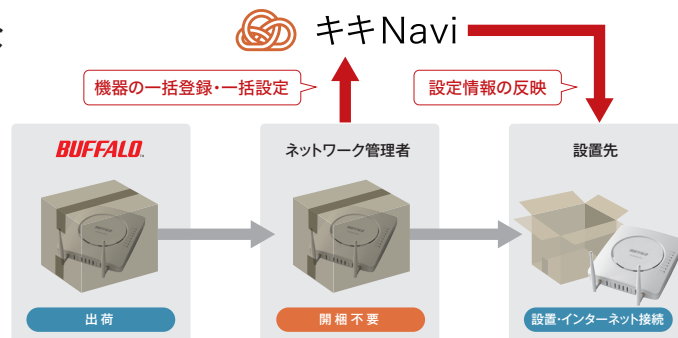
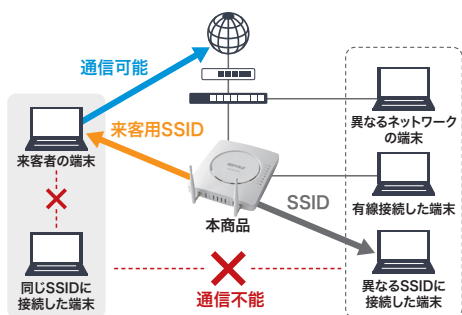
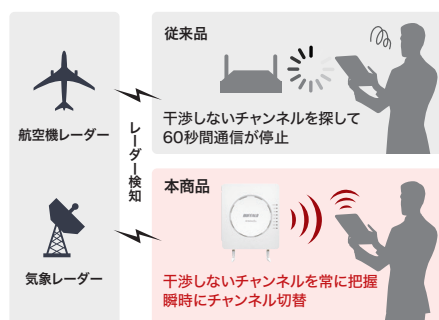
無料
サービス

詳しい情報や、利用
申請に関する情報は
Webページをご確認
ください。

開梱不要で設定流し込み ゼロコンフィグ導入が可能な
「キキNaviクラウドゼロタッチ」

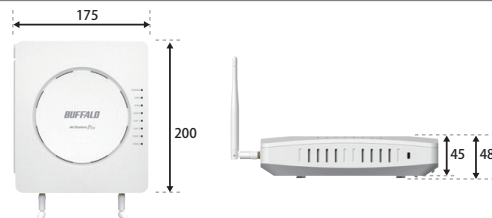
外箱記載のQRコードから、機器登録が可能。登録した機器に対して、事前の
設定情報の登録も可能です。導入先でアクセスポイントをインターネットに
接続することで、事前に登録していた設定の反映が完了します。

※複数台の登録時には一括登録対応モデルのご利用が便利です。

VLAN不要で来客用Wi-Fiを手軽に提供
「ゲストポート機能」特定レーダー波の検知時も待たずにCh自動切替
「DFS障害回避機能」授業中など一斉通信時のバラツキを抑える
「公平通信制御機能」

無線LAN	準拠規格	IEEE802.11ax / ac / n / a / g / b	
		ローミング支援: IEEE802.11k / v / r	
	周波数範囲(チャンネル)	5GHz: 5180MHz～5720MHz (36～144ch) 2.4GHz: 2412～2472MHz (1～13ch)	
	最大接続台数	256台 (5GHz : 128台、2.4GHz : 128台)	
有線LAN	ポート数	2ポート ※PoE受電対応は1端子のみ	
	伝送速度	1000M/100M/10Mbps (オートセンス)	
サポート機能	低RSSI強制切断、AP間送信出力自動調整、公平通信制御、DFS障害回避、ゲストポート、干渉波自動回避、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー、Proxy ARP (プロキシ・アープ)		
USB端子	1ポート(USB2.0 TypeA) ※USBメモリーによるログ情報保存に対応		
電源	AC100V 50/60Hz(別売のACアダプター使用時)、802.3at(PoE+)		
最大消費電力	16.3W		
外形寸法	W175×H200×D45mm(本体のみ)	質量	1071g(外付アンテナ、壁掛け金具含む)
動作環境	温度 : 0 ～50℃(壁掛け時/天井設置時)、湿度 : 10～90% ※結露なきこと ※屋内使用に限ります		
保証期間	5年間(標準保証3年間、Web上のユーザー登録により2年延長)		
付属品	外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー		

寸法図 (単位: mm)		

寸法図
(単位: mm)

株式会社 バッファロー

<https://www.buffalo.jp/>

バッファローサポートセンター		電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。	
電話番号	受付時間	WEB	
法人の お客様窓口	0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。