




## 機器の管理はクラウドで、リモート管理サービス「キキNavi」対応

キキNaviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐリモート管理サービスです。管理者の手間と時間を節約できます。




- 死活監視&エラー通知
- 遠隔操作・設定変更
- 稼働状況の共有
- 設定情報の保存

※有償の管理ソフトウェア「WLS-ADT」との同時管理はできません。


## 開梱不要で設定流し込み ゼロコンフィグ導入が可能な「キキNaviクラウドゼロタッチ」

外箱記載のQRコードから、機器登録が可能。登録した機器に対して、事前の設定情報の登録も可能です。導入先でアクセスポイントをインターネットに接続することで、事前に登録していた設定の反映が完了します。


※複数台の登録時には一括登録対応モデルのご利用が便利です。

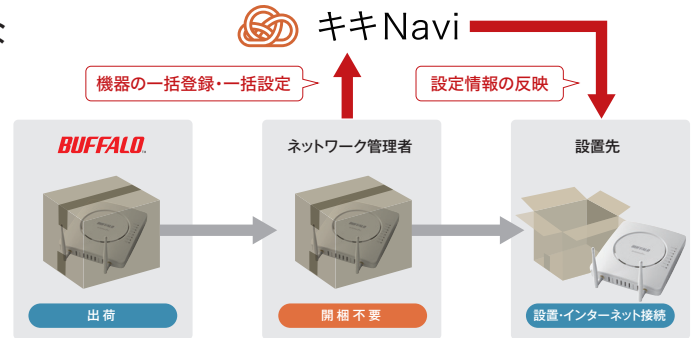

## VLAN不要で来客用Wi-Fiを手軽に提供「ゲストポート機能」

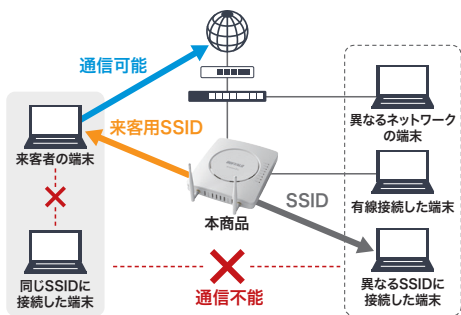


## 特定レーダー波の検知時も待たずにCh自動切替「DFS障害回避機能」

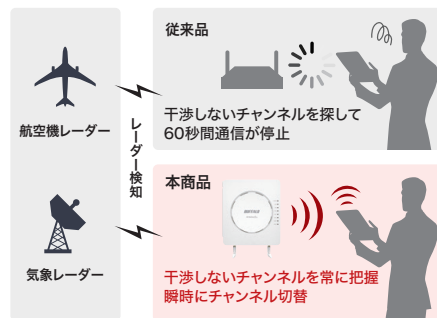

## 授業中など一斉通信時のバラツキを抑える「公平通信制御機能」



無線LAN	準拠規格	IEEE802.11ax / ac / n / a / g / b	
	ローミング支援	IEEE802.11k / v / r	
	周波数範囲(チャンネル)	5GHz: 5180MHz~5720MHz (36~144ch) 2.4GHz: 2412~2472MHz (1~13ch)	
有線LAN	最大接続台数	256台 (5GHz : 128台、2.4GHz : 128台)	
	ポート数	2ポート ※PoE受電対応は1端子のみ	
	伝送速度	1000M/100M/10Mbps (オートセンス)	
サポート機能	低RSSI強制切断、AP間送信出力自動調整、公平通信制御、DFS障害回避、ゲストポート、干渉波自動回避、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー、Proxy ARP (プロキシ・アープ)		
USB端子	1ポート (USB2.0 TypeA) ※USBメモリーによるログ情報保存に対応		
電源	AC100V 50/60Hz (別売のACアダプター使用時)、802.3at (PoE+)		
最大消費電力	16.3W		
外形寸法	W175×H200×D45mm (本体のみ)	質量	1071g (外付アンテナ、壁掛け金具含む)
動作環境	温度 : 0 ~ 50°C (壁掛け時/天井設置時)、湿度 : 10 ~ 90% ※結露なきこと ※屋内使用に限ります		
保証期間	5年間 (標準保証3年間、Web上のユーザー登録により2年延長)		
付属品	外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー		

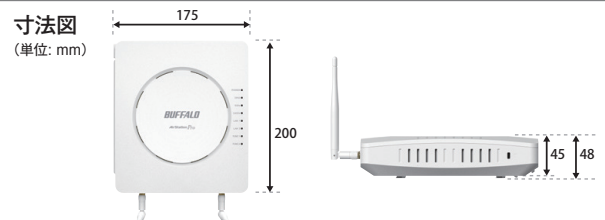

株式会社 **バッファロー** <https://www.buffalo.jp/>

<b>バッファローサポートセンター</b> 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
電話番号	受付時間	WEB	
法人のお客窓口 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/	

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。