

ローミング支援 & 出力調整機能対応

BUFFALO™

高速・安定通信を実現する Wi-Fi 6E対応アクセスポイント

リモート管理
サービス



キキNavi

エアステーション プロ インテリジェントモデル

WAPM-AXETR

希望小売価格 ¥148,500 (税抜 ¥135,000)

キキNaviクラウドゼロタッチ
一括登録対応モデル

WAPM-AXETR/Z (受注生産) ¥148,500 (税抜 ¥135,000)

11ax 11ac 11n a g b

6GHz 2401Mbps (理論値) + 5GHz 1201Mbps (理論値) + 2.4GHz 573Mbps (理論値)

Wi-Fi 6E

トライバンド

2.5GbE

ローミング支援

AP間送信出力自動調整

公平通信制御

DFS障害回避

ゲストポート

-25~50°C動作保証

標準保証:5年* 有償保守:最大7年

※ Web上でのユーザー登録が必要です。




AirStation Pro

Wi-Fi 6E & 2.5GbE対応。高速・大容量な通信環境に

Wi-Fi 6E&トライバンドに対応しているので、2.4GHz/5GHz帯に加え、混雑や干渉が少ない6GHz帯による通信が可能です。また、高速インターネット回線を活用できる2.5GbEポートを搭載。将来にわたっても多台数接続や大容量データ転送をカバーできる、高速かつ安定した通信環境を実現します。

同時接続可能台数 768台

2.5GbE



6GHz

5GHz

2.4GHz

新バンド
6GHz
対応

※各バンドにつき256台。台数は理論値です。実効スループットは環境に依存します。

移動しながらの通信・多台数設置も、自動でWi-Fiを最適化


ローミング支援機能

アクセスポイントが電波強度を判断することで、移動時にも最適なWi-Fiへの切り替えを支援する機能です。これにより、Wi-Fiが不安定になったり、遅くなるトラブルを解消できます。



AP間送信出力自動調整機能

アクセスポイント同士が自動で電波の出力を調整する機能です。細かな設定は必要なく、手軽にアクセスポイント間の電波干渉を解消できるので、新規導入時や増設時の工数削減を実現します。

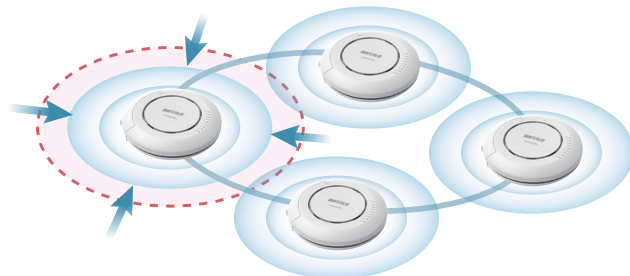

機器の管理はクラウドで、リモート管理サービス「キキNavi」対応

キキNaviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐリモート管理サービスです。管理者の手間と時間を節約できます。




- 死活監視&エラー通知
- 遠隔操作・設定変更
- 稼働状況の共有
- 設定情報の保存

※有償の管理ソフトウェア「WLS-ADT」との同時管理はできません。


開梱不要で設定流し込み ゼロコンフィグ導入が可能な「キキNaviクラウドゼロタッチ」

外箱記載のQRコードから、機器登録が可能。登録した機器に対して、事前の設定情報の登録も可能です。導入先でアクセスポイントをインターネットに接続することで、事前に登録していた設定の反映が完了します。


※複数台の登録時には一括登録対応モデルのご利用が便利です。

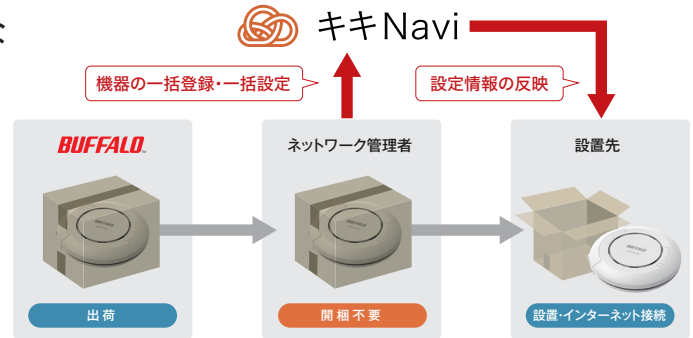

VLAN不要で来客用Wi-Fiを手軽に提供 「ゲストポート機能」

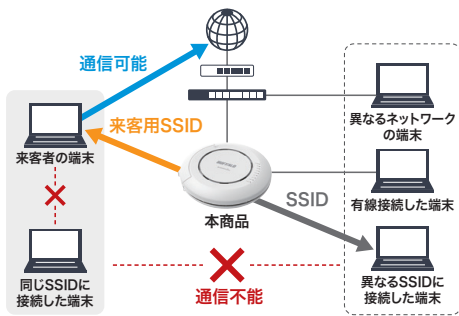

特定レーダー波の検知時も待たずにCh自動切替 「DFS障害回避機能」

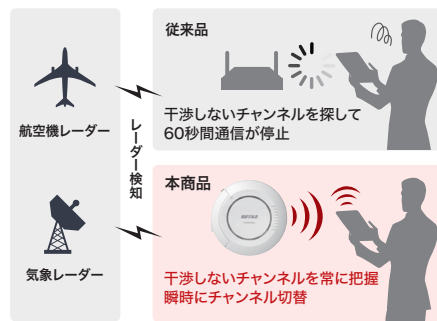


授業中など一斉通信時のバラツキを抑える 「公平通信制御機能」



無線LAN	準拠規格	IEEE802.11ax / ac / n / a / g / b		
	ローミング支援	IEEE802.11k / v / r		
	周波数範囲 (チャンネル)	トライバンド対応	6GHz : 5955MHz~6415MHz (191~283ch) 5GHz : 5180MHz~5720MHz (36~144ch)	2.4GHz : 2412~2472MHz (1~13ch)
有線LAN	最大接続台数	768台 (6GHz : 256台、5GHz : 256台、2.4GHz : 256台)		
	ポート数	2ポート ※PoE受電対応は1端子のみ		
	伝送速度	2.5Gbps/1000M/100M/10Mbps (オートセンス) ※2.5Gbps対応は1端子のみ		
サポート機能	低RSSI強制切断、AP間送信出力自動調整、公平通信制御、DFS障害回避、ゲストポート、干渉波自動回避、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス (接続台数制御)、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー、Proxy ARP (プロキシ・アープ)			
USB端子	1ポート (USB2.0 TypeA) ※USBメモリーによるログ情報保存に対応			
電源	AC100V 50/60Hz (別売のACアダプター使用時) 802.3bt (PoE++) 802.3at (PoE+)			
最大消費電力	32.0W ※802.3at給電による動作時は25.5W			
外形寸法	W275xH275xD75mm	質量	1510g	
動作環境	温度 : -25~50°C (壁掛け時/天井設置時)、湿度 : 10~90% ※結露なきこと ※屋内使用に限ります ※802.3at給電時は-5~50°C対応			
保証期間	5年間 (標準保証3年間、Web上のユーザー登録により2年延長)			
付属品	セキュリティカバー、専用鍵、壁掛け金具、壁取付用ねじ、取扱説明書			

寸法図 (単位: mm)

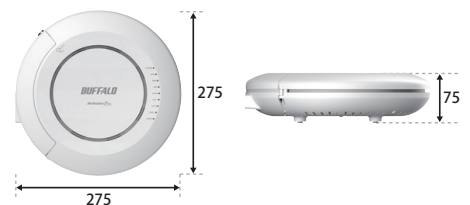

株式会社 **バッファロー** <https://www.buffalo.jp/>

📞 バッファローサポートセンター 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
電話番号	受付時間	WEB	
法人のお客窓口 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/	

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。