

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

AirStation Pro

設置場所を選ばない小型筐体を実現 ホテルや小規模店舗に最適な 法人様向けモデル

3年保証



エアステーション プロ スマートモデル

WAPS-1266 希望小売価格 ¥24,200 (税抜¥22,000)

キキNaviクラウドゼロタッチ一括登録対応モデル **WAPS-1266/Z** (受注生産) ¥24,200 (税抜¥22,000)

11ac **11n** **a** **g** **b** **5GHz** **866Mbps** (理論値) + **2.4GHz** **400Mbps** (理論値)

- 内蔵アンテナ
- PoE対応※1
- リモート管理機能※2
- 干渉波自動回避機能
- 0~45°C動作保証

※1 PoEはIEEE802.af.atに対応 ※2 本機能は、管理ソフト「WLS-ADT」(別売)が必要です。

小型、PoEであらゆる設置場所に対応 ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の 法人様向けモデル

当社法人様向けアクセスポイントとしては最も小型※のW150×H110×D35mmサイズの筐体を実現(本体のみ)。

これまでのアクセスポイントのサイズ感を覆し、文庫本に匹敵する小型化を実現したことで、ホテルや店舗の小さなスペースに設置できることはもちろん、すっきりと目立たずに設置することができます。


※セキュリティカバー含まず。2017年11月時点。

**40%以上
の小型化**



VPN不要のリモート管理

これまで遠隔地からの無線LANアクセスポイントの管理では、拠点間のVPNなどの接続環境を構築する必要がありました。管理ソフト「WLS-ADT」(別売)ではVPNを必要とせず、インターネットを接続できる環境であれば管理・運用が可能になります。これにより、VPN機器や構築にかかる費用を大幅に削減できます。

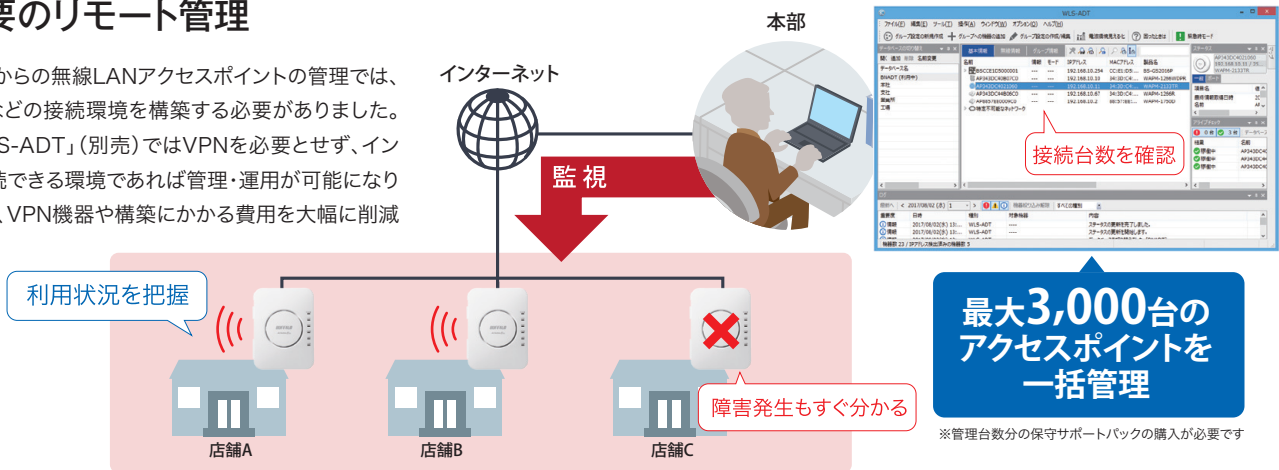

IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載

本製品に接続しているPCなどへIPアドレスなどを自動で割り当てるDHCPサーバー機能を搭載。本製品が接続された既設ルーターの設定が変更できない場合などに活躍します。



着脱式セキュリティーカバーを同梱

配線とポートを隠し、設置後のイタズラや誤操作を防ぐためのセキュリティーカバーを同梱。追加購入の必要がありません。

また、セキュリティーカバーは着脱式のため、利用状況に応じての着脱が可能。取り付けはねじ一本で可能ですので、手間がかかりません。



アンテナ内蔵で外観すっきり

アンテナを筐体に内蔵したことで、外観をすっきりさせ、さらに設置場所の可能性を広げています。

外付けアンテナと比べても、無線LAN電波の飛びに遜色ありません。



「干渉波自動回避機能」搭載で安定した通信を実現


従来品では回避することができなかったコードレス電話機などWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できます。

さらに、チャンネル変更は、起動時/指定した時間間隔での実施に加えて、チャンネルの使用率上昇や電波干渉を検知して行う動的なチャンネル変更が可能。

また検知レベルにあわせて必要なタイミングだけ、動的にチャンネル変更が可能のため、不要なタイミングでのチャンネル変更も防ぎます。



【回避の仕組み】

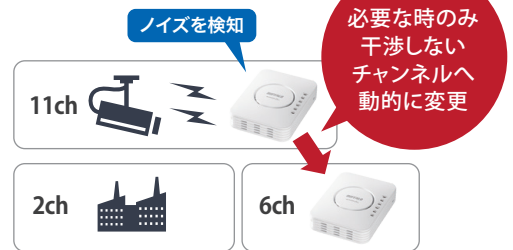

64台の端末を同時接続可能

PCやタブレットが多くなるオフィス、ホテルや小規模店舗でお使いいただけます。

※2.4GHz帯と5GHz帯にそれぞれ32台、実効スループットは環境に依存します。

無線LAN	11ac/n/a/g/b 5GHz 866Mbps + 2.4GHz 400Mbps (※理論値)	有線LAN	2ポート 1000M/100M/10Mbps (※理論値)
サポート機能	干渉波自動回避機能、リモート管理機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、Proxy ARP(プロキシ・アープ)機能、DHCPサーバー		
無線端末接続台数	2.4GHz:32台 5GHz:32台	電源	AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
最大消費電力	9.6W	寸法図 (単位: mm)	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	W110×H150×D35mm(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず) W160×H150×D42.5mm(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)		
質量	約320g(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず) 約490g(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)		
動作環境	温度:0~45°C 湿度:10~90% ※結露なきこと ※本製品は屋内使用に限ります		
取得規格	VCCI ClassB 準拠	RoHS基準値	準拠
保証期間	3年間		
主な付属品	壁掛け金具、天井・壁取り付けねじ、壁取り付けアンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティーカバー用ねじ、セキュリティーカバー用鍵		

株式会社 バッファロー

<https://www.buffalo.jp/>

📞 バッファローサポートセンター 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
電話番号	受付時間	WEB	
法人のお客様窓口 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/	

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。