

1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

2

3

3.無線親機へ接続し、インターネットに接続できるか確認します

無線親機とモデム/ONU/CTUの接続が完了したら、パソコンを無線親機に接続し、インターネットに接続できるか確認します。

3-1

接続先となる無線親機のSSID(12ケタのMACアドレス)と、暗号化キー(13ケタの英数字)を確認します。




memo:

- SSIDと暗号化キーは、無線親機本体のシールで確認することができます。
- 写真のWHR-G300Nの場合は、側面のラベルで確認することができます。


3-2


タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

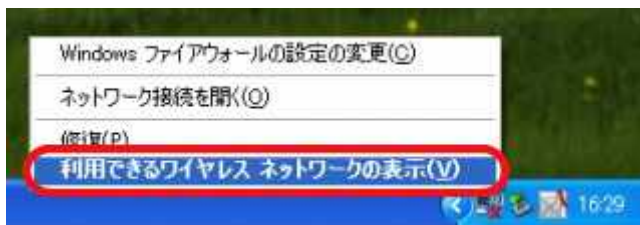

3-3


手順1で確認した無線親機のSSIDを選択し、「接続」をクリックします。

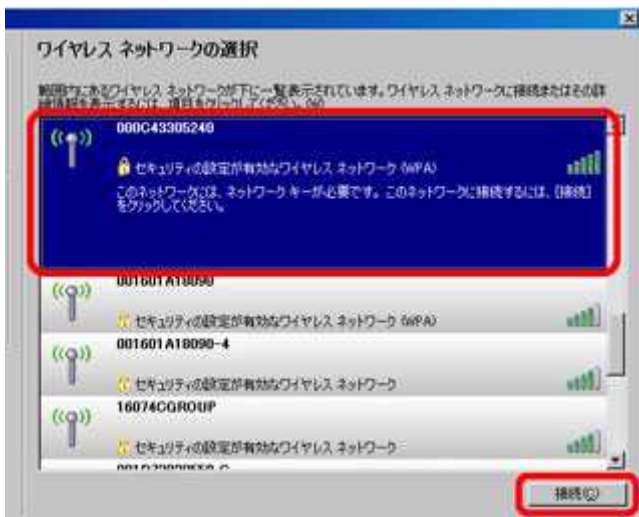

 memo: 手順1で確認した無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面上上の「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」をクリックしてください。

3-4

手順1で確認した無線親機の暗号化キーを、[ネットワークキー]欄、[ネットワークキーの確認入力]欄に入力します。

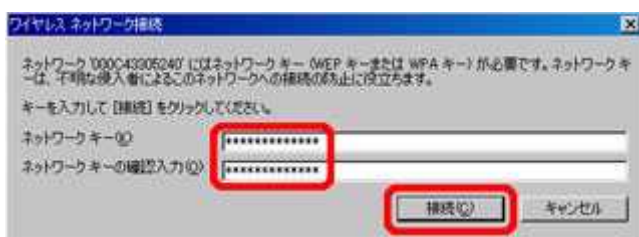

3-5

画面に「接続」と表示されたことを確認したら、右上のXマークをクリックして画面を閉じます。




3-6


Internet ExplorerなどのWEBブラウザを起動し、アドレス欄に「buffalo.jp」と入力して、[Enter]キーを押します。



3-7

ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

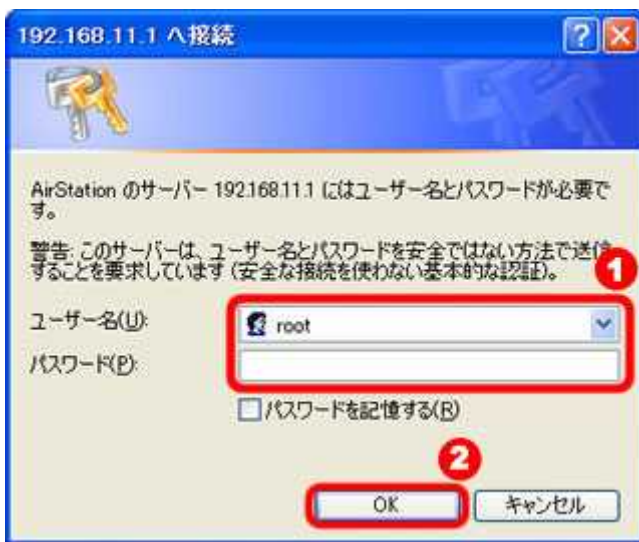

 memo: ログイン画面が表示されずに、バッファローのホームページが表示された場合は、ここで設定完了です。(以下の手順は必要ありません)

3-8

「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。



3-9

プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料(プロ


バイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力し、[進む]をクリックします。



3-10

接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。



 **memo:** 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

3-11

「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



3-12

再度Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。