

2台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合 (手動)

ステップ

1

1.無線親機へ接続し、インターネットに接続します

最初に、無線親機の設定を確認します。
ここでは、無線親機を使ってインターネット環境が構築されている場合を想定して説明します。

1-1

接続先となる無線親機のSSID (12ケタのMACアドレス) と、暗号化キー (13ケタの英数字) を確認します。



 memo:

- SSIDの初期値は、無線親機本体のシールで確認することができます。
- 写真のWHR-G300Nの場合は、側面のラベルで確認することができます。

1-2

タスクトレイのアイコン  (14:33) を右クリックし、[ネットワークに接続]をクリックします。



1-3

手順1で確認した無線親機のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。



memo:

手順1で確認した無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面右上の「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」() をクリックしてください。

1-4

手順1で確認した暗号化キー (13ケタの英数文字) を、[セキュリティキーまたはパスフレーズ] 欄に入力し、[接続]をクリックします。



memo: 「パスワードの文字を表示する」にチェックを入れてから暗号化キーを入力すると、入力した文字が表示されるため、入力ミスを防ぐことができます。


1-5

「正しく接続しました」と表示されたら、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックマークをつけて、「[閉じる]」をクリックします。



1-6

接続した無線親機に「接続」と表示されます。

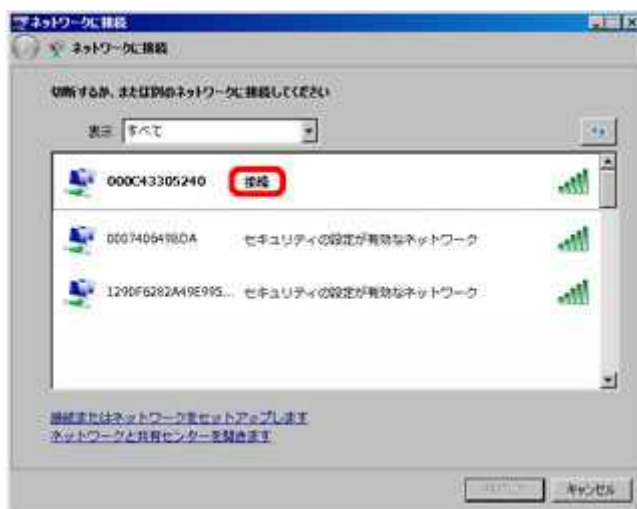

1-7

Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。