


No.	DATE	REVISION RECORD
O1	2017/09/25	INITIAL RELEASE
O2	2020/10/15	ADD SPECS LIST

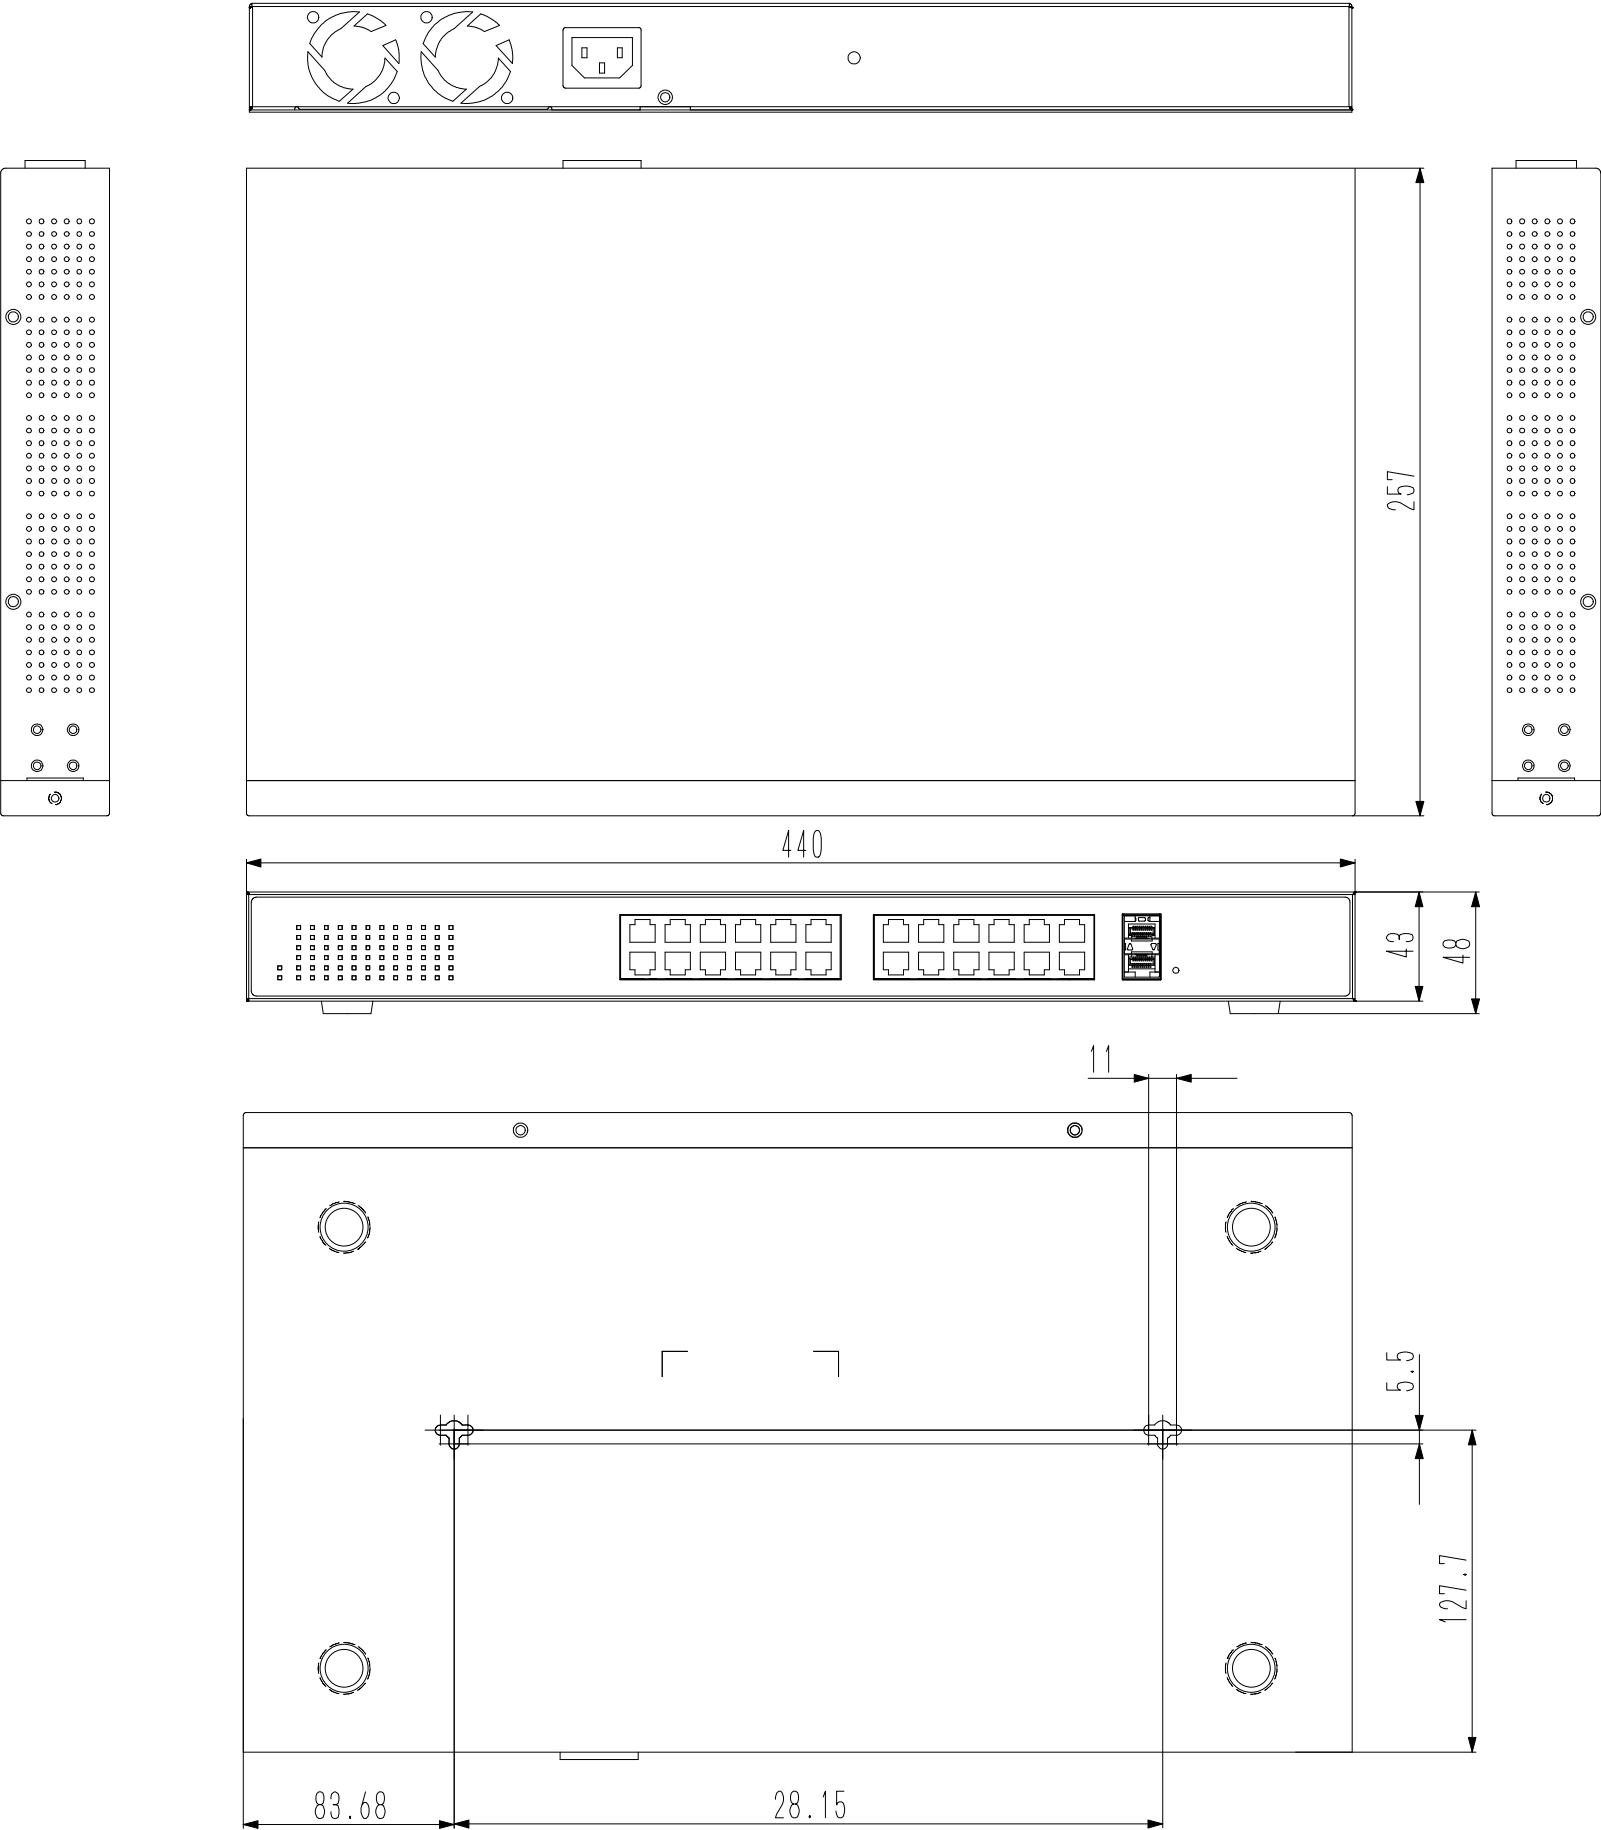

ポート数	RJ45:24ポート(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) SFP:2ポート(コンボポート)
給電機能	各ポート:最大30W 最大供給電力:180W
電源(消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大248.9W
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 10~85%
重量	約3.7kg
機能	<p>■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、設定保存・復元、Syslog、 ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、 Web設定(日本語)</p> <p>■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証、MACアドレスフィルター、 MACアドレス認証、DoS攻撃防止、DHCPスヌーピング</p> <p>■サポート機能 PoE機能(af/at)、レイヤー3機能(L3ルーティング、 静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame、 スパニングツリー、VLAN、入出力帯域制限、QoS、 ACL(IPv4/IPv6)、トランキング、ポートミラーリング、 ループ防止機能、IGMP Snooping、IGMPクエリア、 MLD Snooping、MLDクエリア、 IEEE802.1X認証クライアント、SSL証明書自己生成機能、 DHCPクライアント、SNTPクライアント</p>

株式会社バッファロー製 BS-GS2024P

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-GS2024P	SCALE [A3] 1/3
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1