


No.	DATE	REVISION RECORD
O1	2017/10/06	INITIAL RELEASE
O2	2020/09/09	ADD SPECS LIST

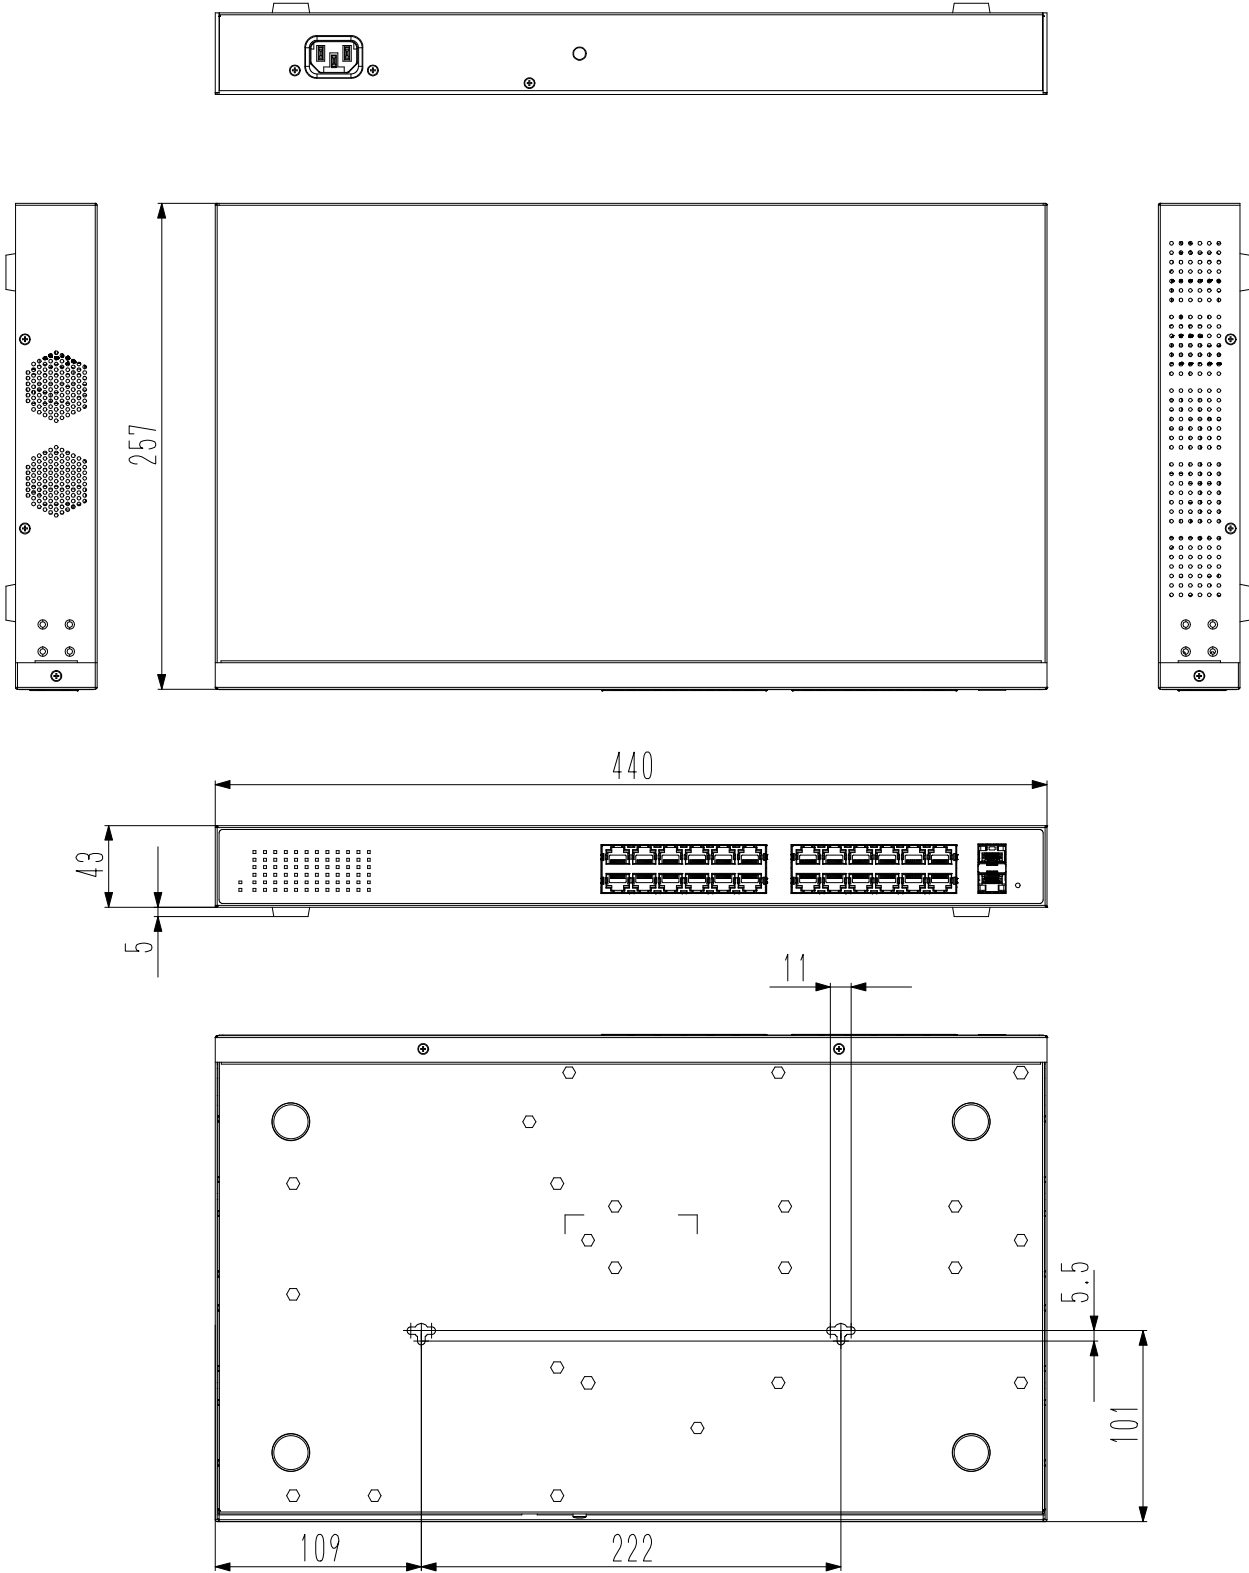

ポート数	RJ45:24ポート(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) SFP:2ポート(コンボポート)
給電機能	各ポート:最大30W 最大供給電力:384W
電源(消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大485W
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 10~85%
重量	約4.3kg
機能	<b>■管理機能</b> SNMP v1/v2c/v3、LLDP、設定保存・復元、Syslog、 ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、 Web設定(日本語) <b>■セキュリティ機能</b> IEEE802.1X認証、MACアドレスフィルター、 MACアドレス認証、DoS攻撃防止、DHCPスヌーピング <b>■サポート機能</b> PoE機能(af/at)、レイヤー3機能(L3ルーティング、 静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、 JumboFrame、スパニングツリー、VLAN、 入出力帯域制限、QoS、ACL(IPv4/IPv6)、トランキング、 ポートミラーリング、ループ防止機能、IGMP Snooping、 IGMPクエリア、MLD Snooping、MLDクエリア、 IEEE802.1X認証、SSL証明書自己生成機能、 DHCPクライアント、SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-GS2024P/HP

This drawing is not for production.  
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-GS2024P/HP	SCALE [A3] 1/4
<b>BUFFALO</b> 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1