


N o .	D A T E	R E V I S I O N R E C O R D
0 1	2024/11/07	INITIAL RELEASE

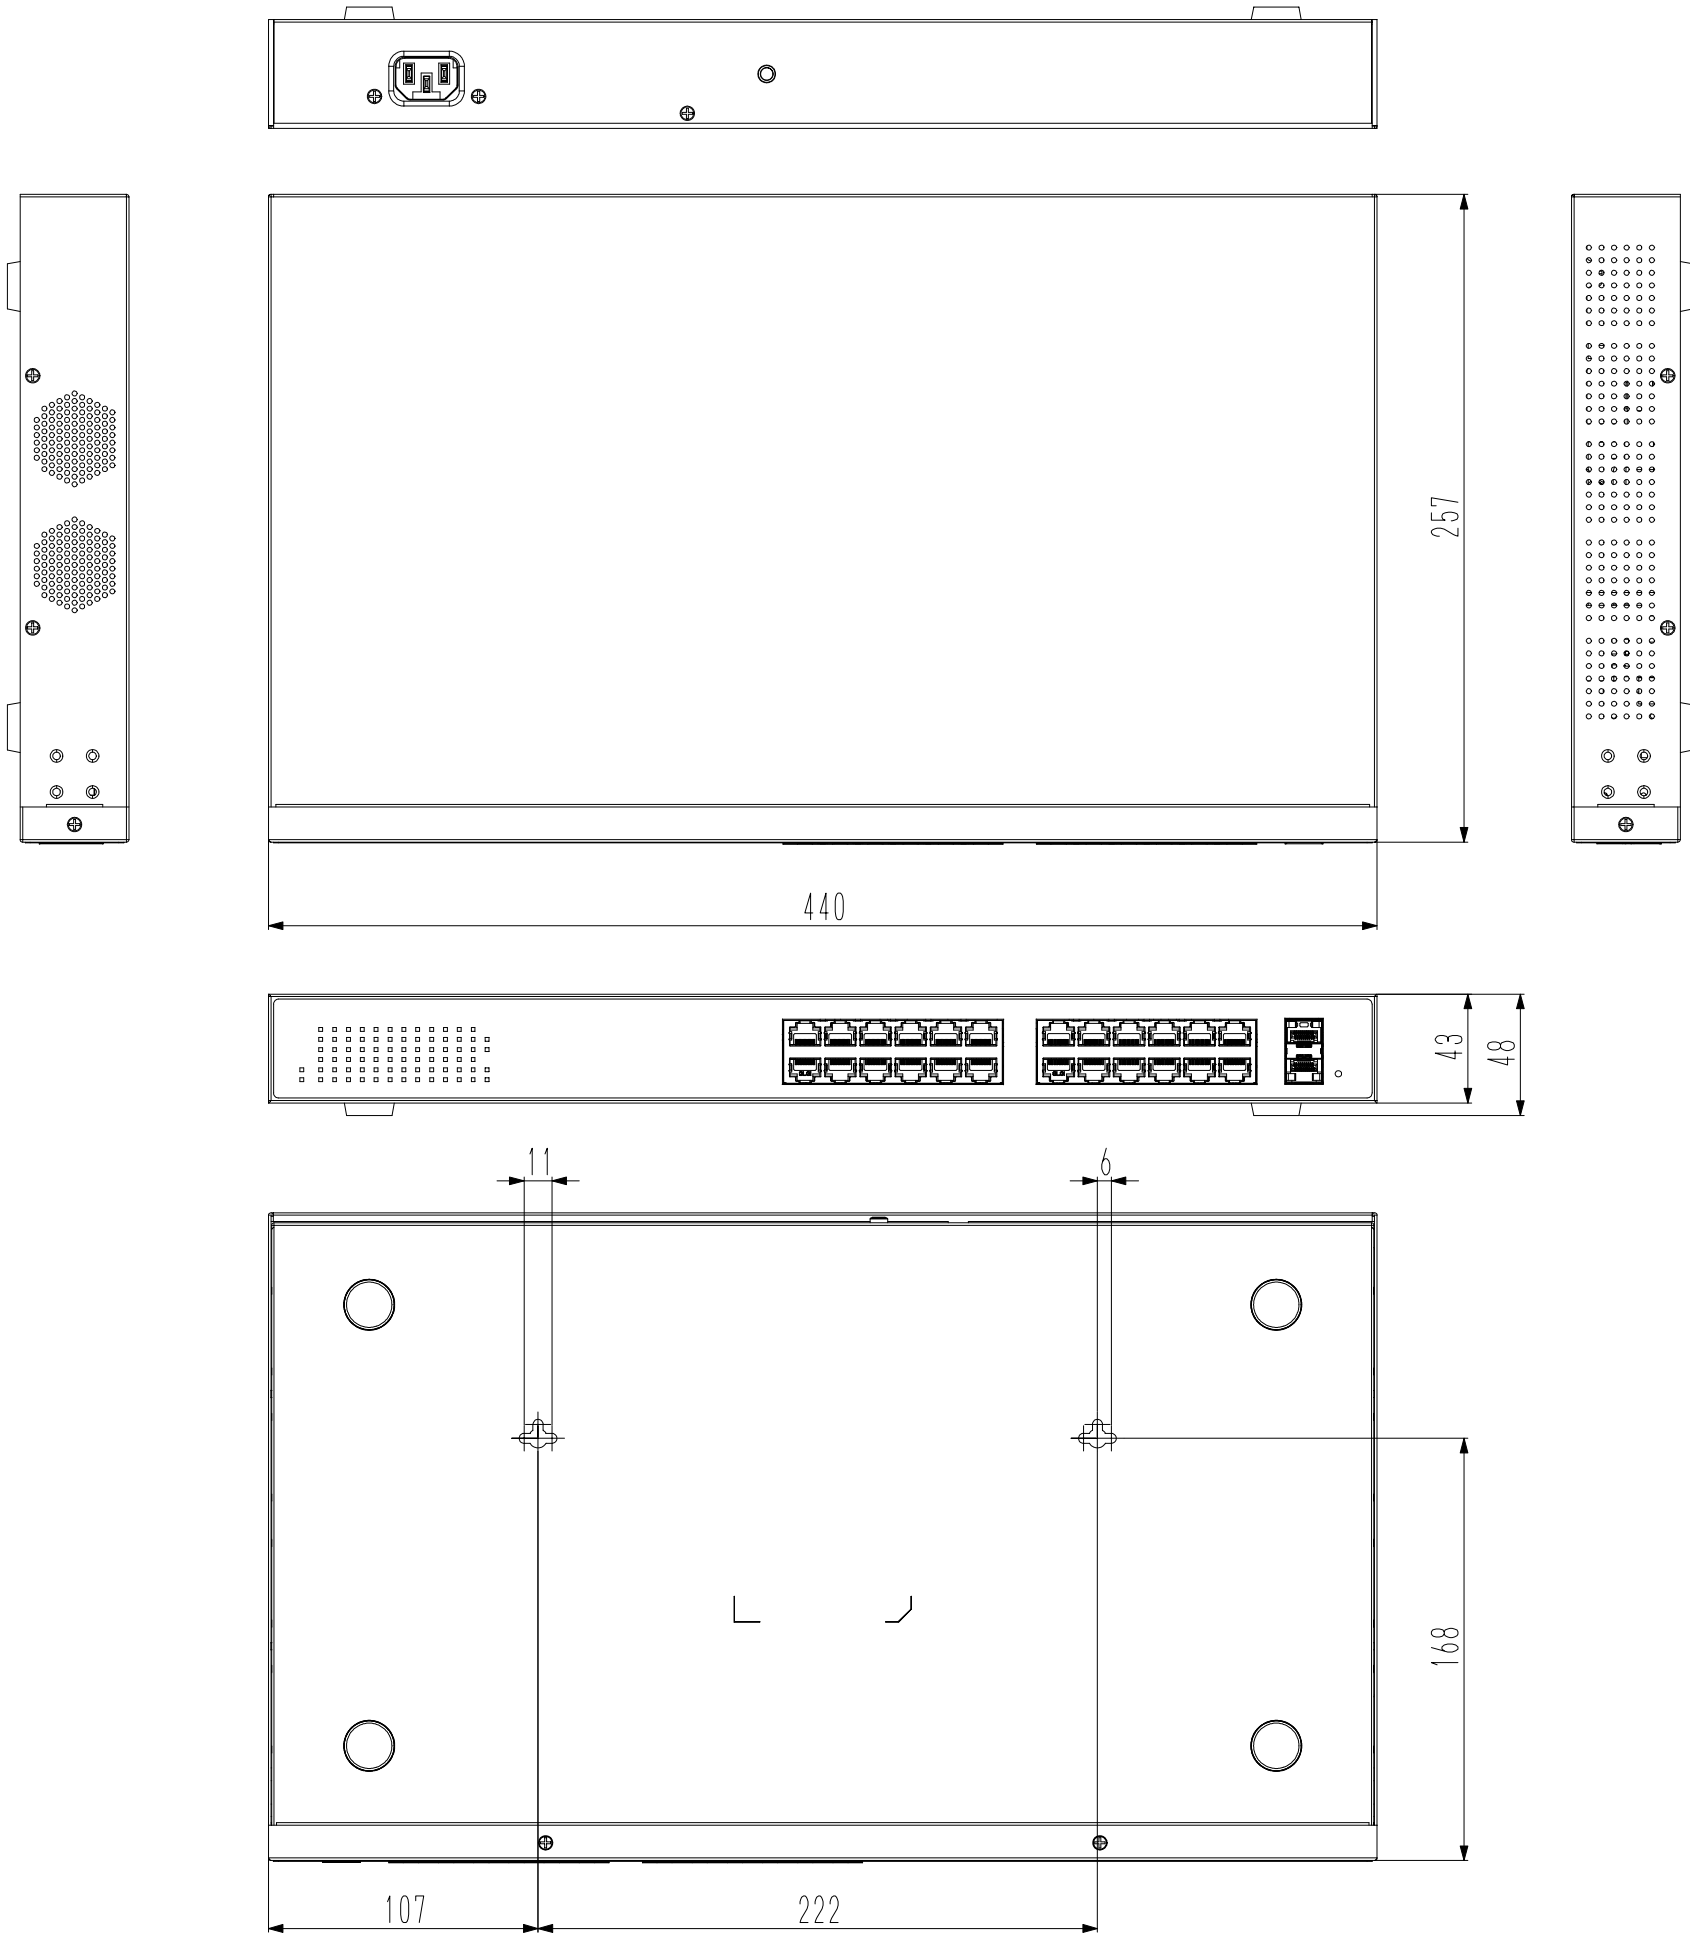

ポート数	RJ45 : 24ポート (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE, PoE+) SFP : 2ポート
PoE給電機能	各ポート : 最大 30W 装置合計 : 最大384W
電源 (消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大470W (PoE含む)
動作環境	温度 0～50℃ 湿度 10～85% (結露なきこと)
本体重量	約3.7kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 設定保存・復元, Syslog, ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT)対応, Web設定 (日本語) ■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証, MACアドレスフィルター, MACアドレス認証, DoS攻撃防止, DHCPスヌーピング ■サポート機能 レイヤー3機能 (L3ルーティング, 静的ルーティング, ARPテーブル, DHCPリレー), JumboFrame, スパニングツリー, VLAN, 入出力帯域制限, QoS, ACL(IPv4/IPv6), トランッキング, ポートミラーリング, ループ防止, IGMPスヌーピング, IGMPクエリア, MDスヌーピング, MDクエリア, IEEE802.1X認証クライアント, SSL証明書自己生成, DHCPクライアント, SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-GS2124P/HP

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-GS2124P/HP	SCALE 1/3
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1