


No.	DATE	REVISION RECORD
01	2025/11/11	INITIAL RELEASE

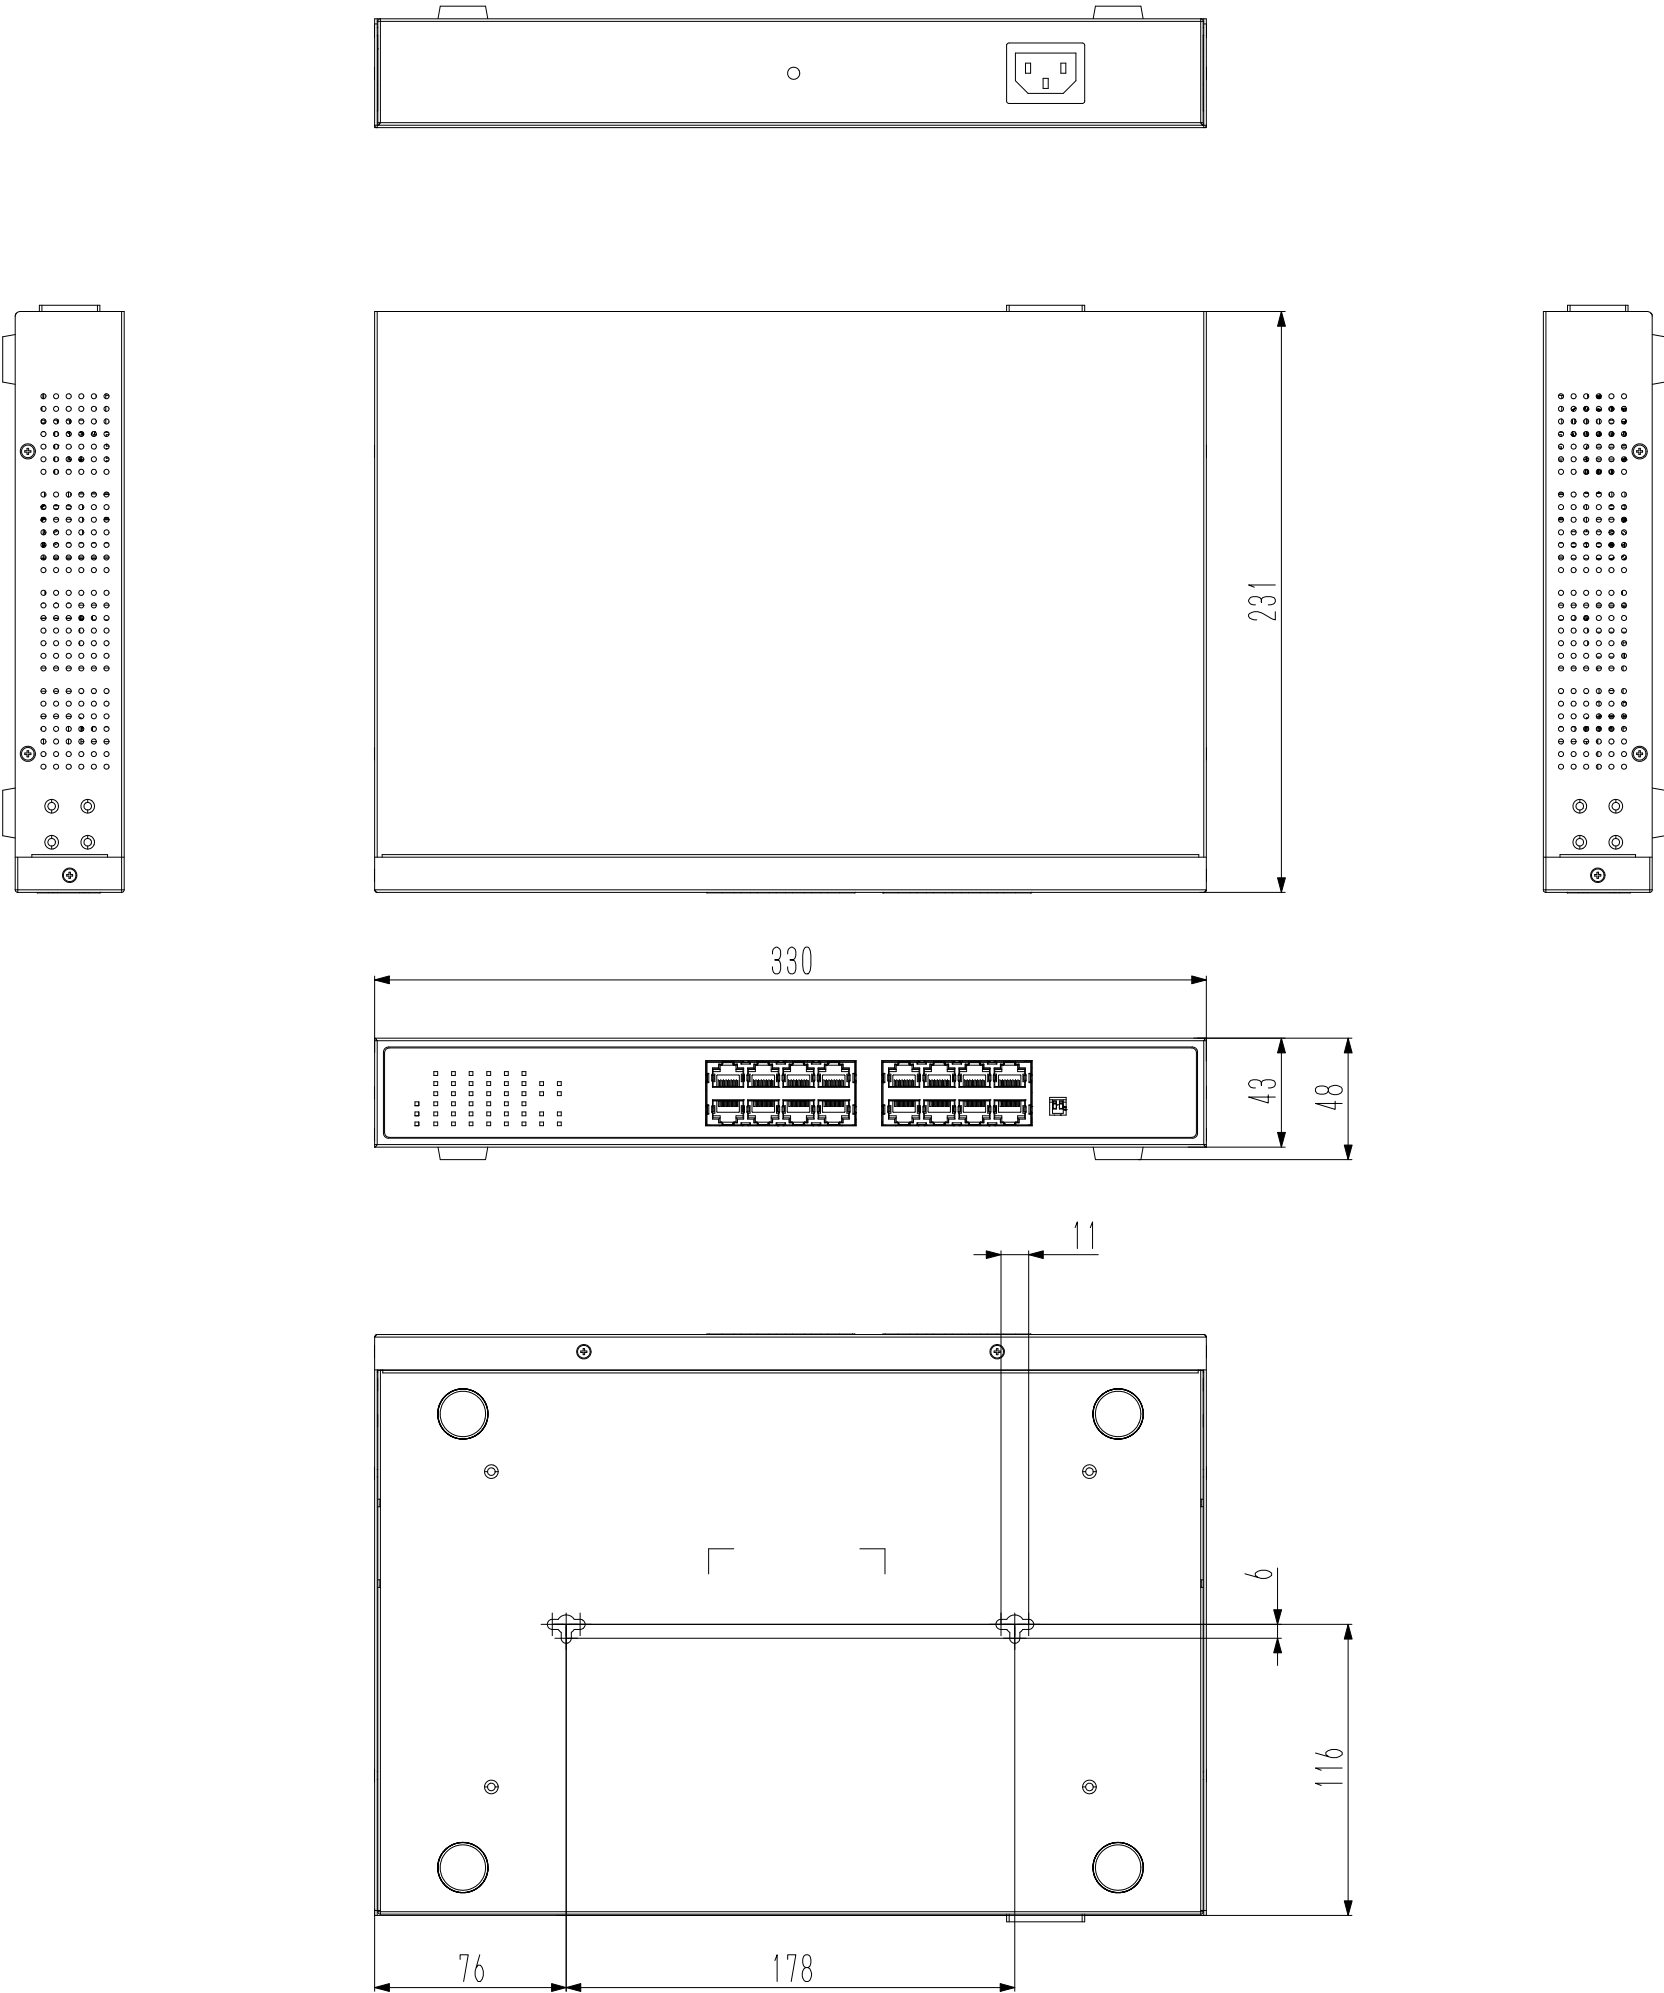

ポート数	RJ45:16ポート (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE)
PoE給電機能	各ポート: 最大15.4W 装置合計: 最大120W
電源 (消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大145W (PoE含む)
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 10~85% (結露なきこと)
本体重量	約2.5kg
機能	■サポート機能 JumboFrame, ループ防止 (On/Off), EEE (On/Off)

株式会社バッファロー製 BS-GU2216P

This drawing is not for production.  
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-GU2216P	SCALE 1/3	A3
<b>BUFFALO</b> 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1	