No.	DATE	REVISION RECORD
01	2020/09/25	INITIAL RELEASE

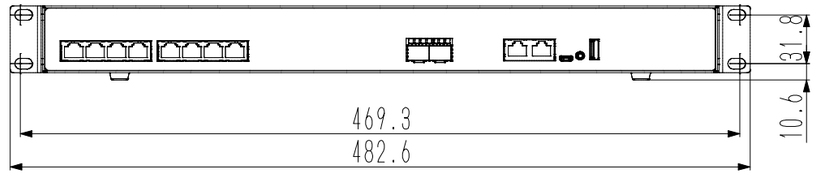

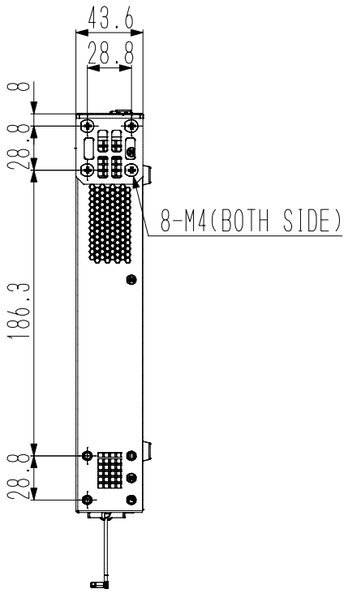

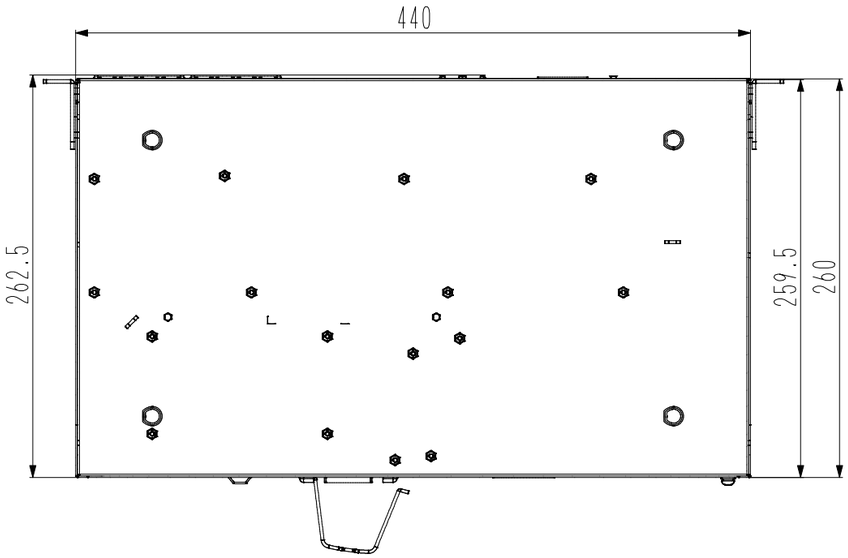



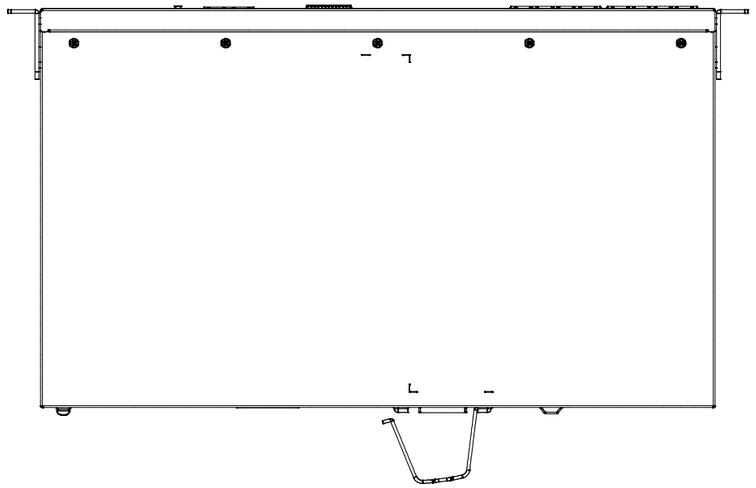



ポート数	RJ45:8ポート(1000BASE-T、10GBASE-T) SFP+:2ポート
給電機能	-
電源（消費電力）	AC100～240V,　50/60Hz 最大44W
動作環境	温度 0～45℃ 湿度 10～90% ※本体のみ
重量	約3.6kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、WLS-ADT/LW)対応 ■セキュリティ機能 ユーザー名、パスワード、ローカル認証 ■サポート機能 レイヤー3機能（L3ルーティング、静的ルーティング、動的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame、 スパニングツリー、VLAN、QoS、ACL、トランキング、ポートミラーリング、ループ防止機能、IGMP Snooping、IGMPクエリア、 MLD Snooping、MLDクエリア、DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPスヌーピング、SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-XM3008-2X-EDU

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-XM3008-2X-EDU Assembly		SCALE A3 1/4
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.		PAGE 1/1