


No.	DATE	REVISION RECORD
01	2020/09/25	INITIAL RELEASE

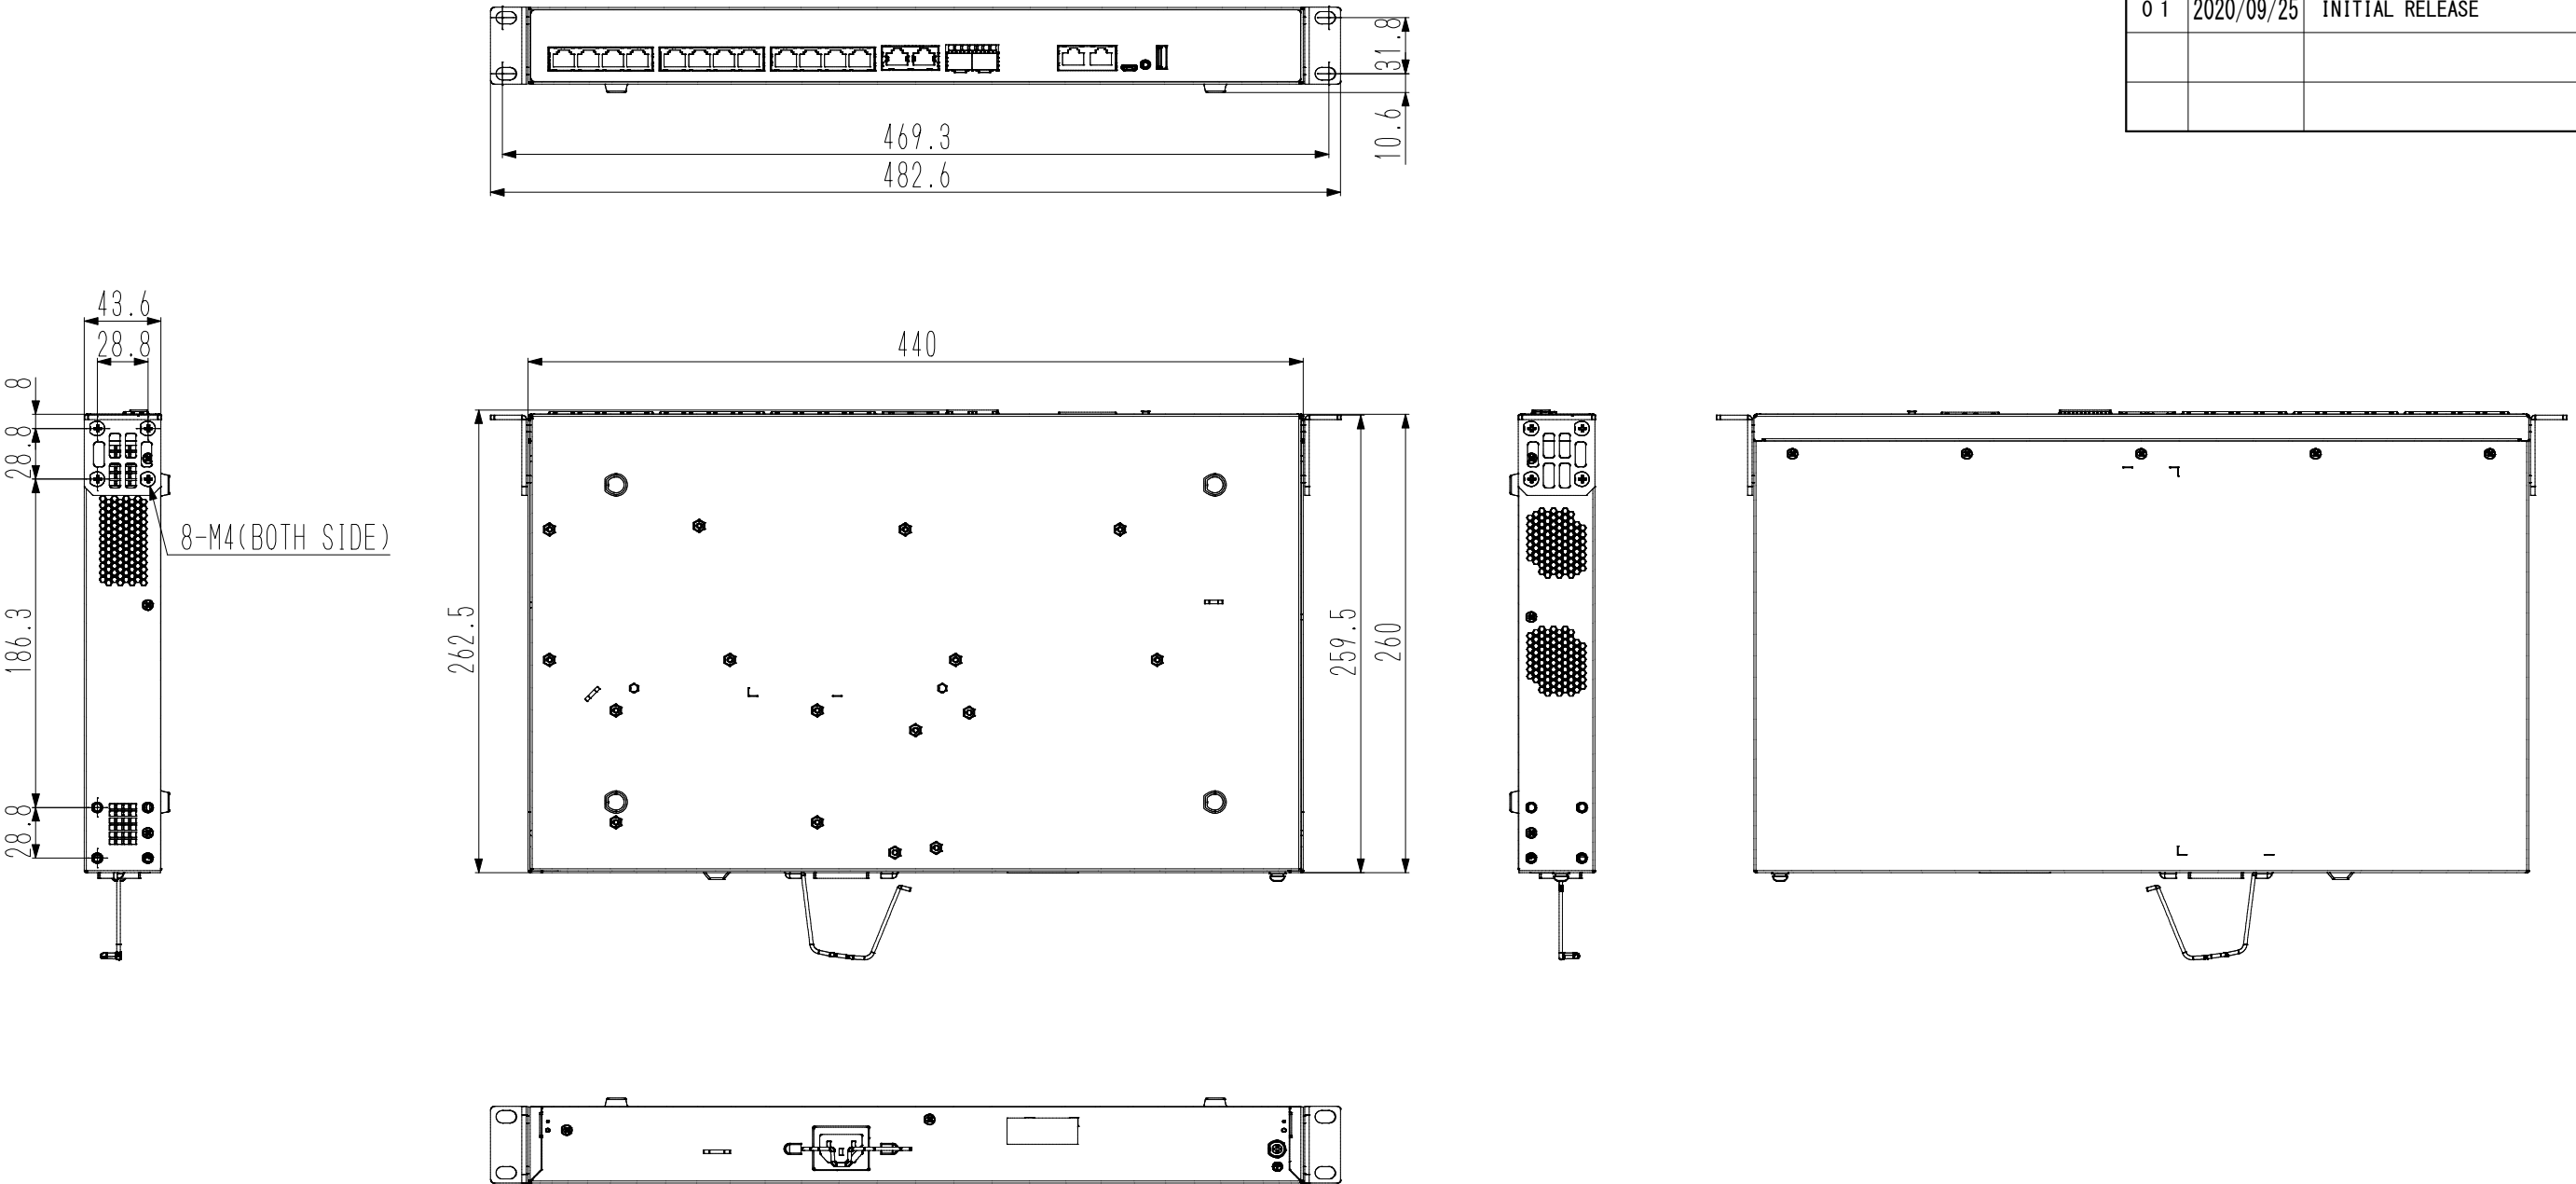

ポート数	RJ45:14ポート (1000BASE-T、10GBASE-T) SFP+:2ポート
給電機能	-
電源 (消費電力)	AC100~240V, 50/60Hz 最大60W
動作環境	温度 0~45℃ 湿度 10~90% ※本体のみ
重量	約3.7kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、ネットワーク管理ソフトウェア (WLS-ADT、WLS-ADT/LW) 対応 ■セキュリティ機能 ユーザー名、パスワード、ローカル認証 ■サポート機能 レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、動的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame、 スパンニングツリー、VLAN、QoS、ACL、トラッキング、ポートミラーリング、ループ防止機能、IGMP Snooping、IGMPクエリア、 MLD Snooping、MLDクエリア、DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPスヌーピング、SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-XM3014-2X-EDU

This drawing is not for production.  
Dimensions are in millimeters.

TITLE	BS-XM3014-2X-EDU Assembly	SCALE A3	1/4
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.		PAGE	1/1