




No.	DATE	REVISION RECORD
01	2026/11/11	INITIAL RELEASE






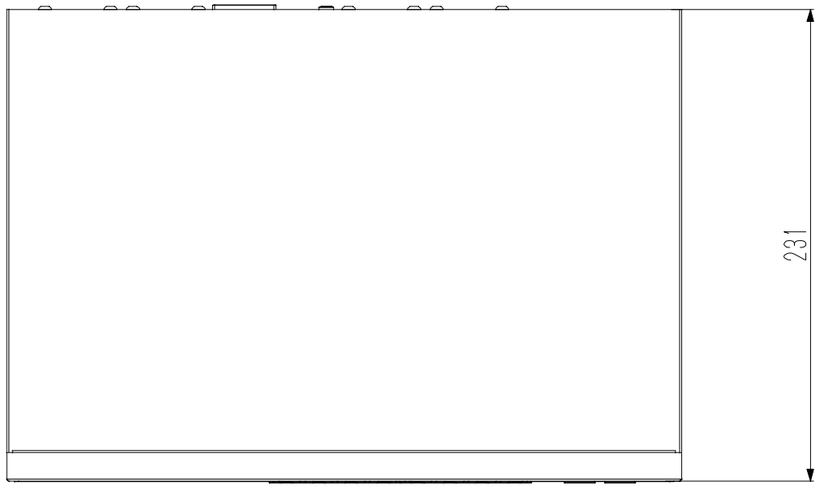



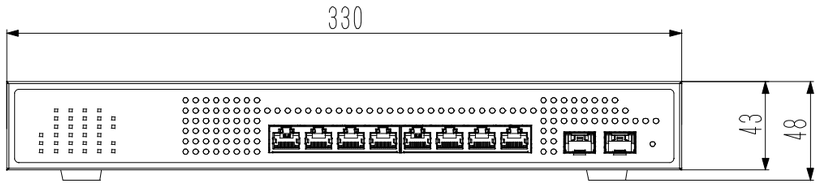

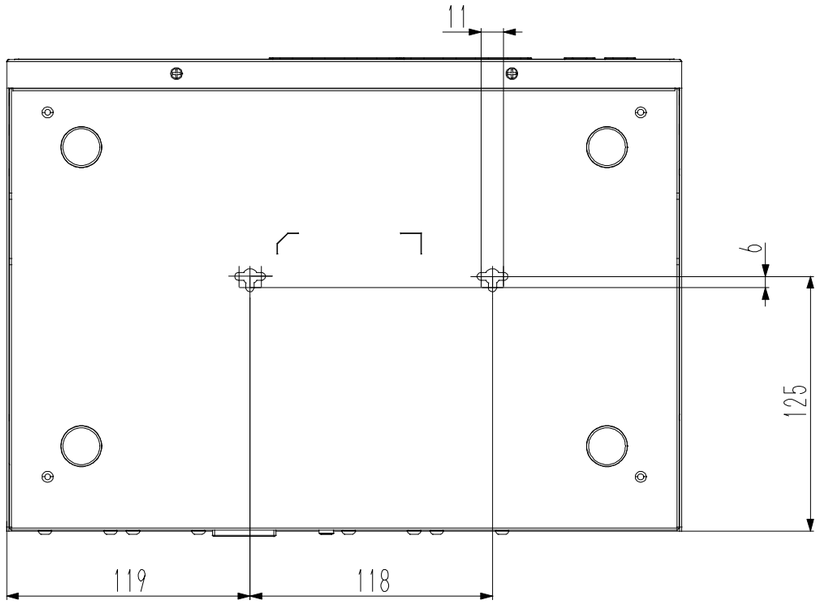

ポート数	RJ45:8ポート(100BASE-TX、1000M/2.5G/5G/10GBASE-T) SFP+:2ポート
給電機能	各ポート:最大90W 最大供給電力:270W
電源（消費電力）	AC100V,50/60Hz 最大370W
動作環境	温度0～50℃ 湿度10～90%
重量	約3.0kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、設定保存・復元、Syslog、 ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、 Web設定(日本語) ■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証、MACアドレスフィルター ■サポート機能 スパニングツリー、VLAN、入出力帯域制限、QoS、 PoE受電機器監視、ACL(IPv4/IPv6)、トランキング、 ポートミラーリング、ループ防止機能、IGMP Snooping、 IGMPクエリア、MLD Snooping、MLDクエリア、 IEEE802.1X認証クライアント、SSL証明書自己生成機能、 DHCPクライアント、SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-XS2008P

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-XS2008P		SCALE A3 1/3
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.		PAGE 1/1