

つなぐ技術で、あなたに喜びを

**BUFFALO**<sup>TM</sup>

# 非光沢でオフィスに最適 フルHD対応できれいな画像を表示する ワイド液晶ディスプレイ

法人向け液晶ディスプレイ

DSP-W2150HVBKZ (21.5型ワイド)

DSP-W2360HVBKZ (23.6型ワイド)

**5年**  
**保証**<sup>\*</sup>

※パネル、バックライトを含む。ただし  
使用時間は30,000時間以内に限る。



主な仕様:  
解像度  
パネル方式  
視野角  
コントラスト  
映像入力端子

1920×1080  
VA方式  
上下左右178°  
3000:1  
HDMI  
アナログRGB

画面サイズ	型番	希望小売価格
21.5型ワイド	DSP-W2150HVBKZ	¥21,780(税抜¥19,800)
23.6型ワイド	DSP-W2360HVBKZ	¥23,980(税抜¥21,800)

オーバードライブ機能

VESA規格対応

各種ケーブル標準添付

アナログ接続ケーブル(1.5m)  
オーディオケーブル(1.5m)  
HDMIケーブル(1.5m)

## 黒の表現に強いVAパネルを採用

高いコントラストが特徴のVAパネルの採用により  
3000:1の高コントラストを実現。  
くっきりハッキリとしたメリハリのある映像を出力します。

## オーバードライブ機能搭載

本機能の使用で応答速度を12msに向上でき、  
動画など動きのある映像の処理に役立ちます。

## 各種ケーブル標準添付

アナログ接続/HDMI/オーディオケーブルを標準添付。  
納品後すぐにご使用いただけます。

## 壁掛け・モニタアームに対応

VESA規格(75×75mm)に対応。同規格の  
壁掛け金具やモニターアームの取付が可能です。

## 仕様


		DSP-W2150HVBKZ	DSP-W2360HVBKZ
使用温度条件	使用時	0°C~40°C	
	収納時	-20~55°C	
使用湿度条件 結露なきこと	使用時	20%~85%	
	収納時	10~90%	
消費電力	最大時	21W±10%	27W±10%
	待機時	0.5W	
パネル方式	VA方式		
パネル表面	非光沢		
最大表示解像度	1920×1080		
画素ピッチ	0.24795 (H)	0.2715 (H)	
	0.24795 (V)	0.2715 (V)	
最大表示色	1677万色		
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト	3000:1		
応答速度	25ms(通常)、12ms(OD時)		
映像入力端子	HDMI、アナログRGB		
音声入出力	音声入力	3.5mmステレオミニジャック	
	スピーカー	1W+1W	
チルト角	上:15度 下:5度		
VESAマウントインターフェイス	75×75mm		
盗難防止用ホール	3×7mm		
視野角度	上下:178度 左右:178度		
定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)		
外形寸法(幅×高さ×奥行)	497×389×199mm	544×407×199mm	
質量(スタンド含む)	約3.0kg	約3.3kg	
取得規格	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク RoHS指令準拠、HDMI、 HDCP 電気用品安全法(本体、ACケーブル) PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)		
主な付属品	アナログ接続ケーブル1.5m、オーディオケーブル1.5m HDMIケーブル1.5m、電源コード1.5m、取扱説明書		
保証期間	5年間(パネル、バックライトを含む) ※使用時間は30,000時間以内に限定		

\*記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。


## 寸法図

(単位: mm)

### DSP-W2150HVBKZ

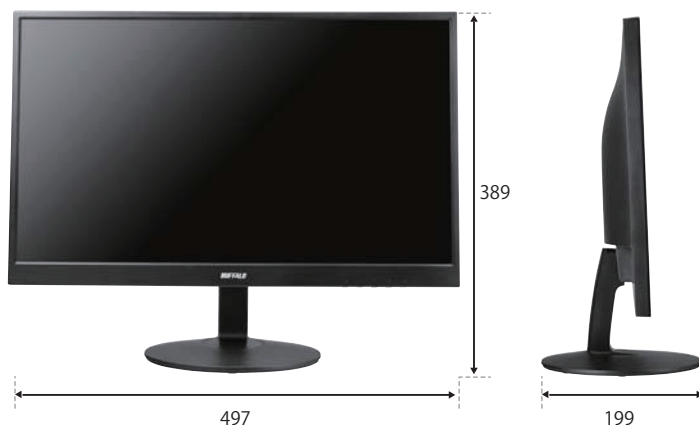


### DSP-W2360HVBKZ

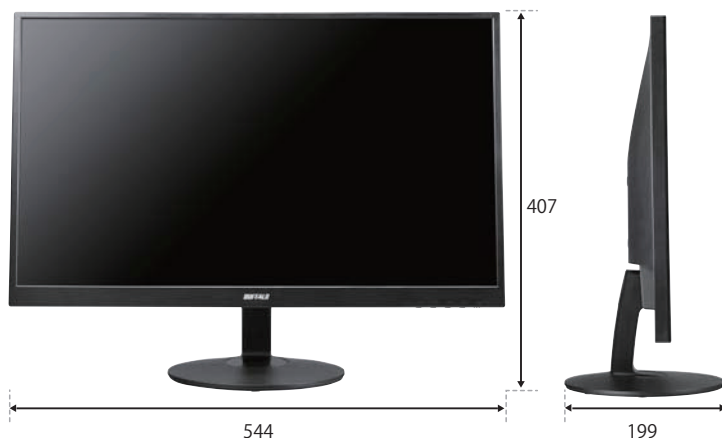

## メルコグループ

## 株式会社 バッファロー

<b>バッファローサポートセンター</b>		電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。	
法人の お客様窓口	電話番号  <b>0570-086-008</b>	受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	WEB <b>86886.jp/hojin/</b>

\*NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。\*年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

<https://www.buffalo.jp/biz/>