



## 4ポストラックへの取付


- ①レール (B) をラック前方よりリア側の柱に取り付ける。  
※左右の向きに注意。

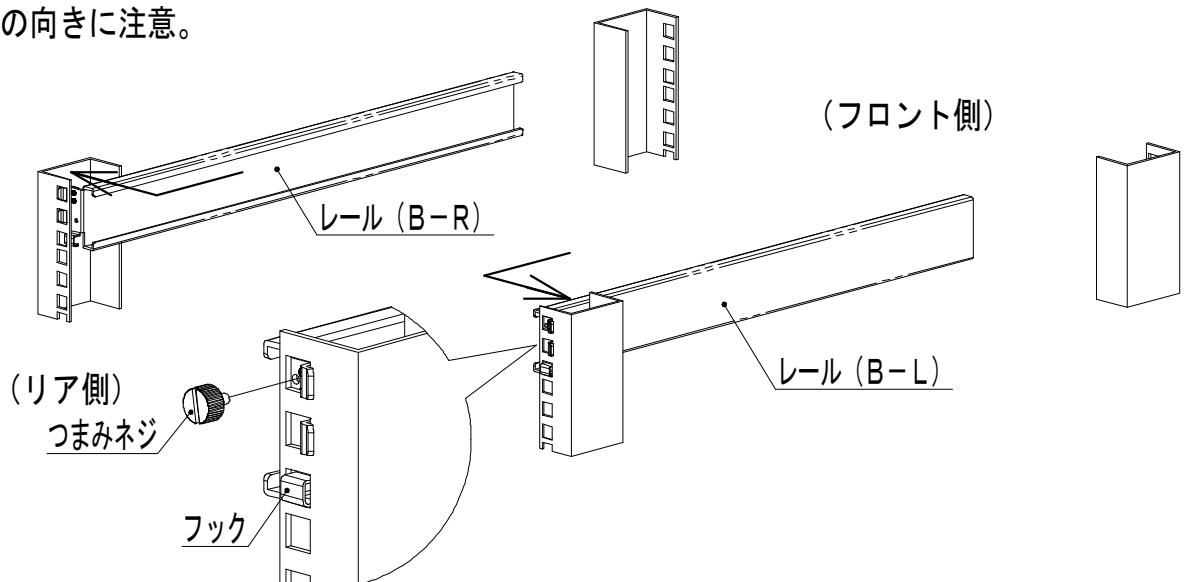

- ②レール (A) をラック前方よりレール (B) に差込む。  
※左右の向きに注意。

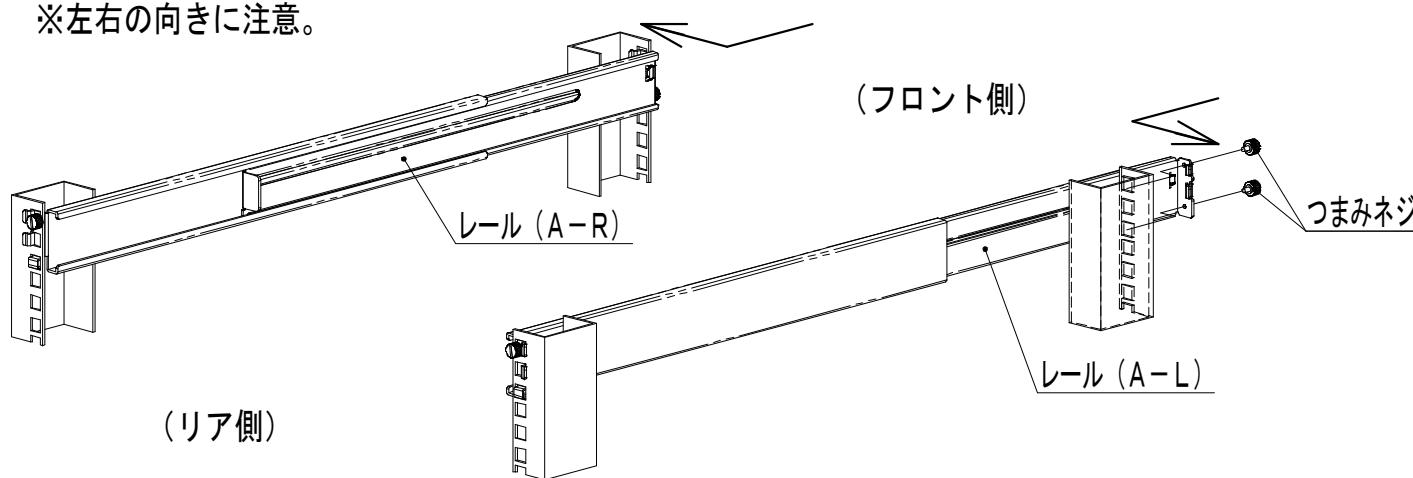


- ③製品をラック前方より插入し、つまみねじで固定する。

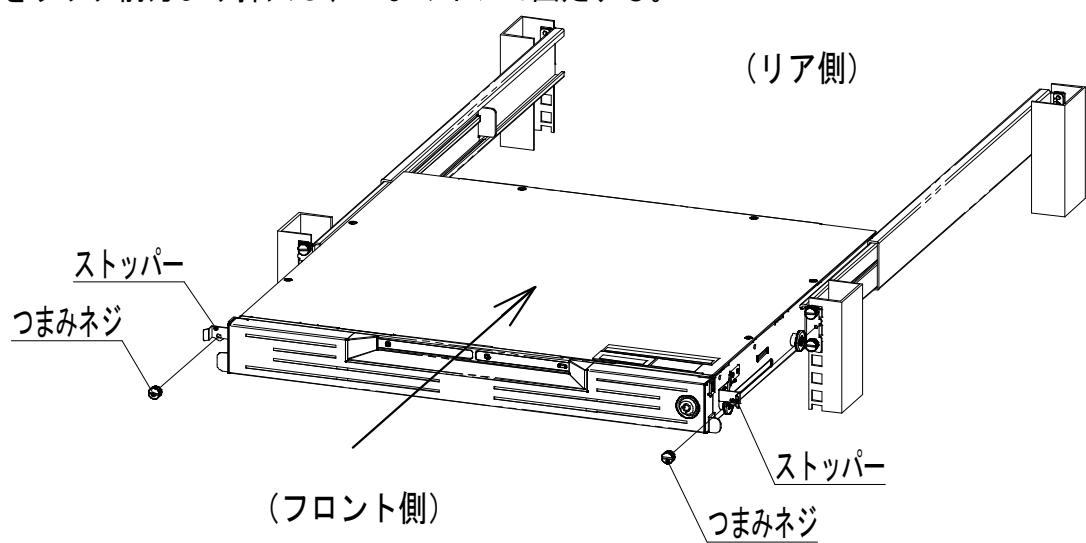





## 2ポストラックへの取付

- ①本体にブラケットを取り付ける。  
※左右の向きに注意。


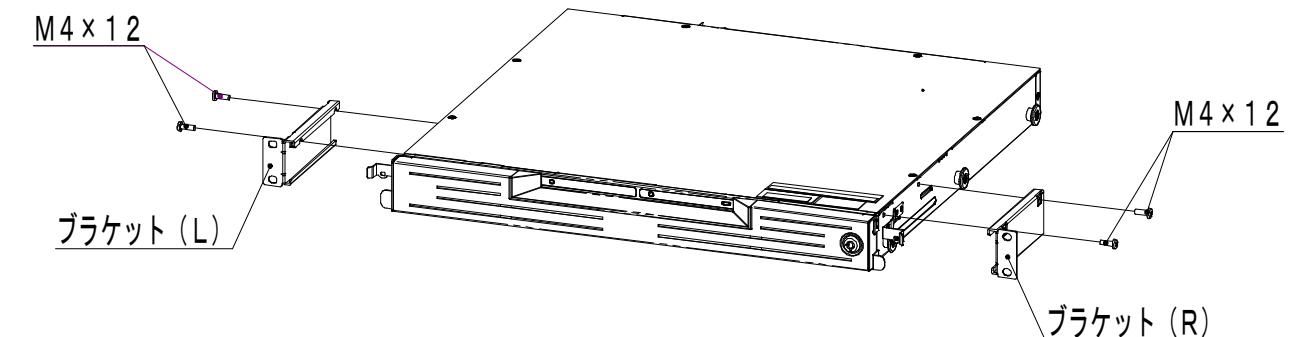


- ①ラック前方より本体を挿入し、M5ネジで固定する。  
※フロント側ラック柱にはあらかじめケージナットを取り付けておく。

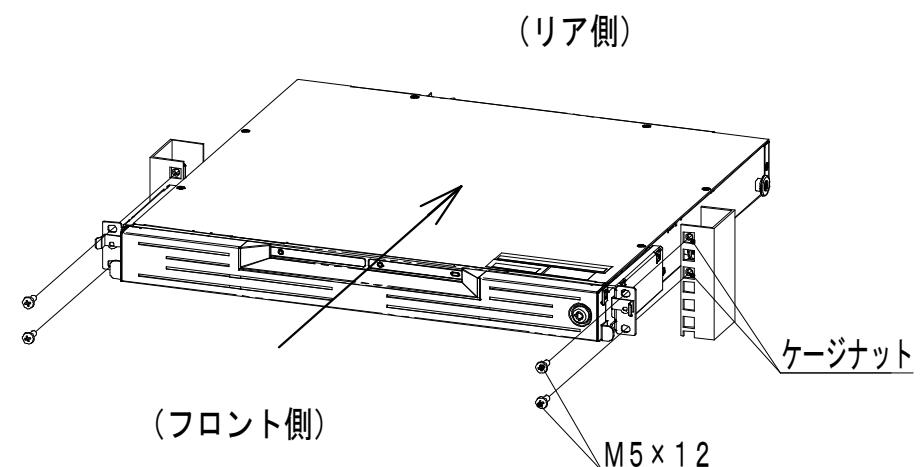

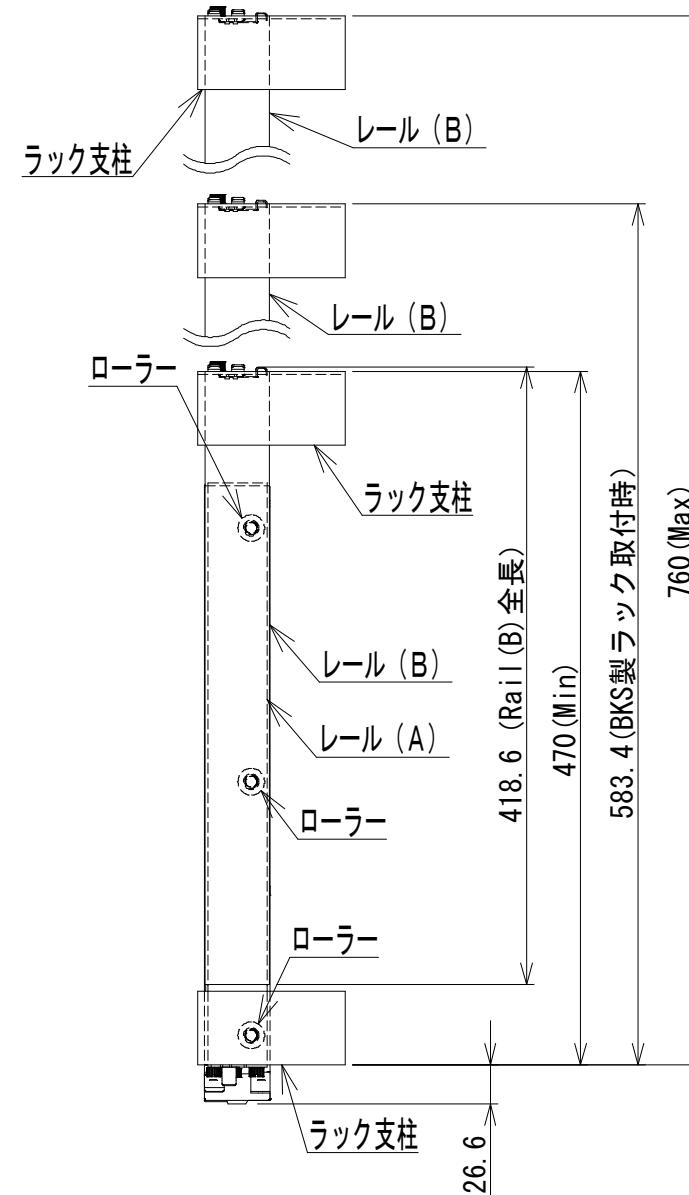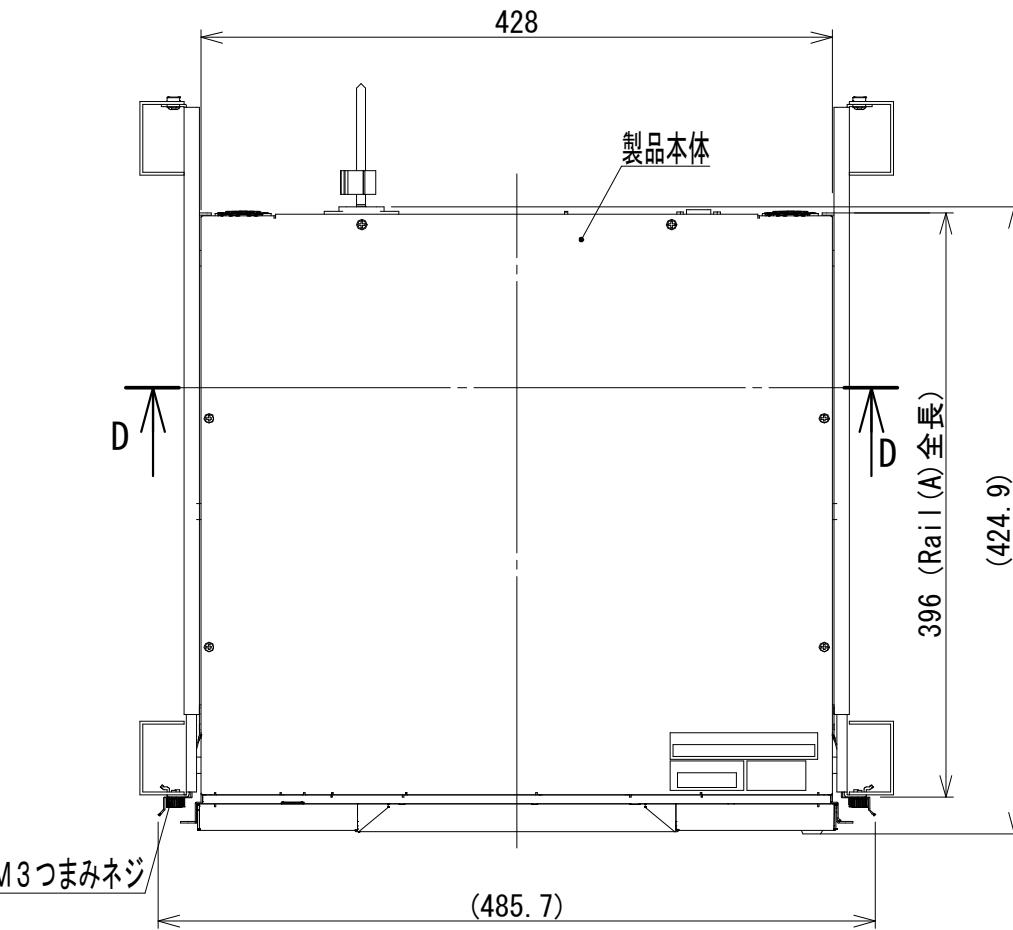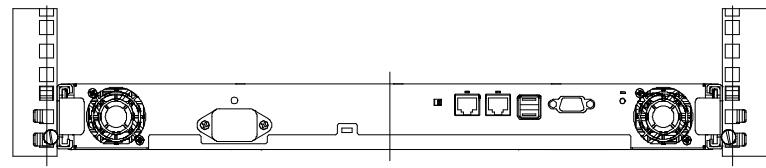

※本体寸法  
430(W) × 420(D) × 44.3(H) (mm)

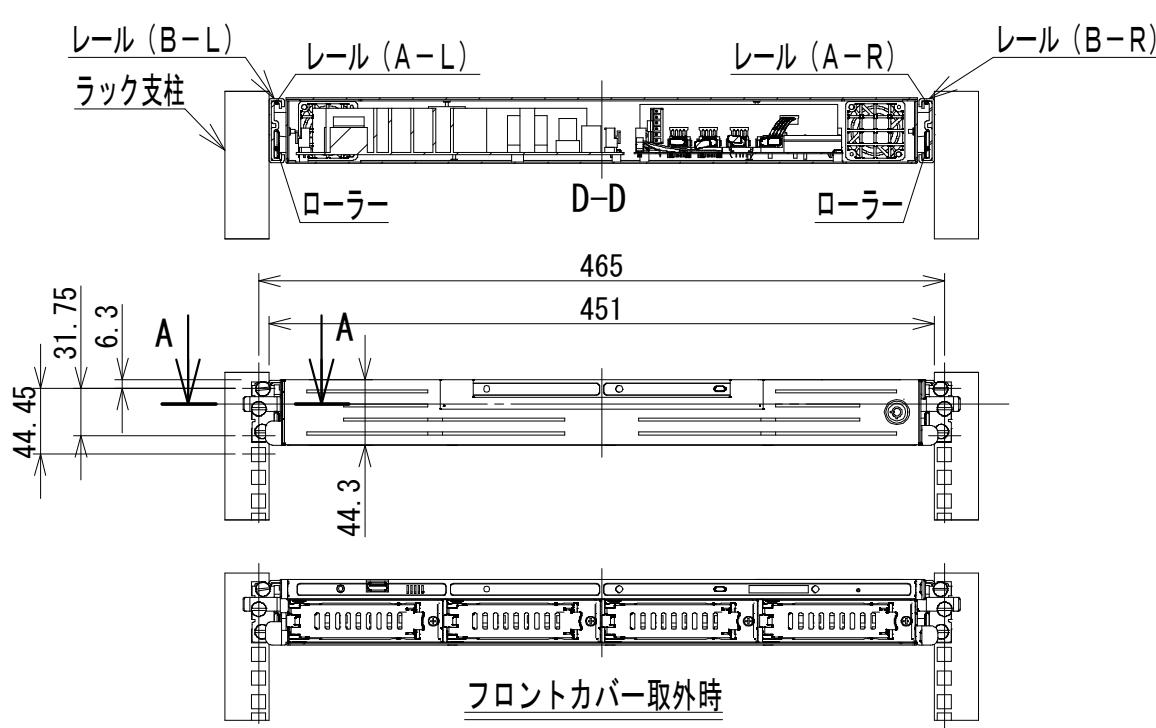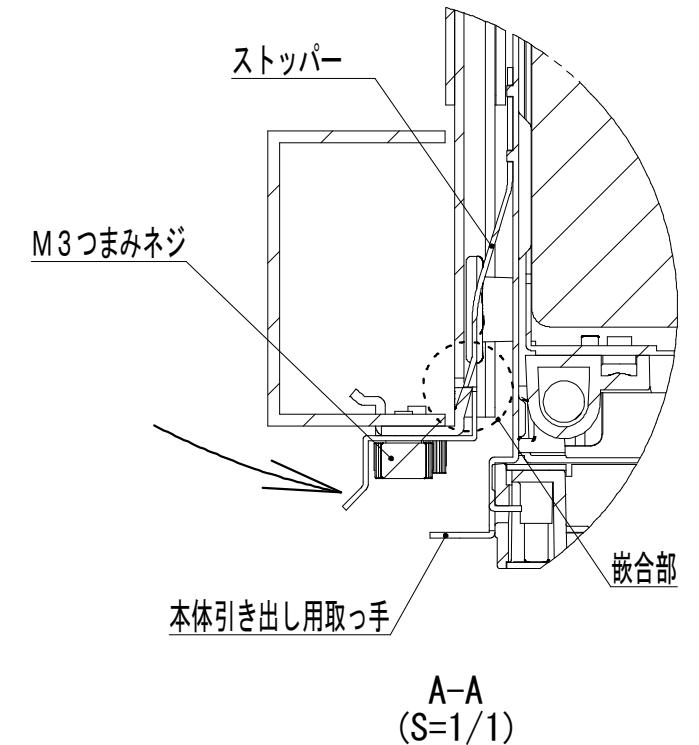

#### ＜本体取り外し手順＞

- ①フロント側の両サイドのつまみねじを外す。
- ②両サイドのストッパーを同時に内側に押して嵌合を解除する。
- ③嵌合を解除したまま両サイドの取っ手を持ち、本体を前方に引き出す。

DRAWING NAME  
TS-RXL/R5 TS-RIXL/R5  
Rack installation drawing (2/2)  
**BUFFALO** 株式会社バッファロー  
BUFFALO INC.