

1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

2

3


4

4無線親機に再接続します

暗号化の設定をおこなうと、無線親機との接続が切断されます。そのため、以下の手順で新しく設定した暗号を使って、無線親機に再接続してください。


4-1


タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

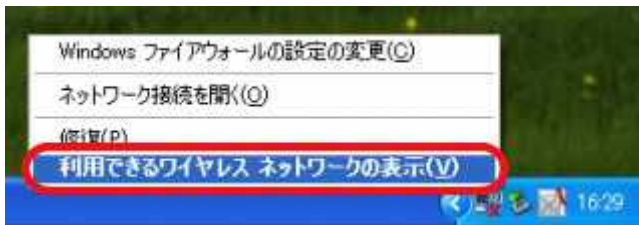

4-2

無線親機のSSIDを選択し、左側の欄より「詳細設定の変更」をクリックします。

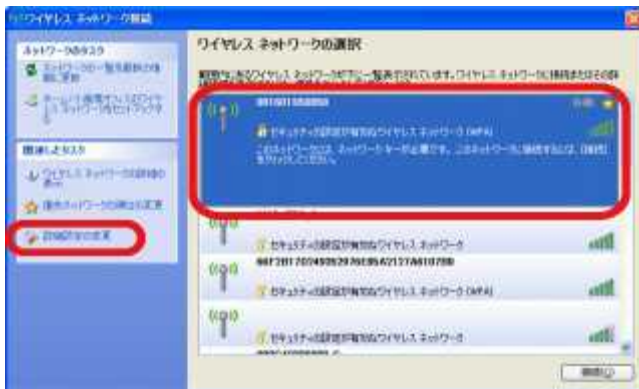

 **memo:** 無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面左上の「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」をクリックしてください。


4-3

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面が表示されたら、「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。




4-4

「優先ネットワーク」欄に表示されている無線親機のSSIDを選択し、[プロパティ]をクリックします。

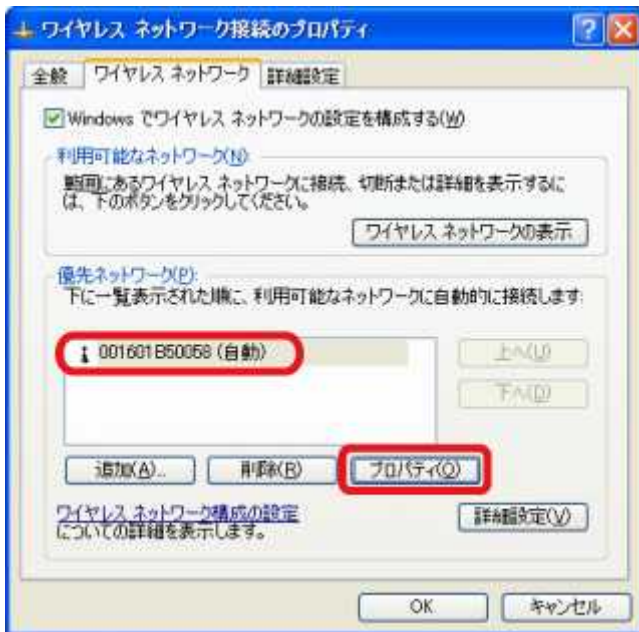

4-5


[認証]タブをクリックします。

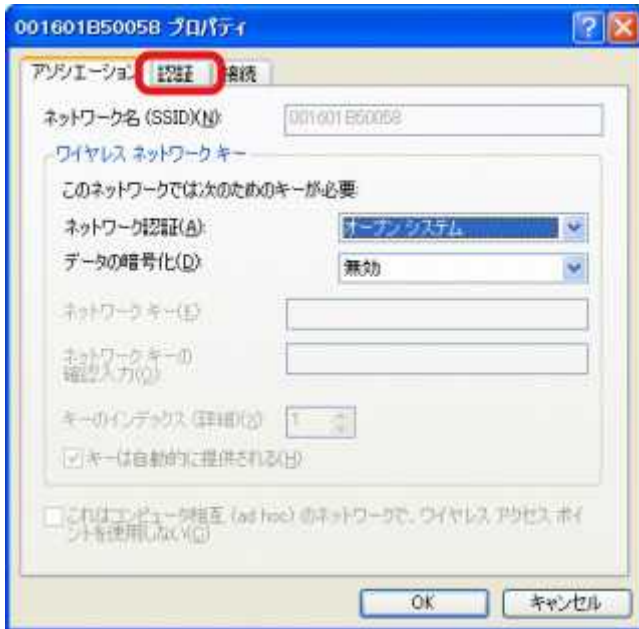

4-6

「このネットワークでIEEE802.1X認証を有効にする」のチェックマークを外して、[OK]をクリックします。



 memo: 上記のように「IEEE802.1x認証は、ピアツーピア (ad hoc) ネットワークまたはデータの暗号化が無効になっているネットワークでは動作しません」というメッセージが表示されている場合は、設定の変更ができないため、そのまま[OK]をクリックしてください。


4-7

[OK]をクリックします。



4-8


タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

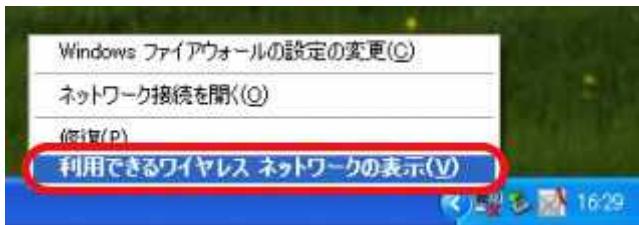

4-9

無線親機のSSIDを選択し、「接続」をクリックします。



 memo: 無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面左上の「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」をクリックしてください。

4-10

「ネットワークキー」欄と「ネットワークキーの確認入力」欄に無線親機に設定した暗号化キーを入力して、[接続]をクリックします。



4-11

画面に「接続」と表示されたことを確認したら、右上のXマークをクリックして画面を閉じます。




4-12


Internet ExplorerなどのWEBブラウザを起動し、アドレス欄に「buffalo.jp」と入力して、[Enter]キーを押します。



4-13

ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に「root」（小文字）、パスワードを空欄にして [OK]をクリックします。

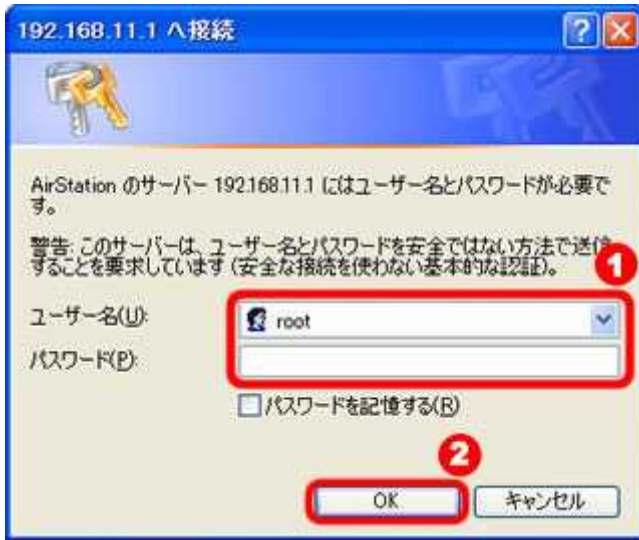

 memo: ログイン画面が表示されずに、バッファローのホームページが表示された場合は、ここで設定完了です。(以下の手順は必要ありません)

4-14

「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。



4-15


プロバイダ情報の設定画面が表示されたら、プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力し、[進む]をクリックします。



4-16

接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。



 memo: 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

4-17

「接続成功です」という画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。



4-18

再度Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。