

## 1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

2

3

### 3.無線親機へ接続し、インターネットに接続します

無線親機とモデム/ONU/CTUの接続が完了したら、パソコンを無線親機に接続し、暗号化の設定をおこないます。

#### 3-1

接続先となる無線親機のSSID(12ケタのMACアドレス)と、暗号化キー(13ケタの英数文字)を確認します。



#### memo:

- SSIDの初期値は、無線親機本体のシールで確認することができます。
- 写真のWHR-G300Nの場合は、側面のラベルで確認することができます。

#### 3-2

タスクトレイのアイコン( )を右クリックし、[ネットワークに接続]をクリックします。



#### 3-3

手順1で確認した無線親機のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。




 memo:

手順1で確認した無線親機のSSIDが表示されていない場合は、画面右上の「ネットワーク一覧を最新の情報に更新」()をクリックしてください。

3-4


手順1で確認した暗号化キー(13ケタの英数文字)を、[セキュリティキーまたはパスワード]欄に入力し、[接続]をクリックします。

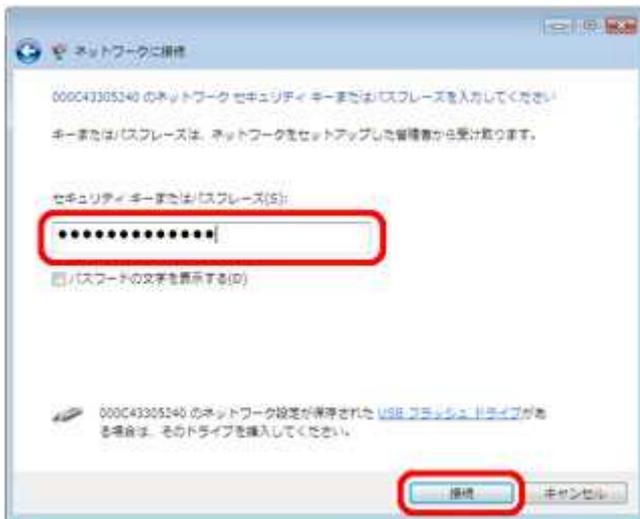

 memo: 「パスワードの文字を表示する」にチェックを入れると、入力した文字が表示されるため、入力ミスを防ぐことができます。

3-5

「正しく接続しました」と表示されたら、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックマークをつけて、[閉じる]をクリックします。

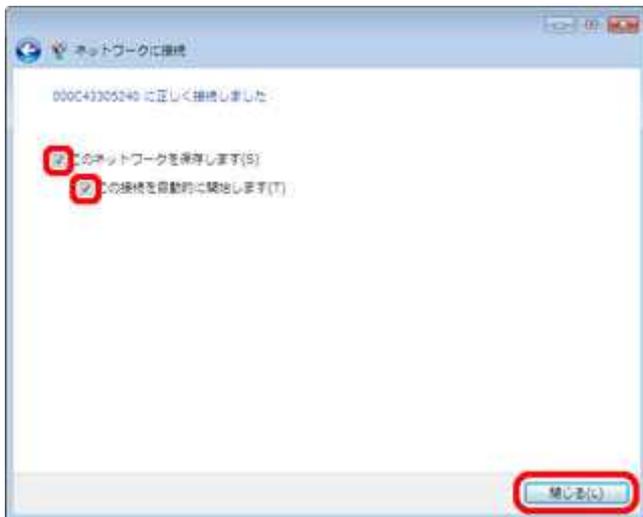

### 3-6

接続した無線親機に「接続」と表示されます。




### 3-7

Internet ExplorerなどのWEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例: buffalo.jp)



### 3-8

ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に「root」（小文字）、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。

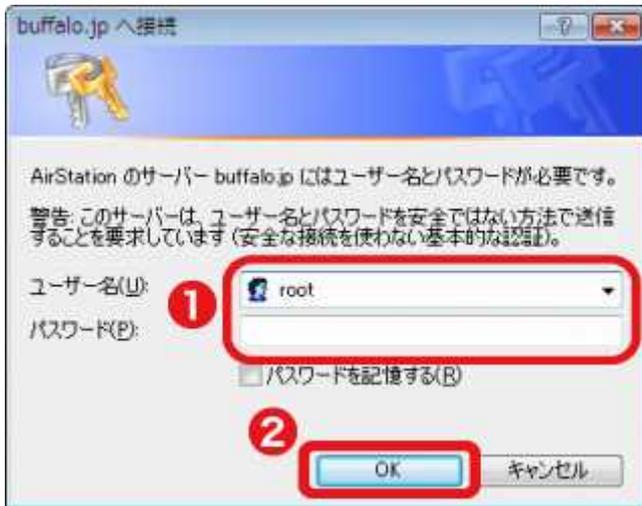

 memo: プロバイダーによっては、この画面が表示されない場合もあります。この画面が表示されず、ホームページが表示されたときは、これで設定完了です。

### 3-9

「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。



### 3-10

プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力し、[進む]をクリックします。



3-11

接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。



 memo: 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

3-12

「接続成功です」という画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。



3-13

再度Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。