

## 2台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

2


### 1.無線親機の設定を確認します

最初に、無線親機の設定を確認します。  
ここでは、無線親機を使ってインターネット環境が構築されている場合を想定して説明します。

#### 1-1

無線親機のROUTERランプが緑点灯していることを確認します。



 **memo:** 消灯している場合は無線親機底面のROUTERスイッチを「ON」に切り替えます。

#### 1-2

無線親機背面のLANポートと追加するWindows XP無線内蔵パソコンをLANケーブルで接続します。




### 1-3

追加するWindows XP無線内蔵パソコンの電源を入れます。



### 1-4

Internet ExplorerなどのWEBブラウザを起動し、アドレス欄に「192.168.11.1」と入力して、[Enter]キーを押します。

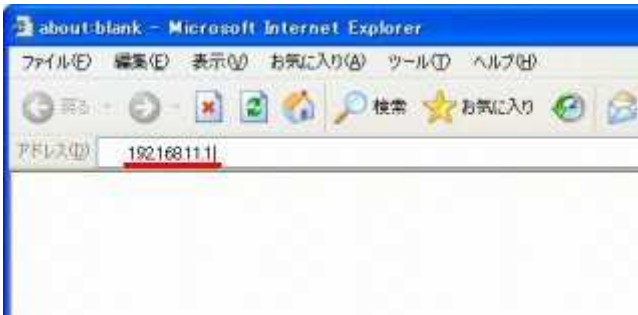

1-5

ログイン画面が表示されたら、  
 ユーザー名: 'root' (小文字)、  
 パスワード: 空欄  
 にして[OK]をクリックします。




1-6

無線親機の設定画面が表示されますので、画面中央下の[AOSS]ボタン



[AOSS]ボタンがグレーで表示されている場合は、[WPS]ボタン



1-7



**AOSSボタン** をクリックした場合  
「現在使用中」と表示された暗号化レベルのSSIDの初めの5文字程度を覚えておきます。




**WPSボタン** をクリックした場合  
表示された暗号化レベルのSSIDの初めの5文字程度を覚えておきます。

暗号化レベル	WPA-PSK-AES (現在使用中)
SSID	3415F7C253B7956A04120BC64FE867B8
暗号化キー	bd7c677b475caa7cb983a4356f79fa70d5a78b2409f7e1210cd54117e26e1e7



WPSステータス	configured/AOSS
11g	SSID 3415F7C253B7956A04120BC64FE867B8
	セキュリティ WPA-PSK-AES
	暗号鍵 bd7c677b475caa7cb983a4356f79fa70d5a78b2409f7e1210cd54117e26e1e7



1-8

マウスの左ボタンを押しながら暗号化キー(WPSの場合は暗号鍵)を反転させます。  
反転した暗号化キーまたは暗号鍵の上で右クリックして[コピー]を選択します。  
その後、Webブラウザ (Internet Explorer など) を閉じます。

現在のセキュリティ情報 802.11g

暗号化レベル	WPA-PSK-AES (現在使用中)
SSID	3415F7C253B7956A04120BC64FE867B8
暗号化キー	bd7c677b475caa7cb983a4356f79fa70d5a78b2409f7e1210cd54117e26e1e7
暗号化レベル	WPA-PSK-TKIP
SSID	0795402c71fc43671615943c
暗号化キー	02581036999a47a247cc166d6



以上で無線親機の設定の確認ができました。  
続いて、無線親機に接続します。