


Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) ●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

**デュアルバンド同時接続
+Wi-Fi 6 対応で高速通信**

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない

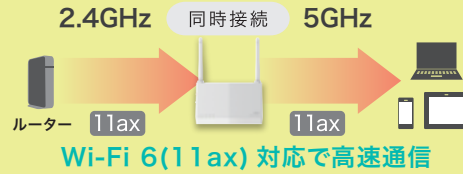

デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター中継機】と【中継機子機】の通信で、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。さらにWi-Fi 6対応中継機なら、Wi-Fi 6のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこでも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと子機もWi-Fi 6に対応している必要があります。

型番 / 価格	WEX-1800AX4EA オープン価格	WEX-1800AX4 オープン価格	WEX-1166DHP2 ¥7,810 (¥7,100)	WEX-1166DHPS ¥6,600 (¥6,000)
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh	●※1	●※1	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	外付け (可動)	内蔵	外付け (可動)	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	11.3W	11.3W	6.6 W	7.1W
外形寸法/質量	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g	W160×H80×D28mm / 約230g	W65×H95×D40mm / 約138g


型番 / 価格	WEX-733DHPS オープン価格	WEX-733DHP ¥4,180 (¥3,800)	WEX-G300 ¥4,180 (¥3,800)
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 4(11n)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11n g b 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2
EasyMesh	—	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	—	● Giga × 4
アンテナ	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	—
ハイパワー	●	●	—
ビームフォーミング※2	—	—	—
中継機設置ガイド	●	—	—
WPS	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し	コンセント直挿し	据え置き / 壁掛け
最大消費電力	7.1W	4.4W	5.8W
外形寸法/質量	W65×H95×D40mm / 約138g	W64×H86×D40mm / 約135g	W31×H140×D140mm / 約232g

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定※は、それぞれのWPSボタンを押すだけです。

WPS 対応

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぎ設定。
※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる

バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

※1.出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。AirStation connectシリーズとは接続できません。※2.子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。