
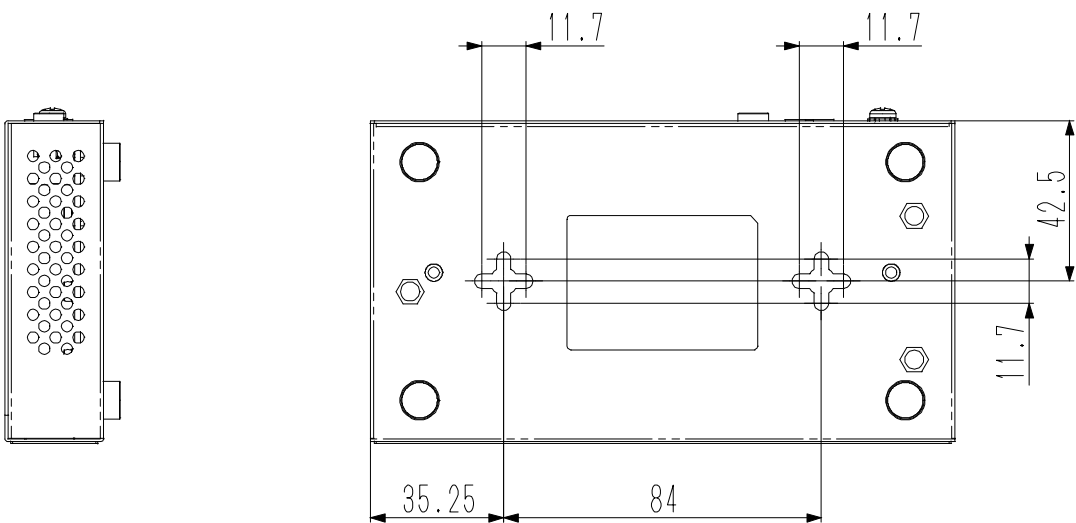


No.	DATE	REVISION RECORD
01	2026/08/05	INITIAL RELEASE

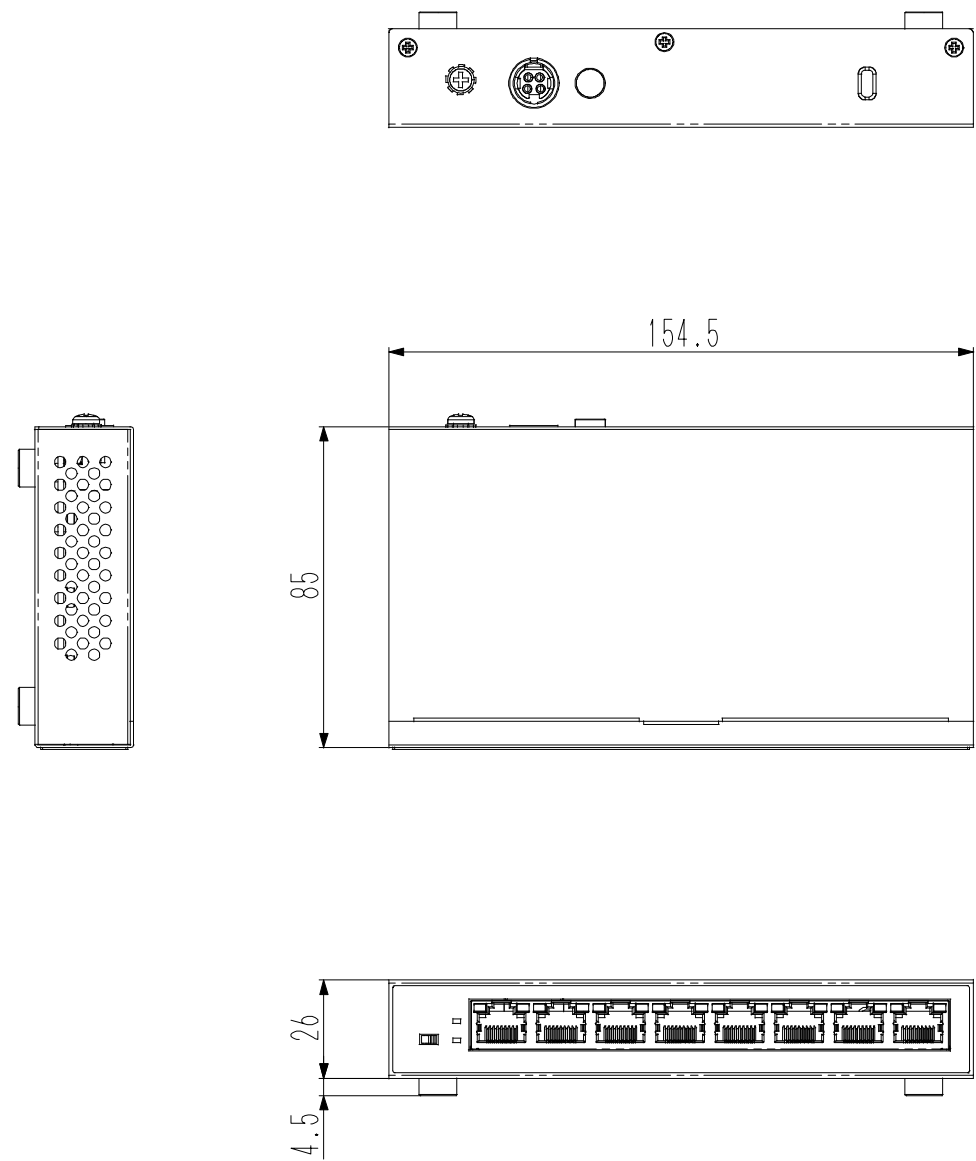

ポート数	RJ45:8ポート(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)うちPoE対応ポート8
給電機能	各ポート:最大30W 最大供給電力:65W
電源(消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大85W
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~85%
重量	約340g
機能	■サポート機能 JumboFrame、ループ検知機能(On/Off)

株式会社バッファロー製 BSL-GU2008P

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE BSL-GU2008P	SCALE 1/2	PAGE 1/1
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.		PAGE 1/1